

Súhrnný rozpočet stavby

Názov stavby: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ - kanalizácia a ČOV
 Miesto:
 Spracoval: INŽINIERSKE STAVBY a.s.
 Stavbyvedúci:

Dňa: 24.7.2017

Cena celkom bez DPH		5 527 084,85
DPH	20 %	1 105 416,97
	20 %	0,00
Cena celkom s DPH		6 632 501,82

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s. Inžinierske stavby, a.s. ICO závod ČOV Priemyselná Pečiatka a podpis	Projektant: ICO DiČ Pečiatka a podpis
---	---	---

Rekapitulácia nákladov podľa hláv v EUR					
Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostredia	Celkové náklady
	stavebná časť	technolog. časť	celkom		
Rekapitulácia nákladov stavby	4 983 291,65	342 705,69	5 527 084,85	0,00	5 527 084,85
I. Projektové a prieskumné práce					
Dokum. pre realizáciu stavby vrátane jej zmien, doplnkov a vyjadrení potrebných pre			94 543,71	0,00	94 543,71
Odborný autorský dohľad na ČOV			6 951,26	0,00	6 951,26
Harmonogram prác, vrátane projektu organizácie prác			379,16	0,00	379,16
Prevádzkový poriadok pre skúšobnú prevádzku			11 374,78	0,00	11 374,78
Prevádzkový poriadok pre trvalú prevádzku			7 583,19	0,00	7 583,19
Archeologický prieskum, vrátane výstupnej dokumentácie			18 957,97	0,00	18 957,97
Geodetické práce					
- vytýčenie stavby, porealizačné zameranie stavby, geometrické plány			37 915,94	0,00	37 915,94
Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby					
- stavebná časť, strojno-technologická časť, elektro-technologická časť			20 221,84	0,00	20 221,84
II. Prevádzkové súbory					
PS 01 Strojnotechnologická časť		218 761,44	218 761,44		218 761,44
PS 02 Elektrotechnologická časť		96 021,17	96 021,17		96 021,17
PS 03 MaR a ASRTP pre ČS na sieti v obci		19 564,40	19 564,40		19 564,40
III. Stavebné objekty					
SO 01 ČOV	524 745,59		524 745,59		524 745,59
SO 02 Kanalizácia					
SO 02.1 Kanalizácia Lopej	2 722 413,76		2 722 413,76		2 722 413,76
SO 02.2 Kanalizácia Podbrezová	1 614 588,60		1 614 588,60		1 614 588,60
IV. Ostatné náklady					
Informačná tabuľa min. rozmer 250x150 cm			1 895,80	0,00	1 895,80
Pamätná tabuľa min. rozmer 20 x 30 cm			1 263,87	0,00	1 263,87
VIII. Rezerva 2,5 % z HL. II., III.	121 543,70	6 358,68	129 902,37		129 902,37

Inžinierske stavby, a.s.
 závod ČOV
 Priemyselná
 03-04

Ing. Marek Rozjaj
 Riaditeľ závodu
 Cestné staviteľstvo

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Podčasť: SO 01.1 Šachta obtoku a havarijného prepadu

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	115001101	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	15,000	10,610	159,150
2	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	504,000	6,650	3 351,600
3	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	21,000	6,510	136,710
4	131201203	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	39,026	4,000	156,100
5	131201209	Príplatek za lepkivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	11,708	0,020	0,230
6	131301203	Výkop zapaženej jamy v hornine 4, nad 1000 do 10000 m3	m3	39,026	4,000	156,100
7	131301209	Príplatek za lepkivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 4	m3	26,147	0,020	0,520
8	132311101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	4,440	47,690	211,740
9	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	67,040	3,540	237,920
10	151101211	Odstránenie stien paženia príložného hĺbky do 4m	m2	67,040	1,220	81,790
11	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	18,212	8,450	153,890
12	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	127,484	0,310	39,520
13	166101103	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 1000 m3	m3	64,280	2,410	154,910
14	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	4,440	23,850	105,890
15	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	18,212	2,410	43,890
16	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	18,212	0,380	6,920
17	1712090030	Poplatok za skladovanie - zemina (17 05) ostatné	m3	18,212	10,250	186,670
18	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	64,280	7,150	459,600

2 Zakladanie

19	211571111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	1,665	35,190	58,590
20	2127521271	Trativody z rúr Raudrill DN 160	m	18,500	17,890	330,970
21	2159011010	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	19,635	0,710	13,940
22	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr.C 12/15	m3	0,514	104,950	53,940
23	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	1,050	12,350	12,970
24	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	1,050	3,180	3,340

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie
Objekt: Stavebné objekty
Podčasť: SO 01.1 Šachta obtoku a havarijného prepadu
Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.
Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

25	3803262320	Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobetónu vodostav. V4 T50 - C 30/37, hr.150-300	m3	7,718	154,970	1 196,060
26	380356231	Debnenie komplet. konštr. čistiarní odpadových vôd neomielaných, plôch rovinných zholovenie	m2	54,685	65,320	3 572,020
27	380356232	Debnenie komplet. konštr. čistiarní odpadových vôd neomielaných, plôch rovinných odstránenie	m2	54,685	4,220	230,770
28	380361006	Výstuž komplet. konštr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele 10505	t	0,926	1 569,270	1 453,140

4 Vodorné konštrukcie

29	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,945	38,220	112,560
30	454811111	Osadenie prestupu s privarením na výstuž z ocefových rúr vnútorného priemeru do 600 mm	ks	3,000	29,890	89,670
31	1429111100	Rúrka hladká kruhová D 324 mm hrúbka 5,0 mm ozn.11 353.0	m	0,900	120,300	108,270

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

32	627991038	Tesnenie škár zašmelením silikónom	m	5,652	8,670	49,000
33	632921913	Dlažba z betónových dlaždíc do piesku hr 60mm	m2	3,750	30,430	114,110

8 Rúrové vedenie

34	877373123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 300	ks	3,000	4,400	13,200
35	2860011920	korugovaný kanalizačný systém PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	3,000	30,750	92,250
36	2860011490	korugovaný kanalizačný systém PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	3,000	4,890	14,670
37	895991141	Osadenie polypropylénovej uličnej vpuste DN 300, vývod DN 150	ks	1,000	3,060	3,060
38	2860007670	PP revízne šachty DN300 Priebežné dno DN315, vtok/vývod DN150 PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	1,000	22,870	22,870

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

39	9319911120	Zhotovenie tesnenia tesniacim pásom	m	6,800	29,180	198,420
40	2732322010	Tesniaci pás ALDEKA ULTRA SEAL MC 2010 alebo ekvivalent	m	8,416	12,620	106,210
41	933901111	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	5,850	2,390	13,980
42	0811391000	Voda povrchová pre priemysel a služby	m3	6,026	0,340	2,050
43	9399411121	Zhotovenie tesnenia pracovnej škáry napučacím pásom medzi dnom a stenou	m	8,900	14,730	131,100
44	9399411131	Zhotovenie tesnenia pracovnej škáry napučacím pásom v stene	m	5,652	28,870	163,170
45	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	9,700	91,360	886,190
46	952903112	Vyčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do3, 5 m čistiarní odpadových vôd, nádrží, kanálov	m2	1,950	2,160	4,210
47	953943123	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosť 5-15 kg/kus (bez dodávky)	ks	6,000	7,270	43,620
48	1333031200	Týč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 50x50x5 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	0,032	1 070,450	34,250
49	5539600140	Pozinkovanie	kg	32,000	4,730	151,360

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Podčasť: SO 01.1 Šachta obtoku a havarijného prepadu

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhovieľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

99 Presun hmôt HSV

50	998142251	Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	t	35,864	0,020	0,720
----	-----------	--	---	--------	-------	-------

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

51	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	5,000	13,250	66,250
----	-----------	---	-----	-------	--------	--------

M Práce a dodávky M

35-M Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. zar.

52	3501200014	Dodanie a montáž technológie vypínacej šachty	súb.	1,000	4 473,700	4 473,700
----	------------	---	------	-------	-----------	-----------

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

53	7111112110	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka, betón. podklad, vodorovná	m2	2,010	11,500	23,120
54	7111112210	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka, betón. podklad, zvislá	m2	23,100	18,260	421,810
55	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	32,010	0,400	12,800
56	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudačoch	l	0,016	2 215,520	35,450
57	711112011	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovou suspenziou za studena	m2	32,010	0,480	15,360
58	1116334500	Suspenzia asfaltová SA 10 v sudačoch do 150kg	l	0,032	1 754,670	56,150
59	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,090	0,020	0,020

762 Konštrukcie tesárske

60	762591101	Montáž zakrytia kanálov kompozitnými doskami	m2	1,960	2,390	4,680
61	6119001040	Kompozitné dosky	m2	3,000	126,170	378,510
62	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	1,090	0,020	0,020

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

VRN03 Geodetické práce

63	000300017	Geodetické práce - vytýčenie staveb. objektu	m2	4,125	0,000	0,000
----	-----------	--	----	-------	-------	-------

Celkom

20 411,100

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA POODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Podčasť: SO 01.2 Mechanické predčistenie a ČS

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	115001101	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	20,000	10,610	212,200
2	115101202	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 l do 1000 l	hod	720,000	7,910	5 695,200
3	115101302	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	deň	30,000	6,990	209,700
4	131201203	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	123,795	4,000	495,180
5	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	37,139	0,020	0,740
6	131301203	Výkop zapaženej jamy v hornine 4, nad 1000 do 10000 m3	m3	151,305	4,000	605,220
7	131301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 4	m3	151,305	0,020	3,030
8	132311101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	4,410	47,690	210,310
9	133111101	Hĺbenie šacht v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	0,500	13,280	6,640
10	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m	m2	108,000	3,540	382,320
11	151101211	Odstánenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m	m2	108,000	1,220	131,760
12	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	46,135	8,450	389,840
13	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	322,945	0,310	100,110
14	166101103	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 1000 m3	m3	233,875	2,410	563,640
15	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	4,910	23,850	117,100
16	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	46,135	2,410	111,190
17	171201203	Uloženie sypaniny na skládke nad 1000 do 10000 m3.	m3	46,135	0,380	17,530
18	1712090030	Poplatok za skladovanie - zemina (17 05) ostatné	m3	46,135	10,250	472,880
19	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	233,875	7,150	1 672,210

2 Zakladanie

20	211571111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo tratičodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	1,260	35,190	44,340
21	2127521271	Tratičody z rúr Raudril DN 160	m	21,000	17,890	375,690
22	2159011010	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	21,560	0,710	15,310
23	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr.C 12/15	m3	2,631	104,950	276,120
24	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	4,045	12,350	49,960
25	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	4,045	3,180	12,860
26	275313611	Betón základových pätičiek, prostý tr.C 16/20	m3	0,625	128,320	80,200
27	275351217	Debnenie stien základových pätičiek, zhotovenie-tradičné	m2	0,400	9,400	3,760
28	275351218	Debnenie stien základových pätičiek, odstránenie-tradičné	m2	0,400	2,600	1,040

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Podčasť: SO 01.2 Mechanická predčistenie a ČS

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

29	3803262320	Kompletne konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobetónuvodostav.V4 T50 - C 30/37, hr.150-300	m3	20,116	154,970	3 117,380
30	3803262330	Kompletne konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobetónuvodostav, V4 T50 - C 30/37,hr.nad 300	m3	3,676	162,920	598,890
31	380356231	Debnenie komplet. konštr. čistiarní odpadových vôd neomietaných, plôch rovinných zhotovenie	m2	135,665	65,320	8 861,640
32	380356232	Debnenie komplet. konštr. čistiarní odpadových vôd neomietaných, plôch rovinných odstránenie	m2	135,665	4,220	572,510
33	380361006	Výstuž komplet. konštr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele 10505	t	2,654	1 569,270	4 164,840

4 Vodorovné konštrukcie

34	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	6,038	38,220	230,770
35	454811111	Osadenie prestupu s privarením na výstuž z ocelových rúr vnútorného priemeru do 600 mm	ks	5,000	29,890	149,450
36	1423111100	Rúrka hladká kruhová D 324 mm hrúbka 5,0 mm ozn.11 353.0	m	0,300	120,300	36,090
37	1421599000	Rúrka hladká kruhová D 168 mm hrúbka 4,5 mm ozn.11 353.0	m	0,300	25,050	7,520
38	1413085000	Rúrka hladká kruhová bezošvová D 108 mm, hrúbka steny 4,0mm ozn.11 353.0.	m	0,900	19,790	17,810

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

39	627991038	Tesnenie škár zatmelením silikónom	m	4,710	8,670	40,840
----	-----------	------------------------------------	---	-------	-------	--------

8 Rúrové vedenie

40	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 mm	ks	4,000	3,210	12,840
41	2860011912	šachtová prechodka 100	ks	3,000	31,540	94,620
42	2860011911	šachtová prechodka 150	ks	1,000	39,430	39,430
43	877373123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 300	ks	1,000	4,400	4,400
44	2860011920	šachtová prechodka 315 - pre PRAGMA OD tvarovky - PP korugovaný kanalizačný systém PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	1,000	30,750	30,750
45	2860011490	tesniaci krúžok 315 - pre PRAGMA OD tvarovky - PP korugovaný kanalizačný systém PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	1,000	4,890	4,890
46	895991141	Osadenie polypropylénovej uličnej vpuste DN 300, vývod DN 150	ks	1,000	3,060	3,060
47	2860007670	PP revízne šachty DN300 Priebežné dno DN315, vtok/vývod DN150 PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	1,000	22,870	22,870

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Podčasť: SO 01.2 Mechanické predčistenie a ČS

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

48	9319911120	Zhotovenie tesnenia tesniacim pásom	m	20,200	29,180	589,440
49	2732322010	Tesniaci pás ALDEKA ULTRA SEAL MC 2010 alebo ekvivalent	m	25,000	12,620	315,500
50	933901111	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m ³	m ³	18,180	2,390	43,450
51	0811391000	Voda povrchová pre priemysel a služby	m ³	18,725	0,340	6,370
52	9399411121	Zhotovenie tesnenia pracovnej škáry napučacím pásom medzi dnom a stenou	m	21,900	14,730	322,590
53	9399411131	Zhotovenie tesnenia pracovnej škáry napučacím pásom v stene	m	14,310	28,870	413,130
54	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m ²	7,700	2,370	18,250
55	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m ²	8,100	91,360	740,020
56	952903112	Vyčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do 3, 5 m čistiarní odpadových vôd, nádrží, kanálov	m ²	12,158	2,160	26,260
57	953943122	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky)	ks	10,000	2,920	29,200
58	953943122	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky)	ks	4,000	2,920	11,680
59	5539600120	Zámočnícky výrobok	kg	10,000	102,510	1 025,100
60	953943123	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 5-15 kg/kus (bez dodávky)	ks	14,000	7,270	101,780
61	1333031200	Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 50x50x5 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	0,077	1 070,450	82,420
62	953943124	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 15-50 kg/kus (bez dodávky)	ks	2,000	7,940	15,880
63	1338432510	Tyče oceľové prierezu U DN 120 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S185	t	0,060	1 316,350	78,980
64	5539600140	Pozinkovanie	kg	147,000	4,730	695,310
65	971056010	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 110 mm do stien - železobetónových -0,00023t	cm	60,000	1,240	74,400

99 Presun hmôt HSV

66	998142251	Presun hmôt pre obj. 8141, 8142, 8143, zvislá nosná konštr.monolitická betónová, výšky do 25 m	t	87,537	0,020	1,750
----	-----------	--	---	--------	-------	-------

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

67	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	14,000	13,250	185,500
----	-----------	--	-----	--------	--------	---------

M Práce a dodávky M

43-M Montáž oceľových konštrukcií

68	430861004	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 1 000 kg vrátane	kg	840,000	0,360	302,400
69	5539600130	Zámočnícky výrobok z jakia	kg	840,000	23,880	20 059,200

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Podčasť: SO 01.2 Mechanické predčistenie a ČS

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

70	7111112110	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka, betón. podklad , vodorovná	m2	12,158	11,500	139,820
71	7111112210	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka , betón. podklad, zvislá	m2	52,170	18,260	952,620
72	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	71,625	0,400	28,650
73	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudaoh	t	0,036	2 215,520	79,760
74	711112011	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovou suspenziou za studena	m2	71,625	0,480	34,380
75	1116334500	Suspenzia asfaltová SA 10 v sudaoh do 150kg	t	0,072	1 754,670	126,340
76	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	5,680	0,020	0,110

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

77	721141103	Potrubié z liatinových rúr zo šedej liatiny nelegovanej odpadové DN 70	m	1,500	87,470	131,210
78	721211203	Podlahový vpust, odvodnenie podláh bez zápachovej uzávierky - diel CN 13 z kameniny glazovanej DN 70	ks	1,000	47,590	47,590
79	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	5,680	1,800	10,220

762 Konštrukcie tesárske

80	762311101	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - príchytiek Bulldog - vrátane dlabania lôžka	ks	56,000	0,390	21,840
81	5539600115	Kotva bulldog	ks	56,000	7,890	441,840
82	762313112	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiiek dĺžky nad 150 do 300 mm	ks	14,000	0,570	7,980
83	553957002	Týč závitová M 10 mm s podložkami a maticami	ks	14,000	3,860	54,040
84	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	42,000	3,570	149,940
85	6051275200	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' I hr.38-50mmxB=250-300mm	m3	0,296	354,590	104,960
86	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	38,000	4,280	162,640
87	6051597500	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' II L=200-375cm 160x160,180,220mm	m3	0,535	278,130	148,800
88	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	100,000	0,290	29,000
89	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranoiček 25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	0,264	336,330	88,790
90	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	38,000	0,440	16,720
91	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranoiček 25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	0,105	336,330	35,310
92	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, kĺnce, pásová oceľ, vruty	m3	1,200	42,870	51,440
93	762591101	Montáž zakrytia kanálov kompozitnými doskami	m2	4,290	2,390	10,250
94	6119001040	Kompozitné dosky	m2	5,000	126,170	630,850

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Podčasť: SO 01.2 Mechanické predčistenie a ČS

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
95	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	5,680	0,020	0,110

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Podčasť: SO 01.2 Mechanické predčistenie a ČS

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

764 Konštrukcie klampiarske

96	764173102	Strešná krytina MASLEN ŠKRIDPLECH - lesklý polyester 25μ, sklonu nad 30° do 45° alebo ekvivalent	m2	27,280	12,760	348,090
97	764173235	Sedlový hrebenáč MASLEN pre ŠKRIDPLECH, GAPA, UNIDACH, TOPDACH, lesklý polyester, r.š.410mm, dĺžka 2m, sklonu nad 30° do 45° alebo ekvivalent	m	6,200	11,490	71,240
98	764173432	Odkvapové lemovanie MASLEN pre ŠKRIDPLECH, GAPA, UNIDACH, TOPDACH, lesklý polyester, r.š.250mm, dĺžka 2m, sklonu nad 30° do 45° alebo ekvivalent	m	12,400	6,300	78,120
99	764173602	Záveterná lišta na krytinu MASLEN pre ŠKRIDPLECH, GAPA, UNIDACH, TOPDACH, lesklý polyester, r.š.310mm, dĺžka 2m, sklonu nad 30° do 45° alebo ekvivalent	m	8,800	8,200	72,160
100	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	5,680	5,690	32,320

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

101	765901023	Strešná fólia DÖRKEN Delta Vent S Plus, na plné debnenie alebo ekvivalent	m2	31,372	6,180	193,880
102	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	5,680	1,940	11,020

783 Dokončovacie práce - nátery

103	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105μm	m2	15,192	5,180	78,690
104	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35μm	m2	15,192	1,550	23,550
105	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	35,040	1,720	60,270
106	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB alebo ekvivalent	m2	27,600	2,370	65,410
107	783783303	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Synpregom	m2	35,040	1,530	53,610

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

VRN03 Geodetické práce

108	000300017	Geodetické práce - vytýčenie staveb. objektu	m2	14,130	0,000	0,000
-----	-----------	--	----	--------	-------	-------

Celkom

59 998,860

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Podčasť: SO 01.3 Objekt ČOV

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7

D2 PRÁCE A DODÁVKY M

D3 M21 - 155 Elektromontáže

1	21001-0044	Rúrka ohybná kovová uložená pevne 29mm	m	10,000	1,280	12,800
2	21001-0066	Rúrka tuhá kovová, závitová, uložená pevne 42mm	m	10,000	1,660	16,600
3	21001-0101	Lišta el-inšt PVC do š. 20mm	m	20,000	2,370	47,400
4	21001-0102	Lišta el-inšt PVC do š. 40mm	m	20,000	2,880	53,600
5	21001-0103	Lišta el-inšt PVC do š. 60mm	m	20,000	3,310	66,200
6	21001-0262	Hadica ocelová voľne uložená 48-50mm	m	10,000	3,150	31,500
7	21001-0351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiča do 4mm ² (6455-11)	kus	12,000	3,000	36,000
8	21010-0251	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 4x10	kus	36,000	1,040	37,440
9	21010-0258	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 5x4	kus	4,000	0,990	3,960
10	21010-0259	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 5x6-10	kus	4,000	1,560	6,240
11	21011-0021	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1	kus	7,000	5,520	38,640
12	21011-1031	Zásuvka nást. zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	3,000	5,520	16,560
13	21011-1103	Zásuvka priemys. nástenná IP44, 16A/500V, 3P+Z (+N)	kus	1,000	6,150	6,150
14	21011-1104	Zásuvka priemys. nástenná IP44, 32A/500V, 3P+Z (+N)	kus	1,000	6,150	6,150
15	21019-0004	Montáž rozvodnice do 150kg	kus	1,000	85,480	85,480
16	21020-1076	Svietidlo žiarivkové stropné IP54, 1x36W	kus	2,000	6,360	12,720
17	21020-1081	Svietidlo žiarivkové stropné IP54, 2x36W	kus	14,000	7,100	99,400
18	21020-2010	Svietidlo výbojkové na výložník 1x70W	kus	4,000	6,670	26,680
19	21022-0101	Vodič zberný, zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8mm	m	50,000	1,180	59,000
20	21022-0201	Týč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3m	kus	2,000	55,200	110,400
21	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (S,J,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	13,000	1,400	18,200
22	21022-0325	Ekvipotenciálna svorkovnica - pripojenie	kus	1,000	7,260	7,260
23	21022-0372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	kus	4,000	8,720	34,880
24	21022-0401	Štítok na označenie zvodu	kus	4,000	0,160	0,640
25	21022-0452	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-25mm ² , pevne uložené	m	65,000	1,230	79,950
26	21029-0751	Zapojenie ventilátora do 1,5kW	kus	1,000	11,430	11,430
27	21029-0752	Zapojenie konvektora	kus	2,000	17,320	34,640
28	21029-0891	Štítok kovový na kábel, pri revízií	kus	40,000	0,240	9,600
29	21081-0041	Kábel 750V pevne uložený CYKY 2x1,5	m	35,000	1,290	45,150
30	21081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	m	110,000	1,550	170,500
31	21081-0046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	m	40,000	1,610	64,400
32	21081-0056	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x2,5	m	10,000	2,080	20,800
33	21081-0057	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4-16	m	22,000	2,370	52,140
34	21086-0202	Kábel signálny voľne uložený JYTY 3x1	m	10,000	1,030	10,300
35	21086-0222	Kábel signálny pevne uložený JYTY 3x1	m	5,000	1,030	5,150
36	21329-0090	Nastavenie ovládacích prvkov	hod	14,000	39,430	552,020
37	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	24,000	55,200	1 324,800
38	21999-0006	Elektromontáže, silnoprúd HZS T6	hod	16,000	39,430	630,880
39	341 010M025	Vodič Cu : CY 6 GNYE drôt (RE) zel/zlilý	m	50,000	3,000	150,000

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA POĎBREZOVÁ od kanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Podčasť: SO 01.3 Objekt ČOV

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7
40	341 010M039	Vodič Cu : CY 16 GNYE drôt (RE) zel/zltý	m	10,000	3,630	36,300
41	341 010M046	Vodič Cu : CY 25 GNYE lano (RM) zel/zlté	m	5,000	4,510	22,550
42	348 3E0262	Svietidlo stropné žiarivk. 531 31 01 2xZ 36/40 W IP 54	kus	14,000	115,980	1 623,720
43	348 3I0072	Svietidlo žiarivkové Basic 5700 1x18W G13 IP 65	kus	2,000	107,640	215,280
44	348 4E0370	Svietidlo cestné žiarivkové 484 01 36 Z PL-L 36 W IP 65	kus	4,000	112,310	449,240
45	341 203M001	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5	m	35,000	1,920	67,200
46	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	110,000	2,180	239,800
47	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	40,000	2,460	98,400
48	341 203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	m	10,000	2,630	26,300
49	341 203M320	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4	m	10,000	3,000	30,000
50	341 203M340	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x10	m	12,000	7,570	90,840
51	345 350A801	Spínač rad. 1 Praktik 3553-01929 B, nástenný, kompletný, IP44, biely alebo ekvivalent	kus	7,000	4,790	33,530
52	345 420A801	Zásuvka 1-nás. Praktik 5518-2929 B, nástenná, kompletná, s viečkom (bez oc) IP44, biela alebo ekvivalent	kus	3,000	4,890	14,670
53	345 620D503	Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP65 : 6457-12, 6x vstup (4xPg13,5+2xD13,5) 5x3/4mm ²	kus	12,000	7,100	85,200
54	345 650I703	Rúrka el-inšt PVC ohybná 023574 : FXPS 25	m	10,000	3,790	37,900
55	345 655K205	Rúrka el-inšt Fe tuhá 6042, so závitom P42 lakovaná, čierna (3m)	m	10,000	7,100	71,000
56	345 658I000	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041925 : FXKVR 50, čierna	m	10,000	3,340	33,400
57	345 710K045	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 20x20, biela	m	20,000	0,710	14,200
58	345 710K075	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 40x40, biela	m	20,000	1,180	23,600
59	345 710K080	Lišta el-inšt PVC hranatá : LH 60x40 H, biela	m	20,000	1,560	31,200
60	354 9000A00	Drôt zvodový FeZn D8	kg	50,000	7,460	373,000
61	354 9021A62	- podpera vedenia (FeZn) : PV 24, na plechové strechy	kus	32,000	3,550	113,600
62	354 9030A01	Týč zvodová (FeZn) : JD 15, so závitom do dreva (D18x1500)mm	kus	2,000	50,470	100,940
63	354 9030A70	- držiak zvodovej tyče (FeZn) : DJ 4h, na krov horná (pre tyče D18)	kus	2,000	3,600	7,200
64	354 9030A71	- držiak zvodovej tyče (FeZn) : DJ 4d, na krov dolná (pre tyče D18)	kus	2,000	4,010	8,020
65	354 9030A80	- strieška ochranná (FeZn) : OS 01, horná, otvor D20mm	kus	2,000	2,260	4,520
66	354 9030A85	- strieška ochranná (FeZn) : OS 04, spodná, otvor D20mm	kus	2,000	2,270	4,540
67	354 9040A01	Svorka pre zvodové a uzemňovacie tyče D20 (FeZn) : SJ 01 (4xM8)	kus	4,000	1,940	7,760
68	354 9040A34	Svorka žabová (FeZn) : SO, pre pripojenie odkvapových žabov (4xM8)	kus	4,000	2,980	11,920
69	354 9040A36	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)	kus	5,000	2,460	12,300
70	354 9060A02	Uholník ochranný (FeZn) : OU 2 (2m)	kus	4,000	8,250	33,000
71	354 9060A05	- držiak ochranného uholníka (FeZn) : DU Z, do muriva (150mm)	kus	8,000	3,860	30,880
72	354 9071A01	Štítok označovací (FeZn)	kus	4,000	5,580	22,320
73	354 909K001	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	kus	1,000	18,440	18,440
74	358 000D600	Zásuvka 400V/16A nástenná 3P+N+PE : IZS 1653, IP44, červená	kus	1,000	10,380	10,380
75	358 001D600	Zásuvka 400V/32A nástenná 3P+N+PE : IZS 3253, IP44, červená	kus	1,000	19,160	19,160

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Podčasť: SO 01.3 Objekt ČOV

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7
76	358 4411C01	Spínač súmrakový 15284 : IC 200 + snímač IP65 na čelnú montáž (2,5MD)	kus	1,000	39,430	39,430
77	921 AN25067	Koberec dielektrický š=1.3M	kus	1,000	123,900	123,900
78	921 AN33513	Štítky kábelové 63X27MM AL	kus	40,000	0,190	7,600
79	921 AN33678	Konvektor ECOFLEX EL05 500W alebo ekvivalent	kus	1,000	109,480	109,480
80	921 AN33682	Konvektor ECOFLEX EL15 1500W alebo ekvivalent	kus	1,000	271,660	271,660
81	921 AN33720	Termostat REGO 95002 IP 54 alebo ekvivalent	kus	1,000	19,840	19,840
82	921 AN37792	Rozvádzač RS	kus	1,000	413,900	413,900
83	341 661M003	Kábel Cu signálny JYTY 3x1	m	20,000	4,570	91,400
84	345 658I000	Chránicka HD-PE kábelová ohybná 041925 : FXKVR 50, čierna	m	10,000	2,370	23,700
85	374 9210A42	Infradetektor vonkajší	kus	1,000	149,830	149,830
86	374 9220A61	Magnetický kontakt povrchový	kus	2,000	4,420	8,840

D4 M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach

87	46020-0163	Kábelové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	10,000	1,580	15,800
88	46042-0022	Zriadenie kábelového lôžka 65/10 cm, pieskom	m	10,000	3,060	30,600
89	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	10,000	0,810	8,100
90	46056-0163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	10,000	1,250	12,500

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

91	115001102	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150	m	60,000	11,820	709,200
92	115101203	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 1000 l do 2000 l	hod	1 440,000	6,350	9 144,000
93	115101303	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 1000 do 2000 l	deň	60,000	7,550	453,000
94	130101001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.1-2 ručne	m3	4,448	9,970	44,350
95	131201103	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	347,594	4,000	1 390,380
96	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	104,278	0,690	71,950
97	131301103	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 1000 do 10000 m3	m3	347,594	3,020	1 049,730
98	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	347,594	1,140	396,260
99	132301102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 nad 100 m3	m3	10,080	6,000	60,480
100	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	1 410,536	3,480	4 908,670
101	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	100,124	8,450	846,050
102	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	700,868	0,310	217,270
103	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	4,448	23,850	106,080

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Podčasť: SO 01.3 Objekt čOV

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7
104	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	609,592	2,410	1 469,120
105	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	100,124	0,380	38,050
106	1712090030	Poplatok za skladovanie - zemina (17 05) ostatné	m3	100,124	10,250	1 026,270
107	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	609,592	7,150	4 358,580

2 Zakladanie

108	211521111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125	m3	8,400	32,810	275,600
109	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	56,000	12,030	673,680
110	2159011010	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	204,160	0,710	144,950
111	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	61,248	44,050	2 697,970
112	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	50,800	30,280	1 538,220
113	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	24,000	129,670	3 112,080
114	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	7,800	12,350	96,330
115	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	7,800	3,180	24,800
116	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	1,444	128,470	185,510

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

117	311234520	Murivo nosné (m2) z tehál pálených POROTHERM 30 P+D P 10 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (300x250x238) alebo ekvivalent	m2	18,844	57,190	1 077,690
118	311234522	Murivo nosné (m2) z tehál pálených POROTHERM 25 P+D P 12 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (250x375x238) alebo ekvivalent	m2	21,370	47,000	1 004,390
119	311234533	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 38 T1 P 10 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (380x250x238) alebo ekvivalent	m3	40,325	201,820	8 138,390
120	317162101	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm alebo ekvivalent	ks	2,000	13,230	26,460
121	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm alebo ekvivalent	ks	2,000	17,260	34,520
122	317162103	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm alebo ekvivalent	ks	2,000	20,440	40,880
123	317162131	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm alebo ekvivalent	ks	1,000	19,700	19,700
124	317162133	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm alebo ekvivalent	ks	5,000	31,400	157,000
125	342242022	Priečky z tehál pálených POROTHERM 14,5 P+D P8, na maltu POROTHERM MM 50 (140x500x238) alebo ekvivalent	m2	11,155	31,350	349,710
126	380311641	Kompletné konštrukcie čistiarní odpad. vód z betónu prostého tr.C 16/20, hr.nad 80 do 150mm	m3	23,226	152,890	3 551,020
127	3803262310	Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vód zo železobetónuvodostav.V4 T50 - C 30/37, hr.80-150	m3	16,327	156,750	2 559,260
128	3803262320	Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vód zo železobetónuvodostav.V4 T50 - C 30/37, hr.150-300	m3	21,472	154,970	3 327,520

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie**

Objekt: **Stavebné objekty**

Podčasť: **SO 01.3 Objekt ČOV**

Objednávateľ: **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Zhotoviteľ: **Inžinierske stavby, a.s.**

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7
129	3803262330	Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobetónuvodostav, V4 T50 - C 30/37, hr.nad 300	m3	158,145	175,250	27 714,910
130	380356231	Debnenie komplet. konštr. čistiarní odpadových vôd neomietaných, plôch rovinných zhotovenie	m2	611,832	65,320	39 964,870
131	380356232	Debnenie komplet. konštr. čistiarní odpadových vôd neomietaných, plôch rovinných odstránenie	m2	611,832	4,220	2 581,930
132	380361006	Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele 10505	t	19,594	1 569,270	30 748,280

4 Vodorovné konštrukcie

133	417321616	Betón stuzujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37	m3	3,935	155,090	610,280
134	417351115	Debnenie bočnic stuzujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	30,450	5,480	166,870
135	417361821	Výstuž stuzujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,480	1 692,390	812,350
136	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	0,729	146,350	106,690
137	430362021	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,024	1 820,770	43,700
138	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	2,160	8,160	17,630
139	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	2,160	1,550	3,350
140	454811111	Osadenie prestupu s privarením na výstuž z ocelových rúr vnútorného priemeru do 600 mm	ks	7,000	29,890	209,230
141	1400002740	Rúrka zvaraná nerez DN 108,0 hrúbka steny 4,0 mm ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304 KUPA	m	2,000	61,400	122,800
142	1400002890	Rúrka zvaraná nerez DN 168,3 hrúbka steny 3,0 mm ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304 KUPA	m	1,000	52,010	52,010
143	1400002900	Rúrka zvaraná nerez DN 206,0 hrúbka steny 3,0 mm ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304 KUPA	m	4,000	100,980	403,920

5 Komunikácie

144	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestrelím, vlhčením a zhuňnením po zhuňnení hr.150 mm	m2	50,800	4,580	232,660
-----	-----------	---	----	--------	-------	---------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

145	612421663	Vnútorňá omietka vápennocementová stien - BASF, ručné spracovanie Prince Color HK02 jednovrstvová, hr. 10 mm, zrnit. do 0,8 mm alebo ekvivalent	m2	182,256	7,600	1 385,150
146	612421666	Vnútorňá omietka vápennocementová stien, štuková - BASF, ručné spracovanie Prince Color K10 hr. 3 mm, zrnit. do 0,8 mm alebo ekvivalent	m2	182,256	3,200	583,220
147	612462028	Príprava vnútorného podkladu stien na zvýšenie prínavosti	m2	182,256	0,770	140,340
148	615981132	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia Kombidoska hr. 50 mm	m2	13,880	17,000	235,960
149	621462111	Príprava vonkajšieho podkladu podľadov BAUMIT, cementový Prednástre (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie alebo ekvivalent	m2	131,882	5,550	731,950
150	621462135	vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jadrová omietka (Baumit GrobPutz 4) hr. 8 mm alebo ekvivalent	m2	131,882	6,720	886,250

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Podčasť: SO 01.3 Objekt ČOV

Objednávateľ: Sľredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7
151	621462144	miešanie, ručné nanášanie, Baumit Vonkajšia štuková omietka (Baumit FeinPutz aussen) hr. 4 mm alebo ekvivalent	m2	131,882	14,340	1 891,190
152	621462212	Vnútorná omietka podhľadov tenkovrstvová BAUMIT, akrylátová, Granopor omietka (Baumit GranoporTop), škrabaná, hr. 2 mm alebo ekvivalent	m2	131,882	13,720	1 809,420
153	631322611	Mazanina z betónu vyslužená oceľovými vláknami (Dramix alebo ekvivalent) tr.C16/20 hr. nad 50 do 80 mm	m3	2,582	195,190	503,980
154	632921914	Dlažba z betónových dlaždíc do piesku hr 100mm	m2	50,800	12,620	641,100
155	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	4,000	5,790	23,160
156	5533198000	Zárubeň oceľová CgU 60x197x16cm L	ks	2,000	39,130	78,260
157	5533198500	Zárubeň oceľová CgU 80x197x16cm P	ks	1,000	40,640	40,640
158	5533198600	Zárubeň oceľová CgU 90x197x16cm L	ks	1,000	41,710	41,710

8 Rúrové vedenie

159	894431251	Montáž revíznej šachty z PP, DN 400 s hladkým predĺžením zberné dno DN 400, (DN šachty/DN potr. ved.) DN 110	ks	2,000	18,060	36,120
160	2860008060	Zberné dno DN400, vtok/vývod 110 PVC pre revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	2,000	66,840	133,680

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

161	9399411121	Zhotovenie tesnenia pracovnej škáry napučacím pásom medzi dnom a stenou	m	48,000	14,730	707,040
162	941942001	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	218,483	0,620	135,460
163	941942801	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	218,483	0,520	113,610
164	941942901	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	218,483	1,010	220,670
165	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	51,645	2,370	122,400
166	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	146,960	91,360	13 426,270
167	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	51,645	0,080	4,130
168	952903112	Vyčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do3, 5 m čistiarň odpadových vôd, nádrží, kanálov	m2	89,600	2,160	193,540
169	953943122	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky)	ks	12,000	2,920	35,040

99 Presun hmôt HSV

170	998142251	Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	t	963,812	0,020	19,280
-----	-----------	--	---	---------	-------	--------

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Podčast': SO 01.3 Objekt ČOV

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7

PSV

Práce a dodávky PSV

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

171	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	75,360	0,080	6,030
172	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	l	0,023	2 215,520	50,960
173	7111112110	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protirádónová, s-tierka, betón. podklad, vodorovná	m2	245,760	11,500	2 826,240
174	7111112210	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protirádónová, s-tierka, betón. podklad, zvislá	m2	489,360	18,260	8 935,710
175	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	75,360	2,010	151,470
176	6283310000	Pás ťažký asfaltový Glasbit g 200 s 40 alebo ekvivalent	m2	82,500	6,880	567,600
177	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	26,340	0,020	0,530

713

Izolácie tepelné

178	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	52,618	0,310	16,310
179	2837577009	UNIVENTA špeciálna polyetylénová fólia - zosilnená izolácia alebo ekvivalent	m2	55,000	1,310	72,050
180	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	45,755	0,350	16,010
181	2837650220	Styrodur 3035 CS Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 30mm ISOVER alebo ekvivalent	m2	47,000	10,790	507,130
182	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	26,340	6,100	160,670

721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

183	7211101051	Vnútorná kanalizácia	súb.	1,000	1 892,550	1 892,550
-----	------------	----------------------	------	-------	-----------	-----------

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

184	7221101141	Vnútorný vodovod	súb.	1,000	2 365,690	2 365,690
-----	------------	------------------	------	-------	-----------	-----------

725

Zdravotechnika - zariad. predmety

185	7251191051	Zariaďovacie predmety	súb.	1,000	9 462,760	9 462,760
-----	------------	-----------------------	------	-------	-----------	-----------

731

Ústredné kúrenie, kotolne

186	7311195011	Kúrenie	súb.	1,000	7 885,640	7 885,640
-----	------------	---------	------	-------	-----------	-----------

24-M

Montáže vzduchotechnických zariad.

187	240011025	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 300	ks	1,000	31,540	31,540
188	4290013027	DECOR 300 CHZ malý axiálny ventilátor ELEKTRODESIGN alebo ekvivalent	ks	1,000	230,470	230,470
189	240035039	Montáž mriežky na odvod vzduchu prierezu 0.205-0.330 m2	ks	1,000	15,770	15,770

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ** odkanalizovanie

Objekt: **Stavebné objekty**

Podčasť: **SO 01.3 Objekt ČOV**

Objednávateľ: **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Zhotoviteľ: **Inžinierske stavby, a.s.**

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadanía	Celková cena zadanía
1	2	3	4	5	6	7
190	4290047672	Krycia mriežka hranatá KMH UR1 630x400 alebo ekvivalent	ks	1,000	10,250	10,250
191	240035250	Montáž upevňovacieho rámika pre mriežky	ks	1,000	15,770	15,770
192	42900476721	Rám - krycia mriežka hranatá KMH UR1 630x400 alebo ekvivalent	ks	1,000	10,250	10,250
193	240036000	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	1,000	63,090	63,090
194	4290040373	Protidažďová žalúzia AL 315x315	ks	1,000	60,030	60,030
195	240036009	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.205-0.250 m2	ks	1,000	78,880	78,880
196	4290040475	Protidažďová žalúzia AL 630x400	ks	1,000	89,010	89,010

762 Konštrukcie tesárske

197	762081060	Zvláštné výkony na stavenisku, viacstranné hobľovanie reziva	m2	452,600	2,270	1 027,400
198	762311101	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - príchytiek Bulldog - vrátane dlabania lôžka	ks	153,000	0,390	59,670
199	5539600115	Kotva bulldog	ks	153,000	1,030	157,590
200	762311103	Montáž kotevných želez, príložiek, pátiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	12,000	0,990	11,880
201	5539600120	Zámočnícky výrobok pozinkovaný	kg	60,000	15,770	946,200
202	762313112	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm	ks	85,000	0,570	48,450
203	5539570010	Tyč závitová M 16 mm s podložkami a maticami	ks	85,000	3,790	322,150
204	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	440,000	4,280	1 883,200
205	6051597610	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' II L=400-650cm	m3	7,598	322,370	2 449,370
206	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	295,000	6,260	1 846,700
207	6051592600	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' I L=400-650cm 160x160,180,220mm	m3	8,637	387,460	3 346,490
208	762341003	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	m2	36,000	1,700	61,200
209	6119174200	Obloženie hobľované dosky hr.20 B=100 mm	m2	40,000	16,680	667,200
210	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	730,000	0,290	211,700
211	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	1,927	336,330	648,110
212	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	250,000	0,440	110,000
213	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	0,688	336,330	231,400
214	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	18,850	42,870	808,100
215	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	26,340	0,020	0,530

763 Konštrukcie - drevostavby

216	763124131	SDK stena predsadená s izoláciou hr. 75 mm KNAUF W626 jednoduchá kca UW a CW dosky GKBI II 12,5 mm alebo ekvivalent	m2	34,558	32,580	1 125,900
-----	-----------	---	----	--------	--------	-----------

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Podčasť: SO 01.3 Objekt ČOV

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7
217	763162431	SDK podkrovie s izoláciou a parozábranou KNAUF K311 kca z CD 2vrstvová vodorovná dosky GKBI hr. 12,5 mm alebo ekvivalent	m2	34,740	46,160	1 603,600
218	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	26,340	27,300	719,080

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Podčasť: SO 01.3 Objekt ČOV

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7

764 Konštrukcie klampiarske

219	764173102	Strešná krytina MASLEN ŠKRIDPLECH - lesklý polyester 25μ, sklonu nad 30° do 45° alebo ekvivalent	m2	206,750	12,760	2 638,130
220	764173235	Sedlový hrebenáč MASLEN pre ŠKRIDPLECH, GAPA, UNIDACH, TOPDACH, lesklý polyester, r.š.410mm, dĺžky 2m, sklonu nad 30° do 45° alebo ekvivalent	m	4,600	11,490	52,850
221	764173402	Bočné lemovanie MASLEN pre ŠKRIDPLECH, GAPA, UNIDACH, TOPDACH, lesklý polyester, r.š.310mm dĺžka 2m, sklonu nad 30° do 45° alebo ekvivalent	m	12,600	8,290	104,450
222	764173432	Odkvapové lemovanie MASLEN pre ŠKRIDPLECH, GAPA, UNIDACH, TOPDACH, lesklý polyester, r.š.250mm, dĺžka 2m, sklonu nad 30° do 45° alebo ekvivalent	m	33,200	6,300	209,160
223	764173602	Záveterná lišta na krytinu MASLEN pre ŠKRIDPLECH, GAPA, UNIDACH, TOPDACH, lesklý polyester, r.š.310mm, dĺžka 2m, sklonu nad 30° do 45° alebo ekvivalent	m	39,200	8,200	321,440
224	764712026	Oplechovanie parapetov MASLEN, hliníkové lakované 1,0 mm, š. 250mm alebo ekvivalent	m	4,200	12,720	53,420
225	764751212	Odkvapový systém MASLEN - odpadná rúra zvodová kruhová rovná DN 100 mm	m	8,800	22,740	200,110
226	764751232	Odkvapový systém MASLEN - koleno zvodovej rúry DN 100 mm / 60° alebo ekvivalent	ks	8,000	13,530	108,240
227	764751242	Odkvapový systém MASLEN - výtokové koleno zvodovej rúry DN 100 mm / 60° alebo ekvivalent	ks	4,000	14,980	59,920
228	764761332	Odkvapový systém MASLEN - žľab pododkvapový polkruhový s hákmi veľkosť 150 mm alebo ekvivalent	m	34,000	23,240	790,160
229	764761372	Odkvapový systém MASLEN - žľabové čelo polkruhové veľkosť 150 mm alebo ekvivalent	ks	4,000	0,820	3,280
230	764761422	Odkvapový systém MASLEN - spojka polkruhových žľabov veľkosť 150 mm alebo ekvivalent	ks	10,000	0,970	9,700
231	764761432	Odkvapový systém MASLEN - žľabový kotlík k polkruhovým žľabom veľkosť 150/100 mm alebo ekvivalent	ks	4,000	6,110	24,440
232	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	26,340	45,750	1 205,060

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

233	765901023	Strešná fólia DÖRKEN Delta Vent S Plus, na plné debnenie alebo ekvivalent	m2	237,763	6,180	1 469,380
234	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	26,340	14,700	387,200

766 Konštrukcie stolárske

235	766421213	Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami na pero a drážku z mäkkého dreva, š. nad 80 do 100 mm	m2	22,975	3,350	76,970
236	6119173300	Obloženie palubovka hr.18 B=100 mm	m2	24,000	16,000	384,000
237	766621081	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	19,500	6,860	133,770
238	6114104410	Plastové okná otváracio-sklonné	m2	4,820	110,400	532,130
239	766641071	Montáž dverí plastových balkónových , so zasklením, za 1 m obvodu dverí	m	6,200	6,740	41,790
240	6114122510	Plastové vchodové dvere 1100*2000 mm otváracie	ks	1,000	1 577,130	1 577,130

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Podčasť: SO 01.3 Objekt ČOV

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7
241	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	4,000	2,560	10,240
242	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm plast	ks	2,000	74,520	149,040
243	6116020100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm plast zateplené	ks	1,000	86,020	86,020
244	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm plast	ks	1,000	84,780	84,780
245	766694111	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	3,000	2,300	6,900
246	6119000400	Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát SPRELA 0,7 mm, B=300 mm alebo ekvivalent	m	2,700	28,850	77,900
247	766694112	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	2,000	3,170	6,340
248	6119000400	Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát SPRELA 0,7 mm, B=300 mm alebo ekvivalent	m	2,750	28,850	79,340
249	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	4,000	1,790	7,160
250	6118736100	Prah bukový L=62 B=15 cm	ks	2,000	5,890	11,780
251	6118740100	Prah bukový L=82 B=15 cm	ks	1,000	8,030	8,030
252	6118742100	Prah bukový L=92 B=15 cm	ks	1,000	9,100	9,100
253	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	26,340	32,820	864,480

767 Konštrukcie doplnkové kovové

254	767161110	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muríva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	3,000	1,990	5,970
255	5539600120	Zámočnícky výrobok pozinkovaný	kg	60,000	15,770	946,200
256	767510111	Montáž kanálových krytov osadenie krytov	kg	180,000	0,940	169,200
257	5534002500	Poklop oceľový ťažký 60x60 cm	ks	4,000	79,160	316,640
258	767662120	Montáž mreží pevných zvaráním	m2	4,820	9,280	44,730
259	5535923011560	Oceľová mreža pre okno	m2	5,543	47,310	262,240
260	767662210	Montáž mreží pevných otváracích	m2	2,640	4,230	11,170
261	5535923011565	Oceľová otváracá mreža pre dvere	m2	3,000	63,090	189,270
262	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	26,340	19,430	511,790

771 Podlahy z dlaždíc

263	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu, hladké 300 x 300 mm	m2	2,633	9,890	26,040
264	5976498320	Dlaždice keramické Taunus - gres Mackenzie 300x300 alebo ekvivalent	m2	3,000	20,200	60,600
265	771275901	Montáž profilu schodiskovej hrany	m	4,050	0,510	2,070
266	2725504100	Hrana schodov dĺžka 150 cm šedá 3645	m	4,500	4,020	18,090
267	771575208	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf. 300 x 300 mm	m2	17,085	19,540	333,840
268	5976498320	Dlaždice keramické Taunus - gres Mackenzie 300x300 alebo ekvivalent	m2	18,000	20,200	363,600
269	771575218	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu, v obmedz. priest. protiskiz. alebo reliefovaných bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 300 x 300 mm	m2	4,990	19,450	97,060

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Podčasť: SO 01.3 Objekt ČOV

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7
270	5976498320	Dlaždice keramické Taunus - gres Mackenzie 300x300 alebo ekvivalent	m2	6,000	20,200	121,200
271	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	26,340	10,220	269,190

776 Podlahy povlakové

272	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt mäkkých soklových WL 50 life	m	12,980	1,690	21,940
273	2841291860	Profil soklový	bm	14,000	4,100	57,400
274	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	11,640	4,960	57,730
275	2841291550	Podlaha PVC homogénna SOLID PUR, trieda záťaže 43, BRENO alebo ekvivalent	m2	12,000	16,810	201,720
276	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	26,340	3,390	89,290

777 Podlahy syntetické

277	777215102	Podlahy z epoxidového plastbetónu hr. 10 mm z ChS Epoxy 1505	m2	17,930	48,410	867,990
278	777217220	Podlahy z epoxid. plastbetónu, soklíky s poližlabkom z ChS Epoxy 1505 výšky nad 100 mm	m	12,640	9,170	115,910
279	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	26,340	9,840	259,190

781 Dokončovacie práce a obklady

280	781445090	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, v obmedz. priest., škar. Ceresit CE 33 300x300 mm	m2	20,880	21,370	446,210
281	5976639000	Obkladačky keramické glazované viacfarebné hladké B 200x200 la	m2	22,000	23,440	515,680
282	781731050	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do maly, škar. Ceresit CE 33, veľ. 290 x 65 mm	m2	29,550	16,700	493,490
283	5976660000	Obkladačky keramické glazované ťažené pravouhlé hladké C 250x65 la	m2	30,000	20,800	624,000
284	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	26,340	20,790	547,610

783 Dokončovacie práce - nátery

285	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emalov. - 105µm	m2	4,362	5,180	22,600
286	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	4,362	1,550	6,760
287	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	536,120	1,720	922,130
288	783726300	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	22,975	2,520	57,900
289	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom Q8 alebo ekvivalent	m2	196,000	2,370	464,520
290	783783303	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Synpregom	m2	536,120	1,530	820,260

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Podčasť: SO 01.3 Objekt ČOV

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7
291	783842110	Nátery vinylové polystyrénové farby bielej omietok stien 3x s emalovaním a 1x plným tmelením	m2	35,750	7,740	276,710
292	783852111	Nátery epoxidichtové omietok stropov trojnásobné	m2	64,740	9,180	594,310

784 Dokončovacie práce - maľby

293	784452473	Maľby z maľarských zmesí Prímalex, Farmaľ, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na hrubozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	215,804	2,820	608,570
-----	-----------	--	----	---------	-------	---------

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

VRN03 Geodetické práce

294	000300017	Geodetické práce - vytýčenie staveb, objektu	m2	139,840	0,000	0,000
-----	-----------	--	----	---------	-------	-------

Celkom

270 013,690

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Podčasť: SO 01.4 Merný objekt na odtoku

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	115001102	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150	m	30,000	11,820	354,600
2	115101202	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 l do 1000 l	hod	120,000	7,910	949,200
3	115101302	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	deň	5,000	6,990	34,950
4	122101103	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1 a 2 nad 1000 do 10000 m3	m3	0,315	1,020	0,320
5	131201203	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	27,167	4,000	108,670
6	131201209	Príplatek za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,150	0,020	0,160
7	131301203	Výkop zapaženej jamy v hornine 4, nad 1000 do 10000 m3	m3	27,167	4,000	108,670
8	131301209	Príplatek za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 4	m3	21,734	0,020	0,430
9	132111101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	1,620	15,250	24,710
10	132311101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	2,880	47,690	137,350
11	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	17,880	3,540	63,300
12	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	17,880	1,220	21,810
13	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,401	8,450	79,440
14	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	65,807	0,310	20,400
15	166101103	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 1000 m3	m3	49,738	2,410	119,870
16	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	4,500	23,850	107,330
17	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	9,401	2,410	22,660
18	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	9,401	0,380	3,570
19	1712090030	Poplatok za skladovanie - zemina (17 05) ostatné	m3	9,401	10,250	96,360
20	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	49,738	7,150	355,630

2 Zakladanie

21	211571111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo tratičodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	1,440	35,190	50,670
22	212752125	Tratičody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	14,400	12,030	173,230
23	2159011010	Zhutnenie podložia z rastieej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	12,960	0,710	9,200

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Podčasť: SO 01.4 Merný objekt na odtoku

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

24	3803262310	Kompletne konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobetónu vodostav. V4 T50 - C 30/37, hr. 80-150	m3	0,102	156,750	15,990
25	3803262320	Kompletne konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobetónu vodostav. V4 T50 - C 30/37, hr. 150-300	m3	2,185	154,970	338,610
26	380356211	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z plôch rovinných zhotovenie	m2	1,440	11,250	16,200
27	380356212	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z plôch rovinných odstránenie	m2	1,440	2,020	2,910
28	380361006	Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele 10505	t	0,087	1 569,270	136,530

4 Vodorovné konštrukcie

29	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	1,296	35,700	46,270
30	452311146	Ďosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 20/25	m3	0,338	141,220	47,730
31	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0,900	12,820	11,540

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie


32	631501111	Zmiešaný násyp s utlačením a urovaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého	m3	0,315	33,460	10,540
33	632921913	Dlažba z betónových diaždíc do piesku hr 60mm	m2	2,100	30,430	63,900

8 Rúrové vedenie

34	877373123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 300	ks	2,000	4,400	8,800
35	2864201400	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	2,000	34,810	69,620
36	894421115	Dodanie a montáž šachiet DN 1000 prefabrikovaných-potrubie DN300- 400 ,h-2,7m, úprava Parshallov žlab	súb.	1,000	189,260	189,260
37	895991141	Osadenie polypropylénovej uličnej vpuste DN 300, vývod DN 150	ks	1,000	3,060	3,060
38	2860007670	PP revízna šachty DN300 Príbežné dno DN315, vtok/vývod DN150 PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	1,000	22,870	22,870

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

39	9339011110	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže	súb.	1,000	2,070	2,070
40	0811391000	Voda povrchová pre priemysel a služby	m3	2,057	0,340	0,700
41	933901311	Naplnenie a vyprázdnenie nádrže pre účely vymývacie (preplachovacie) s obsahom do 1000 m3	m3	2,057	1,800	3,700
42	9399411131	Zhotovenie tesnenia pracovnej škáry napučacím pásom v stene	m	10,362	28,870	299,150
43	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	4,480	2,370	10,620
44	953943122	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky)	ks	4,000	2,920	11,680
45	5539600120	Zámočnícky výrobok	kg	12,560	103,890	1 304,860
46	5539600140	Pozinkovanie	kg	12,560	4,730	59,410

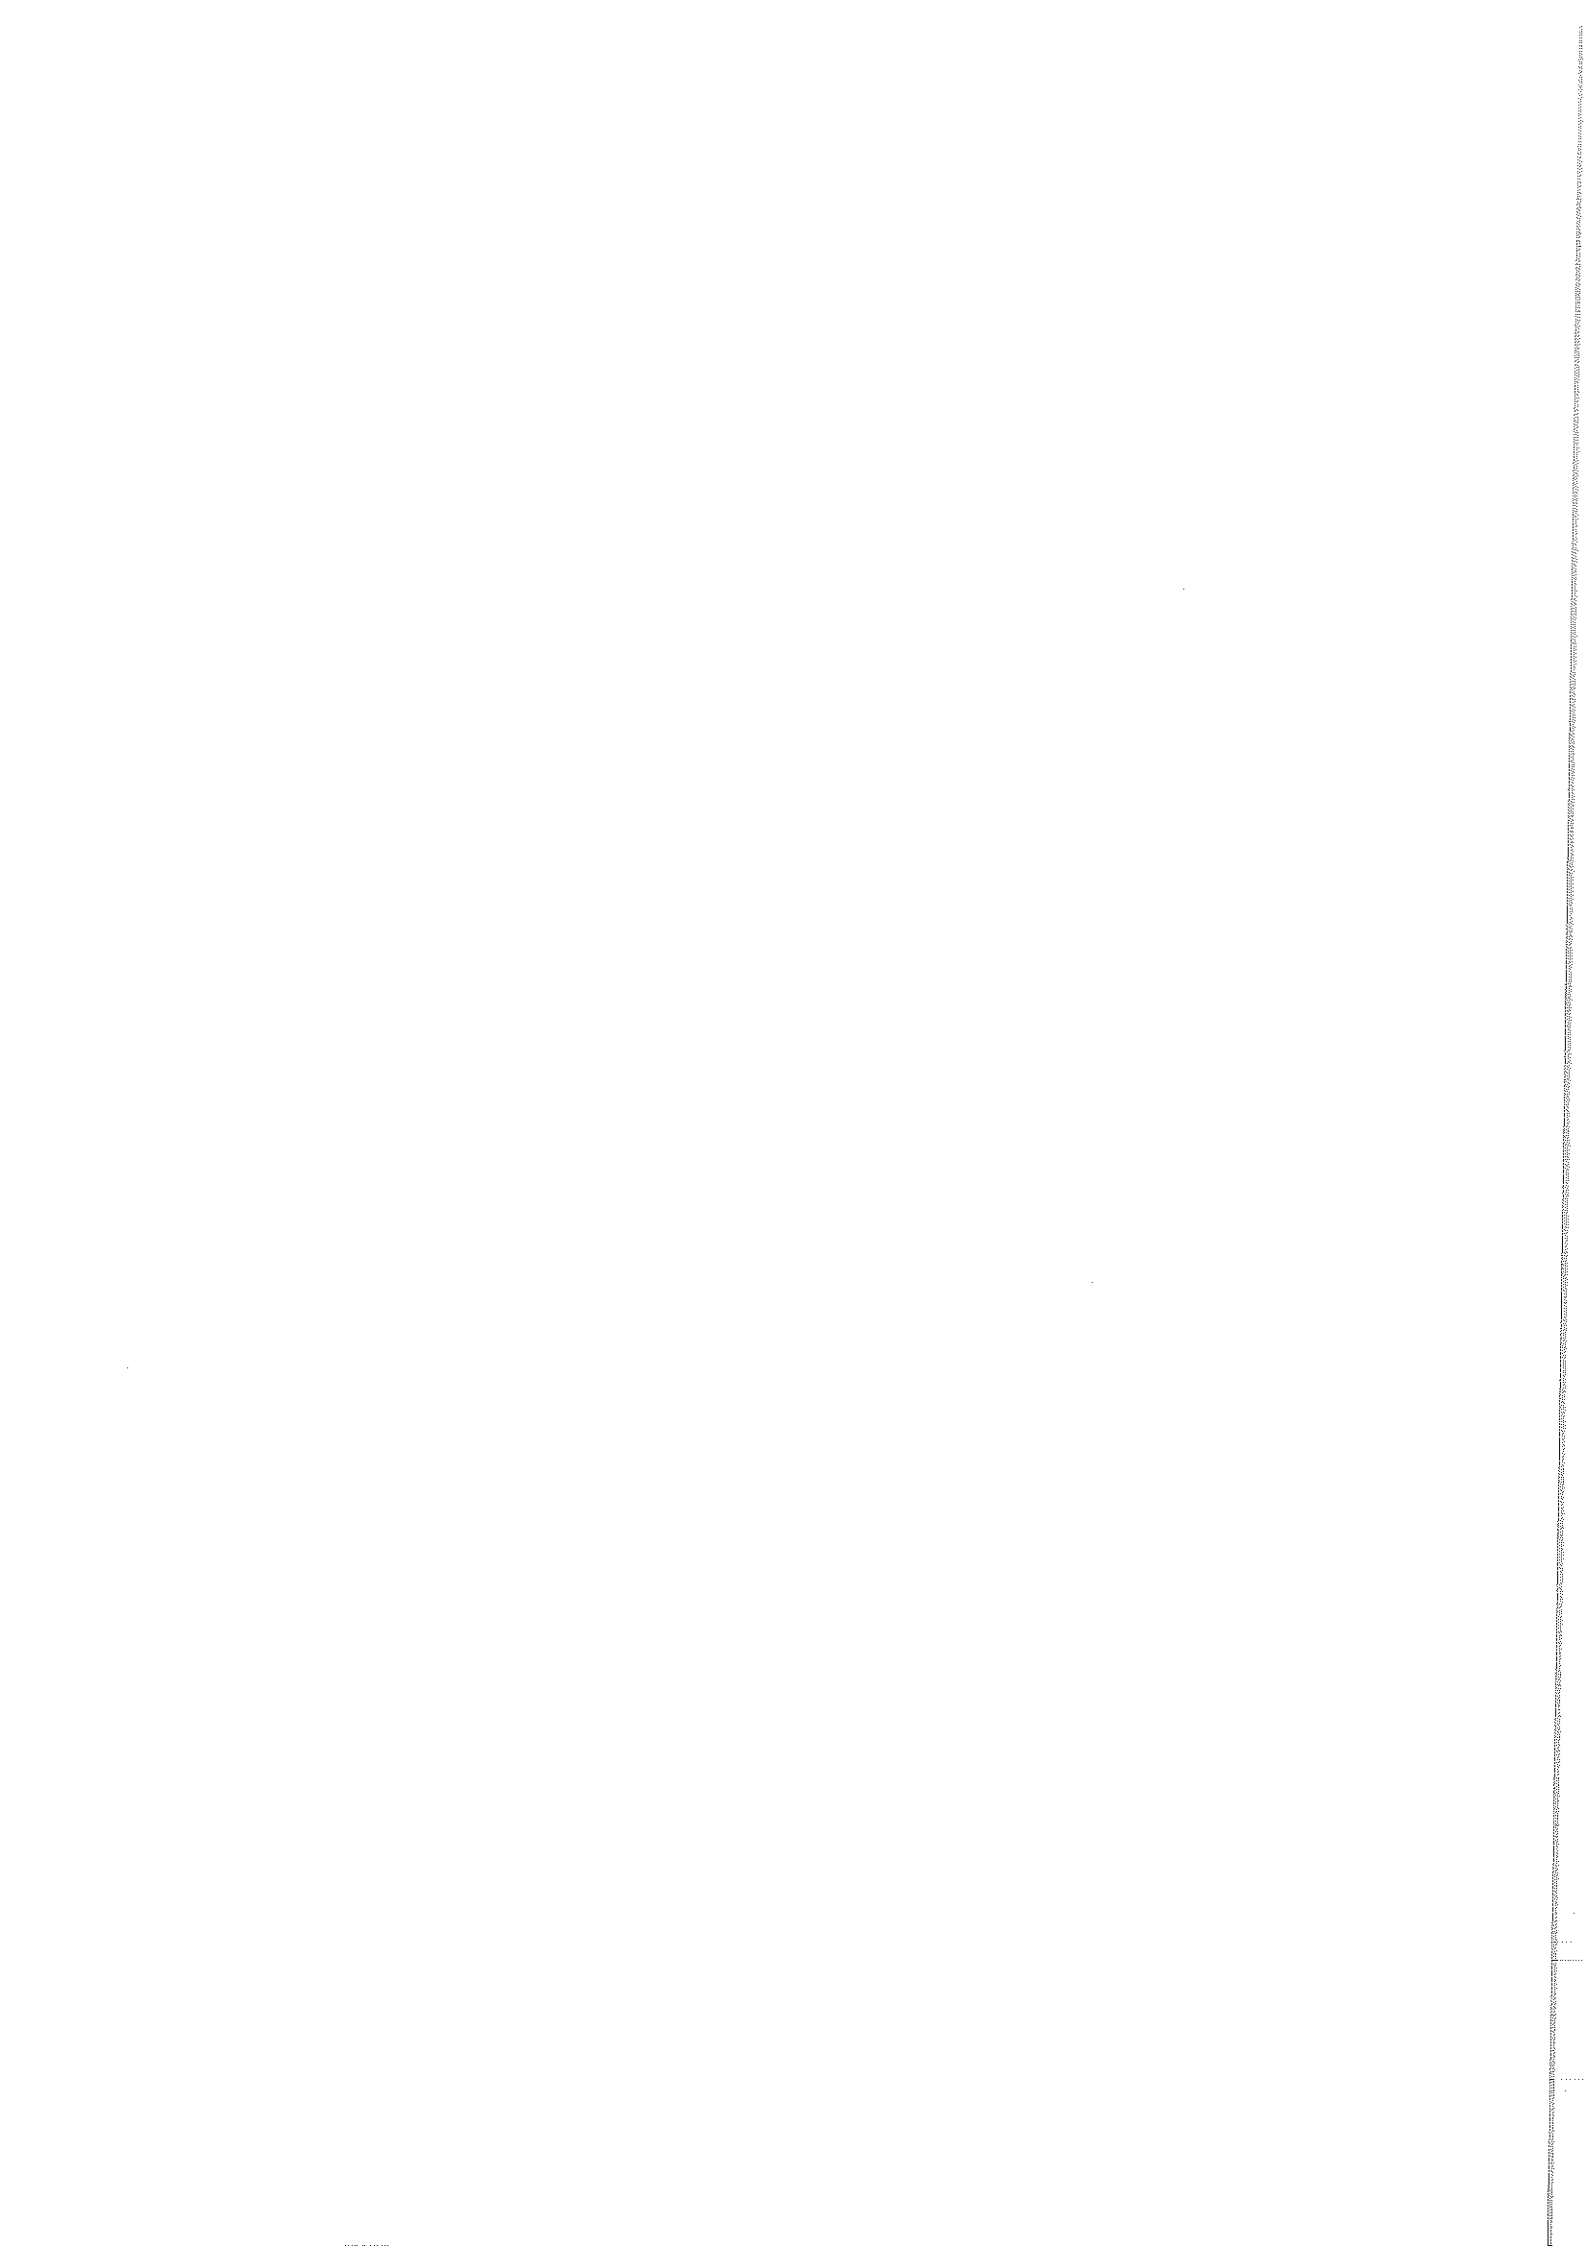

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Podčasť: SO 01.4 Merný objekt na odtoku

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

99 Presun hmôt HSV

47	998142251	Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	t	24,316	0,020	0,490
----	-----------	--	---	--------	-------	-------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

48	2100100012	Elektroinštalácia -elektrický prívod a rozvod pre prístrešok z kompozitných dosiek	súb.	1,000	788,560	788,560
----	------------	--	------	-------	---------	---------

35-M Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. zar.

49	35012000121	Dodanie a montáž-Parshallov žřab s kalibráciou,ovrením a certifikáciou	súb.	1,000	1 182,850	1 182,850
----	-------------	--	------	-------	-----------	-----------

43-M Montáž ocelových konštrukcií

50	430861001	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 300 kg vrátane	kg	180,170	0,480	86,480
51	5539600120	Zámočnícky výrobok	kg	180,170	103,890	18 717,860
52	5539600140	Pozinkovanie	kg	180,170	4,730	852,200

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

53	7111112110	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka, betón. podklad, vodorovná	m2	0,864	11,500	9,940
54	7111112210	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka, betón. podklad, zvislá	m2	8,227	18,260	150,230
55	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	9,872	0,400	3,950
56	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,005	2 215,520	11,080
57	711112011	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovou suspenziou za studena	m2	9,872	0,480	4,740
58	1116334500	Suspenzia asfaltová SA 10 v sudoch do 150kg	t	0,010	1 754,670	17,550
59	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,100	1,970	2,170

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

VRN03 Geodetické práce

60	000300017	Geodetické práce - vytýčenie staveb. objektu	m2	2,250	0,000	0,000
61	000300018	Geodetické práce - vytýčenie staveb. objektu-kanalizácie	m	3,600	0,000	0,000

Celkom

27 346,650

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Podčasť: SO 01.5 Prepojovacie potrubia

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	115001102	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150	m	26,000	11,82	307,320
2	115101202	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 l do 1000 l	hod	1 440,000	7,91	11 390,400
3	115101302	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	deň	60,000	6,99	419,400
4	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	28,307	4,00	113,230
5	131201103	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 1000 do 10000 m ³	m ³	19,508	4,00	78,030
6	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m ³	m ³	0,625	4,00	2,500
7	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m ³	m ³	278,624	6,00	1 671,740
8	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m ³	83,587	0,02	1,670
9	132301203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 nad 1000 do 10000 m ³	m ³	278,624	6,00	1 671,740
10	132301209	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m ³	186,678	0,02	3,730
11	133201202	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 nad 100 m ³	m ³	18,355	11,99	220,080
12	133201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3	m ³	5,507	0,02	0,110
13	133301202	Výkop šachty nezapaženej hornina 4 nad 100 m ³	m ³	18,355	4,00	73,420
14	133301209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.4	m ³	18,355	0,02	0,370
15	141701102	Pretlačanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	31,410	372,83	11 710,590
16	2860018401	Chránička HDPE 500x29,7mm	m	31,800	141,63	4 503,830
17	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m ²	1 064,644	3,54	3 768,840
18	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m ²	1 064,644	0,44	468,440
19	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	211,999	8,45	1 791,390
20	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	1 483,993	0,31	460,040
21	166101103	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 1000 m ³	m ³	408,441	2,41	984,340
22	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z horniny tr.1-4 nad 1000 do 10000 m ³	m ³	211,999	2,41	510,920
23	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m ³	m ³	211,999	0,38	80,560
24	1712090030	Poplatok za skladovanie - zemina (17 05) ostatné	m ³	211,999	10,25	2 172,990
25	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m ³	m ³	369,618	7,15	2 642,770
26	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	36,710	4,00	146,840

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Podčasť: SO 01.5 Prepojovacie potrubia

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
27	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	121,158	9,51	1 152,210
28	5833719100	Štrkopiesok 0-32 b	t	205,969	13,15	2 708,490
29	181301103	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2,hr.do 200 mm	m2	141,535	0,72	101,910

2 Zakladanie

30	2159011010	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	232,039	0,71	164,750
----	------------	--	----	---------	------	---------

4 Vodorovné konštrukcie

31	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	0,968	35,70	34,560
32	451541112	Lôžko pod kanalizačné šachty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 4-16 mm	m3	4,800	35,70	171,360
33	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	21,119	38,22	807,170
34	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	m3	0,581	119,01	69,140
35	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0,825	12,82	10,580
36	463212121	Rovnanina z lomového kameňa upraveného, triedeného, s vyplnením škár a dutín ťaženým kamenivom	m3	13,345	64,82	865,020
37	463212191	Príplatok k cenám za vypracovanie líc	m2	34,600	0,02	0,690

5 Komunikácie

38	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	9,000	2,45	22,050
39	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr.40 mm	m2	9,000	5,74	51,660
40	5938131000	Prefabrikát cestný železobetónový KZD 1-200/150 200x150x15	ks	1,000	89,11	89,110
41	5938130000	Prefabrikát cestný železobetónový KZD 1-300/100 300x100x15	ks	2,000	79,49	158,980

8 Rúrové vedenie

42	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	7,460	2,18	16,260
43	2860002511	PVC rúra KG SW 160/6m -hladký kanalizačný systém SN8	ks	2,000	38,01	76,020
44	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	208,940	2,66	555,780
45	2860002771	PVC rúra KG SW 300/6m -hladký kanalizačný systém SN8-plnosťenná	ks	37,000	146,83	5 432,710
46	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 mm	ks	4,000	3,21	12,840
47	2864201100	PVC-U prechodka kanalizačná 160	ks	2,000	5,42	10,840
48	2864201110	PVC-U prechodka kanalizačná 110	ks	2,000	55,20	110,400
49	877373122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 300	ks	6,000	8,08	48,480
50	2860004160	PVC presuvka 300-hladký kanalizačný systém SN 8	ks	6,000	16,40	98,400

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Podčasť: SO 01.5 Prepojovacie potrubia

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
51	877373123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 300	ks	18,000	4,40	79,200
52	2864201400	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	18,000	34,81	626,580
53	891375111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, koncová klapka (žabia) hrdlová DN 300	ks	1,000	26,71	26,710
54	4228451538	Klapka žabia DN 300 HAWLE alebo ekvivalent	ks	1,000	1 039,28	1 039,280
55	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	7,460	3,19	23,800
56	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	50,390	3,37	169,810
57	892374111	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300 mm	m	208,940	3,38	706,220
58	894302132	Steny šacht kanalizačných hrúbky nad 200 mm zo železobetónu obyčajného C 25/30	m3	3,673	141,34	519,140
59	894421114	Dodanie a montáž šacht DN 1000 prefabrikovaných-potrubie DN 300 ,h-2,0-2,5m	súb.	6,000	1 746,97	10 481,820
60	8944211140	Dodanie a montáž šacht DN 1000 prefabrikovaných-potrubie DN 300 ,h 1-1,5m	súb.	2,000	1 589,26	3 178,520
61	894502202	Debnenie stien šacht kanalizačných pravouhlých alebo štvorhraných a viachranných obojstranné	m2	11,536	9,17	105,790
62	894608112	Výstuž šacht armatúrnych z betonárskej ocele 10 505	t	0,294	1 464,19	430,470
63	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	15,000	1,28	19,200
64	899912138	Montáž kĺznej objímky RACI montovaná na potrubie do chráničky DN 500	ks	16,000	9,54	152,640
65	2865230024	Objímka kĺzna RACI E 25, typ E, výška 25 mm, vonkajší priemer rúry 221 - 2015 mm, alebo ekvivalent	ks	80,000	22,99	1 839,200

99 Presun hmôt HSV

66	9982761010	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	366,051	0,02	7,320
----	------------	--	---	---------	------	-------

M Práce a dodávky M

23-M Montáže potrubia

67	230180024	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 75 x 4.3	m	14,000	4,55	63,700
68	2860016020	ROBUST SUPERPIPE HDPE PE100 RC rúry 75x4,5/100m PN10 (SDR17)-pre tlakový kanalizačný systém PIPELIFE alebo ekvivalent	m	20,000	6,42	128,400
69	230200126	Nasunutie potrubnej sekcie do chráničky DN 500	m	31,800	34,12	1 085,020
70	2731000205	Tesniaca manžeta model DU 324*508mm	ks	2,000	7,10	14,200
71	230203186	Montáž kolena W90 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 75	ks	4,000	6,86	27,440
72	2861616400	koleno 45° elektrotvarovkové W 45° PE 100 SDR 11 DN 63 FRIALEN-GLYNWED alebo ekvivalent	ks	4,060	29,96	121,640
73	230250002	Montáž kontrolného vývodu napätového zemného KVZ	ks	2,000	85,44	170,880

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Podčasť: SO 01.5 Prepojovacie potrubia

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

74	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	15,000	0,40	6,000
75	2830002010	Fólia hnedá š.33cm	m	20,000	0,32	6,400

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

VRN03 Geodetické práce

76	000300018	Geodetické práce - vylýčenie staveb. objektu-kanalizácie	m	223,400	0,00	0,000
----	-----------	--	---	---------	------	-------

Celkom

78 994,080

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Podčasť: SO 01.6 Vodovodná prípojka a rozvod vody

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	113307226	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kam. hrubého drv. so štetom, hr. 250- 450mm, -0,56000l	m2	85,980	1,94	166,800
2	115001101	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	25,000	10,61	265,250
3	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	72,000	6,65	478,800
4	115101302	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	deň	3,000	6,99	20,970
5	131201203	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	25,151	4,00	100,600
6	131201209	Príplatok za lepkosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 3	m3	7,545	0,02	0,150
7	131301203	Výkop zapaženej jamy v hornine 4, nad 1000 do 10000 m3	m3	25,151	4,00	100,600
8	131301209	Príplatok za lepkosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 4	m3	12,576	0,02	0,250
9	132201102	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	11,040	4,00	44,160
10	132201109	Príplatok k cene za lepkosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	3,312	0,02	0,070
11	132201203	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	40,038	6,00	240,230
12	132201209	Príplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	12,011	0,02	0,240
13	132301102	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.4 nad 100 m3	m3	11,040	6,00	66,240
14	132301109	Príplatok za lepkosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 4	m3	5,520	0,02	0,110
15	132301203	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 4 nad 1000 do 10000 m3	m3	40,038	6,00	240,230
16	132301209	Príplatok za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4	m3	20,019	0,02	0,400
17	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	183,425	3,54	649,320
18	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	183,425	0,44	80,710
19	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	48,160	3,54	170,490
20	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	48,160	1,22	58,760
21	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	71,072	8,45	600,560
22	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	497,504	0,31	154,230
23	166101103	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 1000 m3	m3	81,386	2,41	196,140
24	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	71,072	2,41	171,280
25	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	71,072	0,38	27,010
26	1712090030	Poplatok za skladovanie - zemina (17 05) ostatné	m3	71,072	10,25	728,490
27	174101003	Zásyp sypaninou so zhuŕnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	81,386	7,15	581,910

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Podčasť: SO 01.6 Vodovodná prípojka a rozvod vody

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
28	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	48,693	9,51	463,070
29	5833719100	Štrkopiesok 0-32 b	l	82,778	13,15	1 088,530

2 Zakladanie

30	2159011010	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	91,612	0,71	65,040
----	------------	--	----	--------	------	--------

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

31	380326232	Kompletne konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo zo železobetónuvodostav.V4 T50 - C 25/30, hr.150-300	m3	0,345	145,49	50,190
32	3803262320	Kompletne konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo zo železobetónuvodostav.V4 T50 - C 30/37, hr.150-300	m3	6,558	154,97	1 016,290
33	380356231	Debnenie komplet. konštr. čistiarní odpadových vôd neomietaných, plôch rovinných zhotovenie	m2	37,300	65,32	2 436,440
34	380356232	Debnenie komplet. konštr. čistiarní odpadových vôd neomietaných, plôch rovinných odstránenie	m2	37,300	4,22	157,410
35	380361006	Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele 10505	t	0,787	1 589,27	1 235,020
36	388129750	Montáž dielca prefabrikovaného kanála zo železobetónu, krycia doska hm. do 4 t	ks	1,000	29,87	29,870
37	5938900310	Krycia doska s otvorom dl.2600xš.2100xhr.200mm	ks	1,000	473,14	473,140

4 Vodorovné konštrukcie

38	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z plesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	7,685	38,22	293,720
39	452311146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 20/25	m3	1,044	141,22	147,430
40	452311151	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 25/30	m3	0,125	145,93	18,240
41	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,590	12,82	33,200
42	454811111	Osadenie prestupu s privarením na výstuž z oceťových rúr vnútorného priemeru do 600 mm	ks	4,000	29,89	119,560
43	1400001020	alebo ekvivalent Rúrka bezošvá nerez DN 108,0 hrúbka steny mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301 , ASTM 304 KUPA	m	1,500	64,55	96,830
44	1400001190	Rúrka bezošvá nerez DN 168,3 hrúbka steny 4,5 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301 , ASTM 304 KUPA alebo ekvivalent	m	0,500	114,40	57,200

5 Komunikácie

45	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drevným	t	48,149	14,62	703,940
----	-----------	---	---	--------	-------	---------

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Podčasť: SO 01.6 Vodovodná prípojka a rozvod vody

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

46	618311711	Vytváranie dna z betónu s debnením bez poteru, nádrž, s jedným dnom V4 TO - C 16/20	m3	0,225	349,27	78,590
47	632457101	Poter cementový, dreveným hladidlom hladený, hr.do 20 mm, jednotlivej plochy do 5 m2	m2	3,000	8,63	25,890

8 Rúrové vedenie

48	8502651210	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 100-ostý prepój(SiVS,a.s.,B.B)	súb.	1,000	145,59	145,590
49	55254112001	E - FLEX DN 100mm	ks	1,000	81,38	81,380
50	852242121	Montáž potrubia z rúr liat. prírubných abnormál. dĺžok, jednotlivo do 1 m DN 80	ks	3,000	27,62	82,860
51	3199102072	spojovacie prostriedky vodárenských armatúr- FF- prírubový medzikus DN 50/300 HAWLE	ks	1,010	110,40	111,500
52	3199105219	Montážna vložka DN 50 HAWLE alebo ekvivalent	ks	1,000	357,12	357,120
53	3199102070	prírubový medzikus DN 50/150 HAWLE alebo ekvivalent	ks	1,010	189,26	191,150
54	852261121	Montáž potrubia z rúr liatinových prírubových tlakových v otvorenom výkope, kanáli,šachte DN 100	ks	1,000	31,30	31,300
55	3199101035	spojovacie prostriedky vodárenských armatúr- FF-kus DN 100/1000 HAWLE alebo ekvivalent	ks	1,010	253,09	255,620
56	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	2,000	25,67	51,340
57	2865100300	HDPE lemový nákrúžok 63	ks	1,000	3,26	3,260
58	3194640700	Príruba prívarovacia s krkom PN 1,6 Mpa D 50 mm	ks	1,000	10,55	10,550
59	857262121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	5,000	27,78	138,900
60	5525216200	Rúra liatinová tlaková prírubová D 100 L=600 mm	ks	2,000	131,31	262,620
61	5524504900	DN 100/ 100 Liatinová prírubová tvarovka "FF" PLASTMONT	ks	1,010	140,68	142,090
62	2865100600	HDPE lemový nákrúžok 110	ks	1,010	6,11	6,170
63	3194641000	Príruba prívarovacia s krkom PN 1,6 Mpa D 100 mm	ks	1,010	17,28	17,450
64	857264121	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	3,000	29,86	89,580
65	5525572200	Koleno liatinové prírubové s pätkou D 100 mm	ks	1,000	114,52	114,520
66	5524508300	DN 100/ 100 Liatinová prírubová tvarovka s odbočkou "T" PLASTMONT alebo ekvivalent	ks	1,010	177,43	179,200
67	5524506110	DN 100/ 50 Redukcia liatinová prírubová "FFR"	ks	1,010	115,92	117,080
68	871271011	Montáž vodovodného potrubia z HDPE rúr zvarovaných na lupu, GEROther HD-PE PE100 SDR17/PN10, D 110 x 6,6 mm alebo ekvivalent	m	57,320	2,72	155,910
69	2862460650	GEROther HD-PE PE100 SDR17/PN10 D110x6,6 mm, obj.č. 11.12 2 211 30 GAWAPLAST alebo ekvivalent	m	60,000	12,33	739,800
70	891163111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	ks	2,000	2,81	5,620
71	2860028820	PP-R rozoberateľný guľový kohút 25 - pákový - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	2,020	13,63	27,530
72	891211111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	ks	1,000	19,09	19,090
73	4222370000	Posúvač D 50 mm S 15-111-610 P 3, PN 10	ks	1,010	117,14	118,310

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Podčasť: SO 01.6 Vodovodná prípojka a rozvod vody

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Dátum: 24.07.2017

Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
74	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000	17,44	17,440
75	4222370900	Posúvač D 100 mm S 15-111-610 P 3, PN 10	ks	1,010	194,44	196,380
76	891267211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 100	ks	1,000	14,60	14,600
77	4227370002	Hydrant nadzemný DUO DN 100 2B/A RD1.25 HAWLE alebo ekvivalent	ks	1,010	1 630,42	1 646,720
78	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	23,000	1,43	32,890
79	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	23,000	1,61	37,030
80	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	57,320	1,61	92,290
81	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	57,320	2,13	122,090
82	895991131	Osadenie liatinovej mreže pre PVC uličné vpuste, nosnosť 12,5 t	ks	1,000	2,02	2,020
83	5524222000	Mreža kanálová s rámom 300 x 330 x 40 mm	ks	1,000	31,59	31,590
84	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	18,63	37,260
85	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	ks	2,000	32,60	65,200
86	899502411	Stúpadlo do šachty a drobných objektov liatinové zapúšťacie - kapsové s vysekaním otvoru v betóne -0,008t	ks	1,000	23,57	23,570
87	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	96,320	1,28	123,290

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

88	9319911120	Zhotovenie tesnenia tesniacim pásom	m	9,000	29,18	262,620
89	2732322010	Tesniac pás ALDEKA ULTRA SEAL MC 2010 alebo ekvivalent	m	10,000	12,62	126,200
90	933901111	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m ³	m ³	6,000	2,39	14,340
91	0811391000	Voda povrchová pre priemysel a služby	m ³	6,180	0,34	2,100
92	9399411121	Zhotovenie tesnenia pracovnej škáry napučacím pásom medzi dnom a stenou	m	8,600	14,73	126,680
93	9399411131	Zhotovenie tesnenia pracovnej škáry napučacím pásom v stene	m	10,864	28,87	313,640
94	941955002	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m ²	9,400	91,36	858,780
95	952903112	Vyčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do 3, 5 m čistiarň odpadových vôd, nádrží, kanálov	m ²	3,000	2,16	6,480
96	953171024	Osadenie kovového poklopu liatinového alebo oceleového vrátane rámu, hmotnosti nad 150 kg	ks	1,000	12,78	12,780
97	5524211090	Poklop kanalizačný komplet štvorcový trieda 50kN AK-700, 700/780/50	ks	1,000	174,15	174,150
98	953941211	Osadenie konzoly alebo kotvy bez dodania, pre schodiskové mačlá do múru so zaliatím cementovou maltou	ks	2,000	1,76	3,520
99	5624900110	PLASTWOOD Madlo ploché veľké 60x32 mm alebo ekvivalent	m	2,000	8,30	16,600
100	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	48,157	1,85	89,090
101	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	433,341	0,39	169,000
102	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	48,149	4,50	216,670
103	979089012	Poplatok za skladovanie - kamenivo (17 01), ostatné	t	48,149	9,94	478,600

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie**
 Objekt: **Stavebné objekty**
 Podčasť: **SO 01.6 Vodovodná prípojka a rozvod vody**

Objednávateľ: **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Zhotoviteľ: **Inžinierske stavby, a.s.**

Miesto.

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

99 Presun hmôt HSV

104	9982761010	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	171,190	0,02	3,420
-----	------------	--	---	---------	------	-------

M Práce a dodávky M

23-M Montáže potrubia

105	230180011	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 32 x 3.4	m	23,000	0,55	12,650
106	2860018600	SUPERPIPE HDPE PE100 rúra 32x3,0/100m PN16 (SDR11) - pre tlakový rozvod pitnej vody PIPELIFE alebo ekvivalent	m	25,000	2,53	63,250
107	230180022	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 63 x 5.7	m	1,000	0,86	0,860
108	2860015730	rúry 63x5,8/100m PN16 (SDR11) -pre HDPE PE100 tlakový kanalizačný systém PIPELIFE alebo ekvivalent	m	1,000	5,29	5,290
109	230203006	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 63	ks	1,000	4,25	4,250
110	2861600600	presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 63 FRIALEN-GLYNWED alebo ekvivalent	ks	1,015	8,89	9,020
111	230203009	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 110	ks	1,000	7,27	7,270
112	2861600800	presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 90 FRIALEN-GLYNWED alebo ekvivalent	ks	1,015	16,70	16,950
113	230203182	Montáž kolena W90 st.,elektrovarovkového PE 100 SDR 11 D 32	ks	5,000	2,98	14,900
114	2861618100	koleno 90° elektrovarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 25 FRIALEN-GLYNWED alebo ekvivalent	ks	5,000	16,30	81,500
115	230203188	Montáž kolena W90 st.,elektrovarovkového PE 100 SDR 11 D 110	ks	2,000	7,08	14,160
116	2861618700	koleno 90° elektrovarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 90 FRIALEN-GLYNWED alebo ekvivalent	ks	2,000	53,71	107,420
117	230203424	Montáž BS teleskopická zemná súprava pre DAV-TL H>1,2-1,8m	ks	2,000	1,99	3,980
118	4229126102	Zemná súprava teleskopická E2 RD=1.30-1.80 m DN 50-100 HAWLE	ks	2,000	74,00	148,000
119	230203562	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D32/DN25mm	ks	2,000	6,43	12,860
120	2861667300	prechodka PE/mosadz s vonkajším závitom MUN PE 100 SDR 11 D/R" 32/1" FRIALEN-GLYNWED alebo ekvivalent	ks	2,000	48,10	96,200
121	230203565	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D63/DN50mm	ks	1,000	9,47	9,470
122	2862465941	prechodka PE -ocel na tupo PE100 SDR11/PN16 63/2"	ks	1,000	105,89	105,890
123	230203568	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D110/DN100mm	ks	1,000	16,04	16,040
124	2862465971	prechodka PE -ocel na tupo PE100 SDR11/PN16 Elofit ERMA 110/4", obj.č. 14. 12 318 211 GAWAPLAST alebo ekvivalent	ks	1,000	254,03	254,030
125	230203901	Montáž BTR T-kus redukovaný PE100 SDR17 D63/50mm	ks	1,000	0,77	0,770
126	2860031850	RADOPRESS T-kus 63x2" vonkajší závit - PeX/AlPeX systém PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	1,000	115,76	115,760
127	230204008	Montáž BR redukcia s dlhými ramenami PE100 SDR11 D50/32mm	ks	2,000	0,62	1,240
128	2861684746	redukcia s dlhými ramenami br pe 100 sdr 11 dn 50/32 obj.č. 800203 FRIALEN-GLYNWED alebo ekvivalent	ks	2,000	6,79	13,580

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ** odkanalizovanie

Objekt: **Stavebné objekty**

Podčasť: **SO 01.6** Vodovodná prípojka a rozvod vody

Objednávateľ: **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Zhotoviteľ: **Inžinierske stavby, a.s.**

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
129	230250002	Montáž kontrolného vývodu napätového zemného KVZ	ks	4,000	85,44	341,760

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

130	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	80,320	0,40	32,130
131	2830002010	Fólia hnedá š.33cm	m	107,093	0,32	34,270

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

132	7111112110	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka, betón. podklad, vodorovná	m2	3,000	11,50	34,500
133	7111112210	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka, betón. podklad, zvislá	m2	14,000	18,26	255,640
134	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	27,960	0,40	11,180
135	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudačoch	l	0,014	2 215,52	31,020
136	711112011	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovou suspenziou za studena	m2	27,960	0,48	13,420
137	1116334500	Suspenzia asfaltová SA 10 v sudačoch do 150kg	l	-0,028	1 754,67	49,130
138	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,330	3,94	9,180

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

139	722262151	Montáž vodomeru pre vodu do 30°C prírubového skrutkového vertikálneho DN 50	ks	1,000	37,90	37,900
140	3882122900	Vodomer WP Dynamic DN 50 prírubový alebo ekvivalent	ks	1,000	41,97	41,970
141	7222634171	Montáž filtrov	ks	1,000	39,43	39,430
142	4226577000	Filter s výmennou vložkou D 71-117-816 P2, D 50 mm	ks	1,000	74,10	74,100
143	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,035	10,73	0,380

767 Konštrukcie doplnkové kovové

144	767832100	Montáž rebrikov do muriva s vodovodnou ochrannou rúrkou	m	2,000	6,48	12,960
145	5539545400	Rebrík oceľ.vnútorný 1600MM	ks	1,000	56,67	56,670
146	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,024	17,82	0,430

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

VRN03 Geodetické práce

147	000300017	Geodetické práce - vytyčenie staveb. objektu	m2	6,960	0,00	0,000
148	000300018	Geodetické práce - vytyčenie staveb. objektu-kanalizácie	m	80,320	0,00	0,000

Celkom

24 697,590

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Podčasť: SO 01.7 Spevnené plochy

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	7,155	3,48	24,900
2	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	7,155	2,41	17,240
3	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	158,950	0,48	76,300

2 Zakladanie

4	2159011010	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nasúdržných	m2	158,950	0,71	112,950
---	------------	--	----	---------	------	---------

5 Komunikácie

5	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dveného vef. 32-63mm(vibr.štrk) po zhuhr. 200 mm	m2	144,500	9,73	1 405,990
6	567133113	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC II,hr.po zhutnení 180 mm	m2	144,500	16,66	2 407,370
7	568903321	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy bez zhutnenia	m3	7,155	3,66	26,190
8	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1, 00 kg/m2	m2	144,500	1,04	150,280
9	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	144,500	0,52	75,140
10	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	144,500	0,52	75,140
11	576831111	Kobarec asfaltový modifikovaný maslixový SMA 11 (AKMS) tr. I.strednozrnny, po zhutnení hr.40 mm	m2	144,500	13,90	2 008,550
12	577141212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnny AC 8 (ABJ), strednozrnny AC 11 (ABS) alebo hrubozrnny AC 16 (ABH) hr.50mm	m2	144,500	14,24	2 057,680
13	577151223	Betón asfaltový po zhutnení II.tr.lôžkový (ABL) hr.60 mm	m2	144,500	13,82	1 996,990

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

14	917431111	Osadenie chodník. obrub. kamen. stojateho bez bočnej opory z betónu prostého C 10/12, 5	m	78,200	9,67	756,190
15	5921745000	Obrubník betónový A 1-15 100x15x30	ks	85,000	9,20	782,000
16	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	4,927	110,68	545,320

99 Presun hmôt HSV

17	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	216,501	0,02	4,330
----	-----------	--	---	---------	------	-------

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

VRN03 Geodetické práce

18	900300017	Geodetické práce - vytyčenie staveb. objektu	m2	144,500	0,00	0,000
----	-----------	--	----	---------	------	-------

Celkom

12 522,460

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA POODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Podčasť: SO 01.8 Oplotenie

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	133211101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m ²	m ³	10,140	19,11	193,780
2	133211109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m ³	3,042	0,01	0,030
3	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	10,140	2,79	28,290
4	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m ³	10,140	19,11	193,780
5	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených	m ³	10,140	0,32	3,240

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

6	338121123	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.15 m ³	ks	10,000	26,53	265,300
7	5923122000	Vzpera plotová železobetónová KZV 7-250 16x16x250	ks	10,000	12,25	122,500
8	338121127	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.30 m ³	ks	30,000	45,35	1 360,500
9	5923140000	Stĺpik s drážkami radový i rohový KZV 12-280 20x18x280	ks	4,000	19,72	78,880
10	5923114000	Stĺpik plotový železobetónový KZV 5-280 18x15x280	ks	26,000	17,16	446,160

99 Presun hmôt HSV

11	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	29,303	0,01	0,290
----	-----------	--	---	--------	------	-------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

12	341 661M003	Kábel Cu signálny JYTY 3x1	m	45,000	1,90	85,500
13	345 658I000	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041925 : FXKVR 50, čierna	m	20,000	1,26	25,200
14	374 9210A42	Infradetektor vonkajší	kus	1,000	107,68	107,680
15	374 9220A61	Magnetický kontakt povrchový	kus	2,000	3,92	7,840
16	921 AN33513	Štítky kábelové 63X27MM AL	kus	6,000	0,19	1,140
17	21001-0262	Hadica ocelová voľne uložená 48-50mm	m	20,000	1,02	20,400
18	21010-0251	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 4x10	kus	6,000	0,66	3,960
19	21029-0891	Štítok kovový na kábel, pri revízii	kus	6,000	1,90	11,400
20	21086-0202	Kábel signálny voľne uložený JYTY 3x1	m	20,000	0,29	5,800
21	21086-0222	Kábel signálny pevne uložený JYTY 3x1	m	15,000	0,32	4,800
22	21329-0090	Nastavenie ovládacích prvkov	hod	6,000	31,60	189,600

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Podčasť: SO 01.8 Oplotenie

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

23	46020-0163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	20,000	1,15	23,000
24	46042-0022	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	m	20,000	2,45	49,000
25	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	20,000	0,65	13,000
26	46056-0163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	20,000	0,87	17,400

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konštrukcie doplnkové kovové

27	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	81,100	30,97	2 511,670
28	3133102200	RETIC pletivo FLUIDEX 522 PRO (zelený); veľkosť oka/priemer drôtu/výška ri./dĺžka 50/2,20/1,80/25 alebo ekvivalent	ks	2,000	102,37	204,740
29	1561530900	Drôt D 3,7/100m poplastovaný napínací	ks	3,000	88,47	265,410
30	767912120	Montáž oplotenia ostnatého drôtu, vo výške nad 2,0 m	m	182,800	0,25	45,700
31	1584264000	Drôt ostnatý poplast	m	200,000	0,13	26,000
32	767920150	Montáž vrat a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 8-10 m ²	ks	1,000	315,97	315,970
33	5534371200	Brána ESPACE dvojkrídlová - výplň JOKEL FAL 6007šxv 3,30x2,55m F40, 2K RETIC alebo ekvivalent	ks	1,000	2 234,51	2 234,510
34	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,230	0,01	0,000

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

VRN03 Geodetické práce

35	000300018	Geodetické práce - vytýčenie staveb. objektu-oplotenie	m	91,400	0,00	0,000
----	-----------	--	---	--------	------	-------

Celkom

8 862,470

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Podčasť: SO 01.9 Terénne a sadové úpravy

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	167,450	6,00	1 004,700
2	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	40,200	3,48	139,900
3	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	127,250	8,45	1 075,260
4	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	1 145,250	0,31	355,030
5	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m ³	m ³	167,450	2,41	403,550
6	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m ³	127,250	0,40	50,900
7	180402111	Založenie trávniky parkového výševom v rovine do 1:5	m ²	100,500	1,26	126,630
8	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	6,030	8,91	53,730
9	181006115	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,30 do 0,40 m	m ²	100,500	0,84	84,420

99 Presun hmôt HSV

10	998231111	Presun hmôt na objektoch rekultivácie území ovplyvnených banskou a hutníckou činnosťou	t	0,006	0,02	0,000
----	-----------	--	---	-------	------	-------

Celkom

3 294,120

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Podčasť: SO 01.10 Elektrická prípojka NN k ČOV

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

D1 MATERIÁL

1	341 410M110	Kábel Al : 1-AYKY-J 4x35	m	14,000	3,16	44,240
2	341 410M120	Kábel Al : 1-AYKY-J 4x50	m	90,000	4,11	369,900
3	345 654K017	Rúrka el-inšt PPO tuhá 1563HF FA, s hrdlom, čierna	m	4,000	3,03	12,120
4	345 658I003	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041343 : FXKVR 90, čierna	m	15,000	2,72	40,800
5	354 9000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	kg	50,000	2,09	104,500
6	354 9050A21	Tyč zemniaca ZT 2d, nastavovacia D26 (2x1,5m)	kus	2,000	40,44	80,880
7	357 500H016	Skriňa prípojková 0323421 : SPP 2 C IV P21 (3x100A) IP44/2X (S)	kus	1,000	69,51	69,510
8	357 511H021	Skriňa rozpojovacia SR2-Z402 VV 3/0 P3 (9x400A) IP44/2X	kus	1,000	865,75	865,750
9	921 AN36141	Rozvádzač RE-P 63A s podstavcom	kus	1,000	486,59	486,590

D3 PRÁCE A DODÁVKY M

M21 155 Elektromontáže

10	21001-0135	Rúrka PE uložená pevne 80mm	m	4,000	2,15	8,600
11	21001-0264	Hadica oceľová voľne uložená do 100mm	m	15,000	3,36	50,400
12	21010-0253	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x35-50	kus	6,000	15,00	90,000
13	21019-1531	Usadenie rozvádzača ER 1.0	kus	1,000	31,60	31,600
14	21019-2012	Skriňa oceleplechová PS-2, s náplňou	kus	1,000	14,89	14,890
15	21022-0001	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn do 120mm ² , vrátane svoriek	m	2,000	0,46	0,920
16	21022-0021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm ² , vrátane svoriek	m	50,000	1,26	63,000
17	21022-0361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	kus	2,000	22,75	45,500
18	21090-1072	Kábel 1kV voľne uložený AYKY 4x50	m	90,000	1,33	119,700
19	21090-1091	Kábel 1kV pevne uložený AYKY 4x35	m	14,000	1,90	26,600
20	21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu	hod	4,000	31,60	126,400
21	21329-0020	Manipulácia v sieti NN	hod	4,000	31,60	126,400
22	21329-0060	Úprava vnútorného zapojenia rozpojovacej istiacej skrine	hod	8,000	31,60	252,800
23	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	16,000	44,24	707,840

M46 202 Zemné práce pri ext. montážach

24	46001-0023	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia vo voľnom teréne	km	0,085	486,59	41,360
25	46020-0153	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3	m	85,000	5,51	468,350
26	46042-0022	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	m	85,000	2,45	208,250
27	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	85,000	0,65	55,250
28	46056-0153	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3	m	85,000	2,11	179,350

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Podčasť: SO 01.10 Elektrická prípojka NN k ČOV

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
29	46062-0006	Osiatie povrchu trávou	m2	35,000	0,96	33,600
30	46062-0013	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	m2	35,000	2,03	71,050

Celkom

4 796,150

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Podčasť: SO 01.11 Prístupová cesta

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
HSV Práce a dodávky HSV						
1 Zemné práce						
1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³ (43,5*4,2*0,2)	m ³	36,540	4,000	146,160
		Súčet		36,540		
2	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m ³ (43,5*4,2*0,53)	m ³	96,831	6,000	580,990
		Súčet		96,831		
3	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za ľepivosť horniny 3	m ³	29,049	0,020	0,580
		96,831*0,3		29,049		
		Súčet		29,049		
4	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	133,371	5,660	754,880
		36,54+96,831		133,371		
		Súčet		133,371		
5	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m ³	933,597	0,320	298,750
		133,371*7		933,597		
		Súčet		933,597		
6	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	133,371	0,900	120,030
7	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	200,057	9,900	1 980,560
		133,371*1,5		200,057		
		Súčet		200,057		
5 Komunikácie						
8	564861111	Podklad zo štrkodrviny UHK s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm 43,5*4,2	m ²	182,700	8,130	1 485,350
		Súčet		182,700		
9	565141011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením AC 22 tr.L., po zhutnení hr. 60 mm	m ²	130,500	14,530	1 896,170
10	567132113	Podklad z kameniva spevneneho cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I, po zhutnení hr. 180 mm 43,5*4,2	m ²	182,700	16,240	2 967,050
		Súčet		182,700		
11	569903321	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy bez zhutnenia (43,5*0,6*0,53)	m ³	13,833	3,660	50,630
		Súčet		13,833		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Podčasť: SO 01.11 Prístupová cesta

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	M.J	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
12	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m ²	m ²	130,500	1,040	135,720
		43,5*3		130,500		
		Súčet		130,500		
13	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	261,000	0,520	135,720
		(43,5*3)*2		261,000		
		Súčet		261,000		
14	577131211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 hr. 40mm	m ²	130,500	9,220	1 203,210
		43,5*3		130,500		
		Súčet		130,500		
15	577141112.1	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. hrubozrnný AC 16 L hr. 50mm	m ²	130,500	13,800	1 800,900
		43,5*3		130,500		
		Súčet		130,500		
99		Presun hmôt HSV				
16	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a telisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	199,830	0,020	4,000

Celkom

13 560,700

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Podčasť: SO 01.12 Požiarno - bezpečnostné riešenie

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

PSV Práce a dodávky PSV

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1	722254117	Dodanie a montáž hasiaceho prístroja práškoveho	súb.	1,000	104,90	104,900
2	722254118	Dodanie a montáž hasiaceho prístroja snehového	súb.	1,000	104,90	104,900
3	722254119	Dodanie a montáž bezpečnostných tabuliek	súb.	1,000	37,92	37,920

Celkom

247,720

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka 5. úr.: Kanalizácia Lopej - Gravitačná kanalizácia

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Dátum: 24.07.2017

Miesto.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	113107243	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m ² , hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m ²	4 304,658	2,960	12 741,790
		'RC				
		48,5*0,8		38,800		
		720,0*1,1		792,000		
		'MK				
		182,37*0,8		145,896		
		(2999,09+26,33)*1,1		3 327,962		
		Súčet		4 304,658		
2	113151314	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m ² , pruž nad 750 mm, s prek.hr.50 mm, -0,12700t	m ²	5 742,850	1,190	6 833,990
		'RC				
		48,5*1,1		53,350		
		48,5*3		145,500		
		720,0*1,7		1 224,000		
		720,0*6,0		4 320,000		
		Súčet		5 742,850		
3	113307223	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m ²	830,800	1,760	1 462,210
		'RC				
		48,5*0,8		38,800		
		720,0*1,1		792,000		
		Súčet		830,800		
4	113307224	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t	m ²	3 473,858	2,460	8 545,690
		'MK				
		182,37*0,8		145,896		
		(2999,09+26,33)*1,1		3 327,962		
		Súčet		3 473,858		
5	113307232	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m ²	830,800	4,160	3 456,130
		'RC				
		48,5*0,8		38,800		
		720,0*1,1		792,000		
		Súčet		830,800		
6	115001105	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600	m	6,000	15,48	92,880
7	2860005910	PVC rúra 500/6m-korugovaný kanalizačný systém SN4 PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	6,000	352,65	2 115,900
8	115101200	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	400,000	6,44	2 576,000
9	115101300	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	50,000	6,78	339,000

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka 5. úr.: Kanalizácia Lopej - Gravitačná kanalizácia

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
10	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 (11+6+6+2+9+8+22+14+2)*1,1 3*0,8 Súčet	m	90,400 88,000 2,400 90,400	8,96	809,980
11	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500 2*1,1 Súčet	m	2,200 2,200 2,200	10,200	22,440
12	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových traťí do 6 káblov (1+2+1+1)*1,1 2*0,8 Súčet	m	7,100 5,500 1,600 7,100	8,700	61,770
13	121101001	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm (24,94+826,55)*1,1*0,2 Súčet	m3	187,328 187,328 187,328	4,000	749,310
14	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3 9137,89*0,4 Súčet	m3	3 655,156 3 655,156 3 655,156	6,000	21 930,940
15	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3 3655,156*0,3 Súčet	m3	1 096,547 1 096,547 1 096,547	0,020	21,930
16	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	980,137	19,080	18 701,010
17	132211139	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3 980,137*0,3 Súčet	m3	294,041 294,041 294,041	0,020	5,880
18	132301203	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 4 nad 1000 do 10000 m3 9137,89*0,6 Súčet	m3	5 482,734 5 482,734 5 482,734	6,000	32 896,400
19	132301209	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4 5482,734*0,3 Súčet	m3	1 644,820 1 644,820 1 644,820	0,020	32,900
20	132311121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím 2450,342*0,6 Súčet	m3	1 470,205 1 470,205 1 470,205	26,920	39 577,920
21	132311139	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným alebo pneumatickým náradím v horninetr. 4 1470,205*0,3 Súčet	m3	441,062 441,062 441,062	0,020	8,820
22	133211101	Hĺbenie šacht v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2 'sondy pre inž. siete 377,37*0,4	m3	150,948 150,948	23,850	3 600,110

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka 5. úr.: Kanalizácia Lopej - Gravitačná kanalizácia

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto.

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		Súčet		150,948		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka 5. úr.: Kanalizácia Lopej - Gravitačná kanalizácia

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto.

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
23	133311101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím plocha výkopu do 4 m ² 377,37*0,6 Súčet	m ³	226,422 226,422 226,422	23,850	5 400,160
24	151831052	Zriadenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hĺ. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsstranné) v hornine stredne tlačivej 12354,7 Súčet	m ²	12 354,700 12 354,700 12 354,700	3,980	49 171,710
25	151831152	Odstránenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hĺ. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsstranné) v hornine stredne tlačivej 12354,7 Súčet	m ²	12 354,700 12 354,700 12 354,700	1,330	16 431,750
26	162301142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m ³ na vzdialenosť do 1000 m na dočasnú skládku 'výkopy zo zelen. pásov a komunikácií 9515,26 'pre spätný zásyp 'zel. pásov a 30% komunikácií 1473,40+231,97 Súčet	m ³	11 220,630 9 515,260 1 705,370 11 220,630	7,040	78 993,240
27	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m 'odvoz na trvalú skládku 'výkopy-spatný zásyp. 9515,26-1705,37 Súčet	m ³	7 809,890 7 809,890 7 809,890	8,450	65 993,570
28	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m ³ , príplatek k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m 7809,89*7 Súčet	m ³	54 669,230 54 669,230 54 669,230	0,310	16 947,460
29	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m ³ 'výkopy na dočasnej skládke 'strojný výkop+sondy (9137,89+377,37)*2 Súčet	m ³	19 030,520 19 030,520 19 030,520	2,410	45 863,550
30	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhuťnených 'výkopy na dočasnej skládke 'strojný výkop+sondy (9137,89+377,37) Súčet	m ³	9 515,260 9 515,260 9 515,260	0,400	3 806,100
31	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m ³ 'prebytočná zemina na trvalej skládke 7809,89 Súčet	m ³	7 809,890 7 809,890 7 809,890	0,380	2 967,760

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka 5. úr.: Kanalizácia Lopej - Gravitačná kanalizácia

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
Súčet				7 809,890		
32	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	14 057,802	9,900	139 172,240
odvoz na trvalú skládku						
7809,89*1,8				14 057,802		
Súčet				14 057,802		
33	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	6 861,900	7,150	49 062,590
6861,90				6 861,900		
Súčet				6 861,900		
34	5834530700	Štrkodrva 0- 63 n	t	6 188,276	13,960	86 388,330
4911,33*0,7*1,8				6 188,276		
35	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2 778,560	7,610	21 144,840
2778,56				2 778,560		
Súčet				2 778,560		
36	5834522700	Štrkodrva 0- 32 n	t	5 001,408	13,960	69 819,660
2778,56*1,8				5 001,408		
Súčet				5 001,408		
37	181301103	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	936,639	0,720	674,380
(24,94+826,55)*1,1				936,639		
Súčet				936,639		
2 Zakladanie						
38	211571121	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne kamenivom drobným ťaženým	m3	122,172	35,190	4 299,230
4952,24*0,02467				122,172		
Súčet				122,172		
39	212755114	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	4 952,240	5,480	27 138,280
4952,24				4 952,240		
Súčet				4 952,240		
40	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	5 801,464	0,710	4 119,040
4952,24*1,1				5 447,464		
'rozšírenie pod kanalizačné šachty						
2,0*1,0*177				354,000		
Súčet				5 801,464		
4 Vodorovné konštrukcie						
41	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	859,480	38,220	32 849,330
859,48				859,480		
Súčet				859,480		
42	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	13,000	15,640	203,320
10+2+1				13,000		
Súčet				13,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka 5. úr.: Kanalizácia Lopej - Gravitačná kanalizácia

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

5 Komunikácie

43	561252212	Podklad zo zeminy stabilizovanej cementom S 1 z mat. nakupovaného hr 160 mm	m2	3 473,962	5,330	18 516,220
----	-----------	---	----	-----------	-------	------------

'MK
182,5*0,8
(2999,09+26,33)*1,1
Súčet

146,000
3 327,962
3 473,962

44	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	3 473,858	8,130	28 242,470
----	-----------	---	----	-----------	-------	------------

'MK
182,37*0,8
(2999,09+26,33)*1,1
Súčet

145,896
3 327,962
3 473,858

45	564861113	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 220 mm	m2	830,800	7,050	5 857,140
----	-----------	---	----	---------	-------	-----------

'RC
48,5*0,8
720,0*1,1
Súčet

38,800
792,000
830,800

46	567135115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.200 mm	m2	830,800	22,780	18 925,620
----	-----------	--	----	---------	--------	------------

'RC
48,5*0,8
720,0*1,1
Súčet

38,800
792,000
830,800

47	573191111	Náter infiltračný katiónaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m2	m2	4 304,658	0,850	3 658,960
----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

'RC
48,5*0,8
720,0*1,1
'MK
182,37*0,8
(2999,09+26,33)*1,1
Súčet

38,800
792,000
145,896
3 327,962
4 304,658

48	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	14 706,029	0,520	7 647,140
----	-----------	--	----	------------	-------	-----------

'RC
48,5*(0,8+0,3)
720,0*(1,1+0,3+0,3)
(48,5+720,0)*6,0
'MK
182,37*0,8
182,37*(0,8+0,3)
(2999,09+26,33)*1,1
(2999,09+26,33)*(1,1+0,3+0,3)
Súčet

53,350
1 224,000
4 611,000
145,896
200,607
3 327,962
5 143,214
14 706,029

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka 5. úr.: Kanalizácia Lopej - Gravitačná kanalizácia

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
49	577141212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm	m2	18 179,887	14,240	258 881,590

'RC						
48,5*(0,8+0,3)				53,350		
720,0*(1,1+0,3+0,3)				1 224,000		
(48,5+720,0)*6,0				4 611,000		
'MK						
182,37*0,8*2				291,792		
182,37*(0,8+0,3)				200,607		
(2999,09+26,33)*1,1*2				6 655,924		
(2999,09+26,33)*(1,1+0,3+0,3)				5 143,214		
Súčet				18 179,887		

50	577151213	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.60mm	m2	1 277,350	16,660	21 280,650
----	-----------	---	----	-----------	--------	------------

'RC						
720,0*(1,1+0,3+0,3)				1 224,000		
48,5*(0,8+0,3)				53,350		
Súčet				1 277,350		

51	577161214	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr. 70mm	m2	830,800	19,440	16 150,750
----	-----------	--	----	---------	--------	------------

'RC						
720,0*1,1				792,000		
48,5*0,8				38,800		
Súčet				830,800		

8 Rúrové vedenie

52	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	62,590	2,400	150,220
----	-----------	--	---	--------	-------	---------

'A						
(5-1)				4,000		
A1						
(8-1)				7,000		
A1-3-1						
(19,94-1)				18,940		
A1-3-1-1						
(5-1)				4,000		
A3						
(5-1)				4,000		
B1						
(10,3-1)				9,300		
B1-1						
(16,35-1)				15,350		
Súčet				62,590		

53	2860014590	PVC plnostenná rúra SN10 DN200 mm	ks	10,432	38,010	396,520
		62,59/6		10,432		
		Súčet		10,432		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka 5. úr.: Kanalizácia Lopej - Gravitačná kanalizácia

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
54	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	4 722,820	2,660	12 562,700
		'A				
		1187,5-36		1 151,500		
		A1				
		735-26		709,000		
		A1-1				
		294-11		283,000		
		A1-2				
		59-3		56,000		
		A1-3				
		126-4		122,000		
		A1-3-1				
		257,05-7		250,050		
		A1-3-1-1				
		50-1		49,000		
		A2				
		222-9		213,000		
		A3				
		109-4+225,5-13		317,500		
		'B				
		1024,56-35		1 059,560		
		B1				
		412,13-13		399,130		
		B1-1				
		118,08-5		113,080		
		Súčet		4 722,820		
55	2860014650	PVC pinostenná rúra SN10 DN300 mm	ks	787,137	161,830	127 382,380
		4722,82/6		787,137		
		Súčet		787,137		
56	871790500	Montáž potrubia pre vodovody a kanalizácie z odstredivo liateho sklolaminátu HOBAS DN 500 mm	m	24,330	149,830	3 645,360
		A1				
		(19-1)		18,000		
		B1				
		(7,33-1)		6,330		
		Súčet		24,330		
57	2865259300	Rúry z odstredivo liateho laminátu PN 1 SN10000 DN 500	m	24,330	197,150	4 796,660
		24,33		24,330		
		Súčet		24,330		
58	871790600	Montáž potrubia pre vodovody a kanalizácie z odstredivo liateho sklolaminátu HOBAS DN 600 mm	m	44,000	528,340	23 246,960
		'A				
		(45-1)		44,000		
		Súčet		44,000		
59	2865259400	Rúry z odstredivo liateho laminátu PN 1 SN 10000 DN 600	m	44,000	252,690	11 118,360
		44		44,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka 5. úr.: Kanalizácia Lopej - Gravitačná kanalizácia


Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
Súčet				44,000		
60	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC lesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	ks	328,000	4,88	1 600,640
61	2862104600	PVC odbočka kanalizačná pre rúry hladké SN10 315/160 45°	ks	332,920	96,21	32 030,230

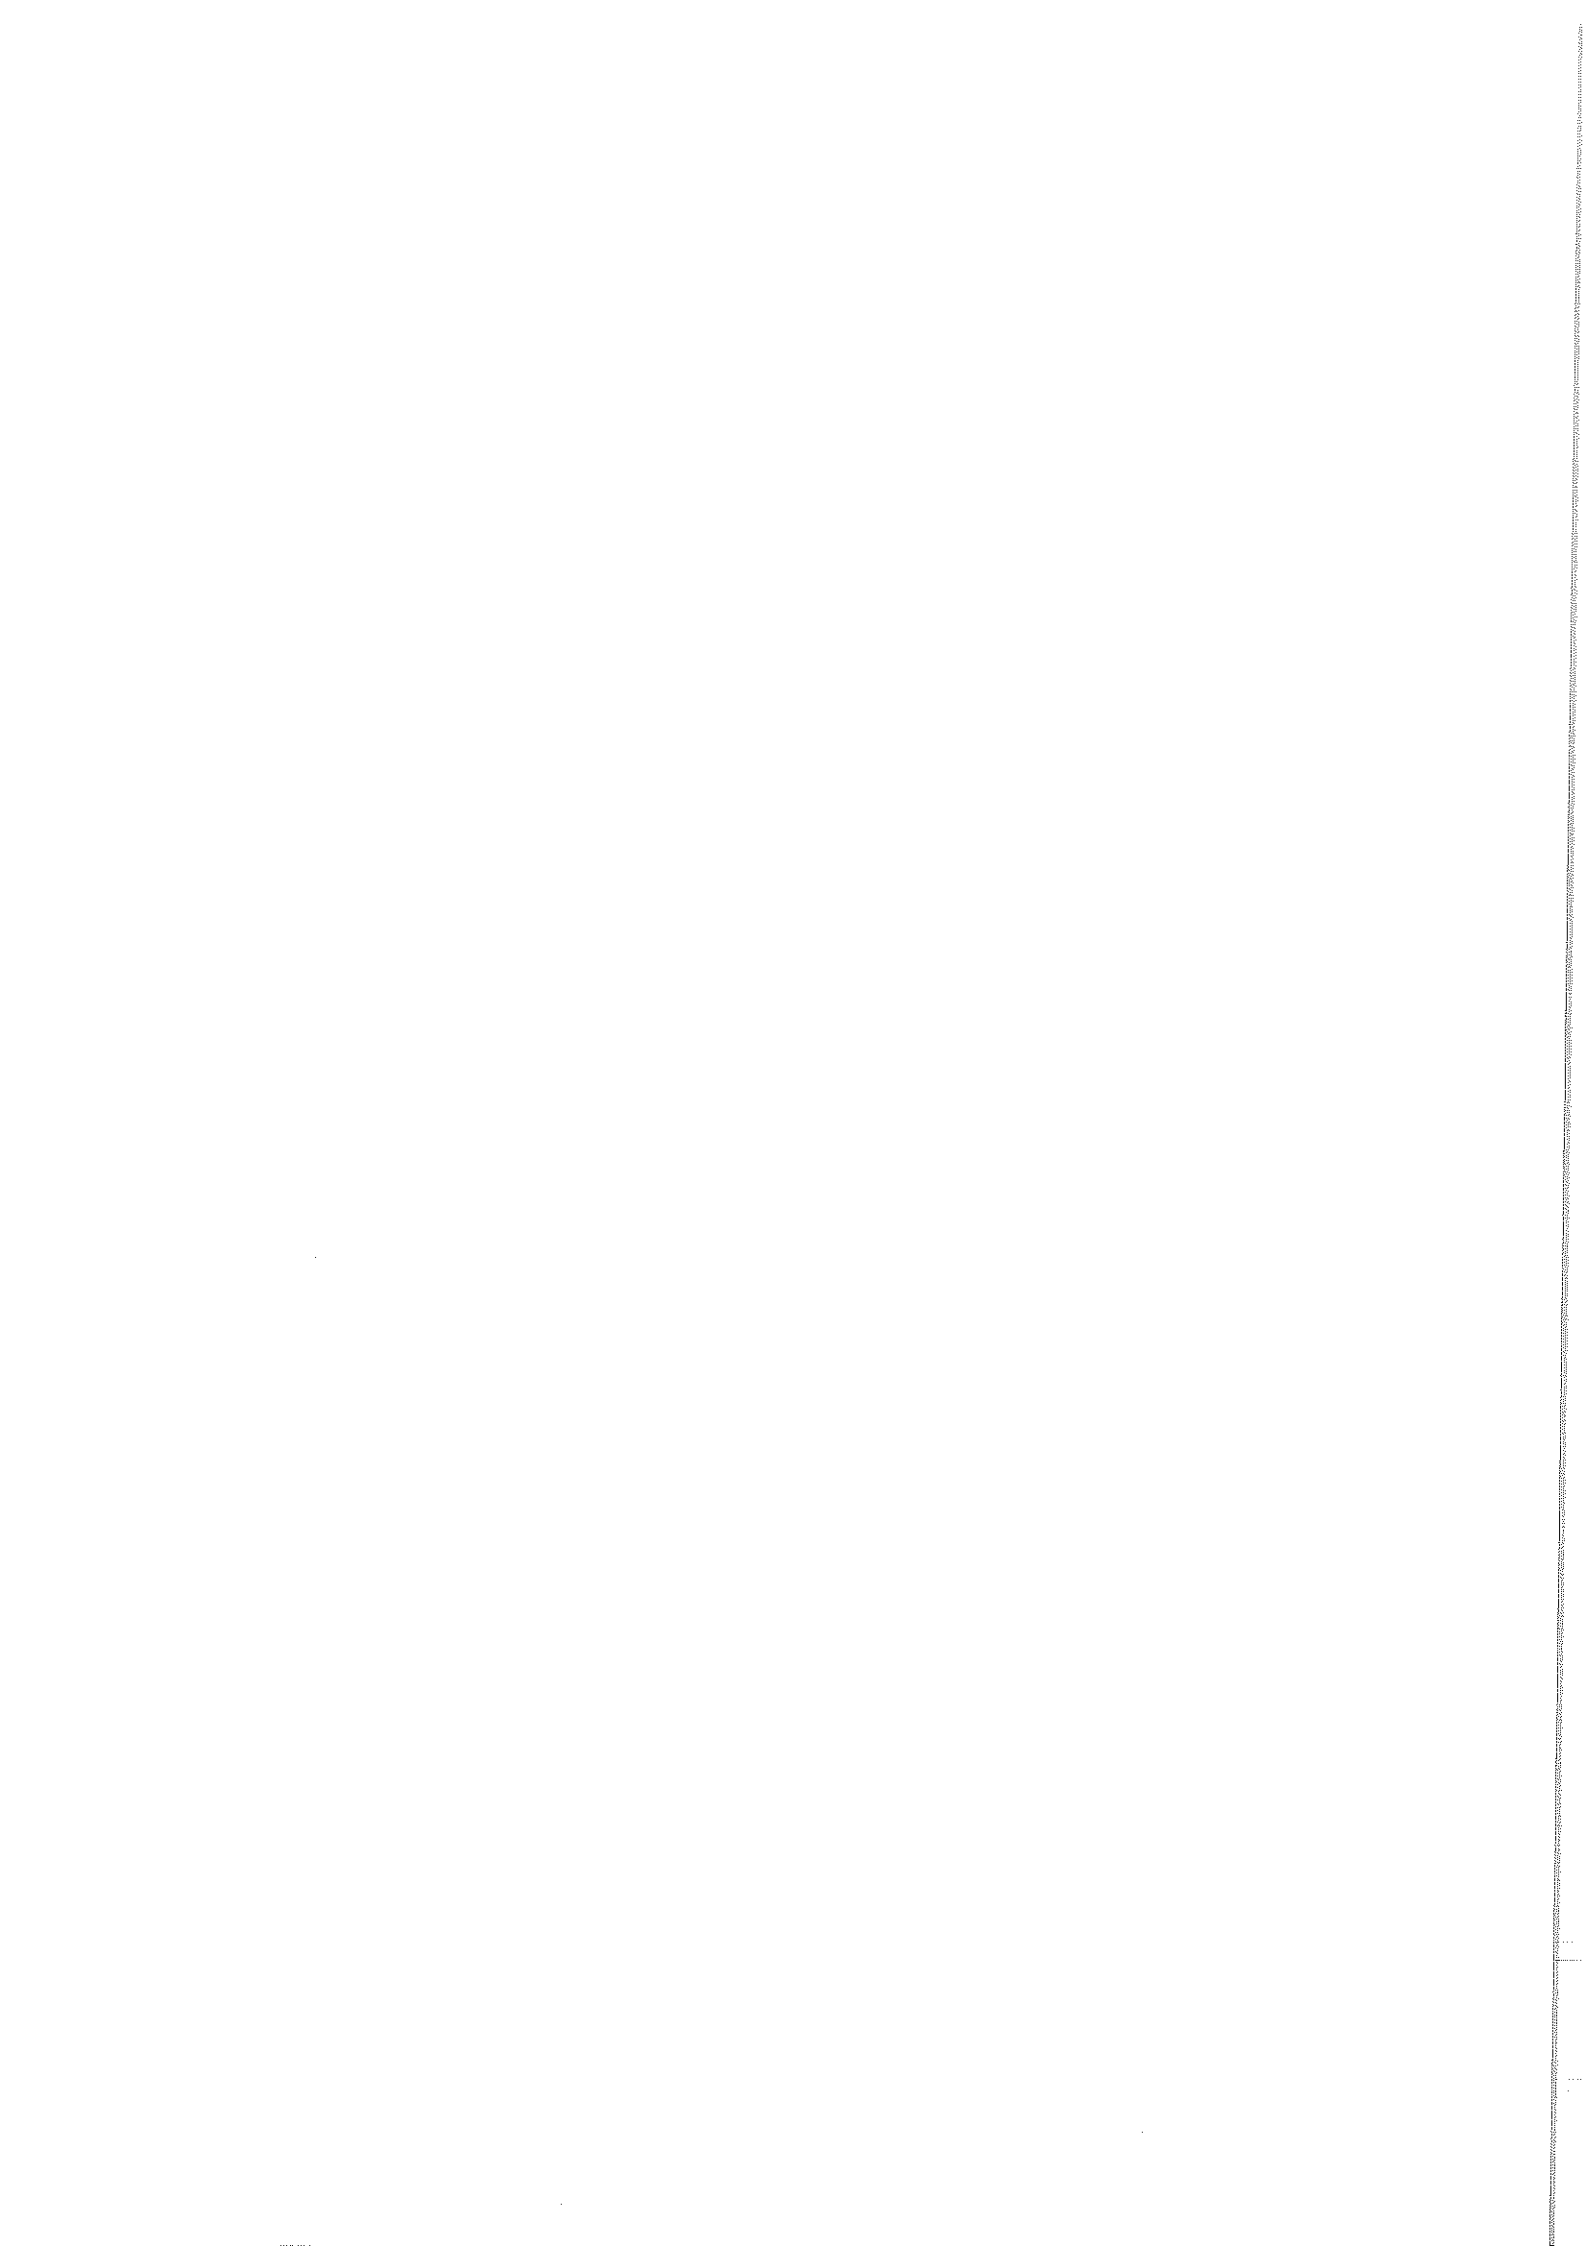

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie**

Objekt: **Stavebné objekty**

Zákazka 5. úr.: **Kanalizácia Lopej - Gravitačná kanalizácia**

Objednávateľ: **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Zhotoviteľ: **Inžinierske stavby, a.s.**

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
62	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	62,590	3,19	199,660
		62,59		62,590		
		Súčet		62,590		
63	892354111	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 200 mm	m	69,590	4,470	311,070
		69,59		69,590		
		Súčet		69,590		
64	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	4 722,820	3,370	15 915,900
		4722,82		4 722,820		
		Súčet		4 722,820		
65	892374111	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300 mm	m	4 819,820	3,380	16 290,990
		4819,82		4 819,820		
		Súčet		4 819,820		
66	892421000	Skúška tesnosti kanalizácie D 500	m	24,330	3,570	86,860
		24,33		24,330		
		Súčet		24,330		
67	892424111	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 500 mm	m	26,330	7,340	193,260
		26,33		26,330		
		Súčet		26,330		
68	892441000	Skúška tesnosti kanalizácie D 600	m	44,000	3,570	157,080
		44		44,000		
		Súčet		44,000		
69	892444111	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 600 mm	m	45,000	8,070	363,150
		45		45,000		
		Súčet		45,000		
70	894401111	Osadenie betónového diela pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	29,000	23,980	695,420
		'skruže				
		4+6+9		19,000		
		'dná				
		3+7		10,000		
		Súčet		29,000		
71	894421111	Zariadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	10,000	53,37	533,700
72	5922470180	Skruž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou stupačkou	ks	10,000	63,09	630,900
73	5922470150	Skruž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou	ks	4,000	394,28	1 577,120
74	5922470160	Skruž betónová rovná TBS 1000/500-S s poplastovanou stupačkou	ks	6,000	61,75	370,500
75	5922470170	Skruž betónová rovná TBS 1000/1000-S s poplastovanou stupačkou	ks	9,000	105,04	945,360
76	5922470220	Vyrovnávací prstenec TBW 625/100	ks	1,000	15,91	15,910
77	5922470200	Vyrovnávací prstenec TBW 625/60	ks	10,000	11,51	115,100
78	5922470210	Vyrovnávací prstenec TBW 625/60	ks	2,000	14,04	28,080
79	5922470060	Šachtové dno TBS 100/107	ks	7,000	256,13	1 792,910
80	5922410300	Šachtové dno TBS 100/680	ks	3,000	246,03	738,090
81	894431275	Montáž revíznej šachty z PP, DN 1000 korugovaným predĺžením	ks	166,000	19,16	3 180,560
82	326458060	Prechodový kónus 600/1000	ks	166,000	197,46	32 778,360
83	3264573315	Dno s výkyvom pre KG DN315 x 0 st.	ks	122,000	416,48	50 810,560

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka 5. úr.: Kanalizácia Lopej - Gravitačná kanalizácia

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
84	326457315	Dno s výkyvom pre KG DN315 x 30st.	ks	26,000	408,32	10 616,320
85	3264575315	Dno s výkyvom pre KG DN315 x 60 st.	ks	4,000	408,32	1 633,280
86	3264576315	Dno s výkyvom pre KG DN315 x 90 st.	ks	3,000	408,32	1 224,960
87	3264579315	Dno s výkyvom pre KG DN315 zberné-X	ks	4,000	592,37	2 369,480
88	3264578315	Dno s výkyvom pre KG DN315 zberné-Y	ks	2,000	592,37	1 184,740
89	NG596000	Dno slepé	ks	4,000	365,74	1 462,960
90	3064821118	Rebrík s nášl. stupňami L 5,23	cm	23 175,000	0,47	10 892,250
91	3064823901	Set príslušenstva k rebríku	ks	166,000	47,31	7 853,460
92	326580100	Tesnenie šachtovej rúry	ks	332,000	8,04	2 669,280
93	3064131060	Vlnocová šachtová rúra ID 1000	cm	19 200,000	0,15	2 880,000
94	RF999900	Tesnenie šachtovej rúry 600	ks	166,000	17,19	2 853,540
95	RF600000	Belónový roznášací prstenec 1100/680/150	ks	166,000	181,37	30 107,420
96	MF730000	Liatinový poklop D600 D400/600/800	ks	166,000	138,79	23 039,140
97	99999999999	Zhotovenie prílohu DN315 mimo urovne šachtového dna	ks	7,000	126,17	883,190
98	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	10,000	93,21	932,100
99	5524344200	Poklop vstupná šachta D 600 D-uzamykateľný bez odvetrania	ks	10,000	134,06	1 340,600

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

100	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	1 488,500	4,680	6 966,180
		720,0*2		1 440,000		
		48,5		48,500		
		Súčet		1 488,500		
101	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	7 721,650	6,300	48 646,400
		'A-RC				
		720,0*2		1 440,000		
		48,5*1		48,500		
		'MK				
		182,37*1		182,370		
		3025,39*2		6 050,780		
		Súčet		7 721,650		
102	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4 782,694	3,52	16 835,080
103	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	43 044,246	0,39	16 787,260
		'za ďalších 9 km				
		9*4782,694		43 044,246		
		Súčet		43 044,246		
104	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenová zmes, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	4 782,694	0,02	95,650
105	1	Vypracovanie projektu pre realizáciu stavby	ks	1,000	0,00	0,000
106	2	Vytýčenie trasy kanalizácie	km	5,958	0,00	0,000
		5,95753		5,958		
		Súčet		5,958		
107	3	Zameranie skutočného stavu kanalizácie	km	10,878	0,000	0,000
		5,95753+4,920		10,878		
		Súčet		10,878		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka 5. úr.: Kanalizácia Lopej - Gravitačná kanalizácia

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
108	4	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	km	10,878	0,000	0,000
109	5	Prevádzkový poriadok kanalizácie	kn	10,878	0,000	0,000

99 Presun hmôt HSV

110	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	4 844,219	0,020	96,880
111	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	12 110,060	0,020	242,200

M Práce a dodávky M

23-M Montáže potrubia

112	2301800460	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 500x29,7	m	16,800	6,070	101,980
		chránička				
		8,5+8,3		16,800		
		Súčet		16,800		
113	pc	Chránička z HDPE rúr PN10 dxs 500x29,7 mm	m	16,800	141,63	2 379,380
114	230200126	Nasunutie potrubnej sekcie do chráničky DN 500	m	16,800	34,12	573,220
115	pc1	Utesnenie čela chráničky	ks	4,000	23,66	94,640
116	899912138	Montáž klznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 500	ks	22,000	9,54	209,880
117	2865230031	Objímka klzna RACI G 41, typ G, výška 41 mm, vonkajší priemer rúry 92 - 500 mm, alebo ekvivalent	ks	22,000	8,85	194,700

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

118	460490012	Hozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	4 853,740	0,400	1 941,500
		62,59+4722,82+24,33+44		4 853,740		
		Súčet		4 853,740		
119	2830002000	Fólia červená v m	m	4 853,740	0,630	3 057,860

Celkom

1 801 016,180

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka 5. úr.: Kanalizácia Lopej - Výtlačné potrubia z ČS

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	M.J	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	-----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	113107243	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	291,302	2,960	862,250
		'RC				
		29,5*1,1		32,450		
		47,5*0,8		38,000		
		'MK				
		60,36*1,1		66,396		
		193,07*0,8		154,456		
		Súčet		291,302		
2	113151314	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm, s prek.hr.50 mm, -0,12700t	m2	564,400	1,190	671,640
		'RC				
		29,5*1,7		50,150		
		47,5*1,1		52,250		
		(47,5+29,5)*6,0		462,000		
		Súčet		564,400		
3	113307223	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	68,850	1,760	121,180
		'RC				
		29,5*1,1		32,450		
		45,5*0,8		36,400		
		Súčet		68,850		
4	113307224	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t	m2	220,852	2,460	543,300
		'MK				
		60,36*1,1		66,396		
		193,07*0,8		154,456		
		Súčet		220,852		
5	113307232	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	70,450	4,160	293,070
		'RC				
		29,5*1,1		32,450		
		47,5*0,8		38,000		
		Súčet		70,450		
6	115101200	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	100,000	6,440	644,000
7	115101300	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	10,000	6,780	67,800
8	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	17,560	8,960	157,340
		17,56		17,560		
		Súčet		17,560		
9	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	7,700	8,700	66,990
		A1				
		7*1,1		7,700		
		Súčet		7,700		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka 5. úr.: Kanalizácia Lopej - Výtlačné potrubia z ČS

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
10	132201203	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	481,148	6,000	2 886,890
		výkop rýhy				
		1202,87*0,4		481,148		
		Súčet		481,148		
11	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	144,344	0,020	2,890
		481,148*0,3		144,344		
		Súčet		144,344		
12	132301203	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 4 nad 1000 do 10000 m3	m3	721,722	6,000	4 330,330
		1202,87*0,6		721,722		
		Súčet		721,722		
13	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	216,517	0,020	4,330
		721,722*0,3		216,517		
		Súčet		216,517		
14	133201102	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 nad 100 m3	m3	149,105	11,990	1 787,770
15	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachtiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	44,732	0,020	0,890
		149,105*0,3		44,732		
		Súčet		44,732		
16	133211101	Hĺbenie šachtiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	20,710	23,850	493,930
		'sondy pre inž. siete				
		20,71		20,710		
		Súčet		20,710		
17	133301102	Výkop šachty zapaženej hornina 4 nad 100 m3	m3	223,657	4,000	894,630
		372,762*0,6		223,657		
		Súčet		223,657		
18	133301109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachtiet zapažených i nezapažených v hornine 4	m3	69,797	0,020	1,400
		232,657*0,3		69,797		
		Súčet		69,797		
19	151831052	Zriadenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hl. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsstranné) v hornine stredne tlačivej	m2	1 377,370	3,980	5 481,930
		1377,37		1 377,370		
		Súčet		1 377,370		
20	151831152	Odstránenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hl. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsstranné) v hornine stredne tlačivej	m2	1 377,370	1,330	1 831,900
		1377,37		1 377,370		
		Súčet		1 377,370		
21	162301142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	1 635,054	7,040	11 510,780

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka 5. úr.: Kanalizácia Lopej - Výtlačné potrubia z ČS

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
22	162501172	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 10000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	519,138	5,760	2 990,230
		'prebytočná zemina do 10 km				
		'výkopy		1 600,342		
		1202,87+20,71+376,762				
		'zásyp		-665,730		
		-665,73				
		-(129,04)*0,3		-38,712		
		-376,762		-376,762		
		Súčet		519,138		
23	162501173	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 10000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	3 633,966	0,320	1 162,870
		'do 10 km				
		7*519,138		3 633,966		
		Súčet		3 633,966		
24	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m ³	m ³	3 200,684	2,410	7 713,650
		'výkop rýhy +sondy pre inž. siete				
		(1202,87+20,71+376,762)*2		3 200,684		
		Súčet		3 200,684		
25	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m ³	1 600,342	0,400	640,140
		'výkopy na dočasnej skládke				
		1202,87+20,71+376,762		1 600,342		
		Súčet		1 600,342		
26	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	519,138	0,900	467,220
		'prebytočná zemina				
		519,138		519,138		
		Súčet		519,138		
27	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	934,448	9,900	9 251,040
		519,138*1,8		934,448		
		Súčet		934,448		
28	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m ³	m ³	1 167,532	7,150	8 347,850
		'zel. pás				
		665,73		665,730		
		'komunik.				
		129,04		129,040		
		'štart. jamy				
		372,762		372,762		
		Súčet		1 167,532		
29	5834530700	Štrkodrva 0- 63 n	t	162,590	13,960	2 269,760
		129,04*0,7*1,8		162,590		
		Súčet		162,590		
30	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	304,640	2,500	761,600
		304,64		304,640		
		Súčet		304,640		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka 5. úr.: Kanalizácia Lopej - Výtlačné potrubia z ČS

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
31	5834522700	Štrkodrva 0- 32 n	t	548,352	13,960	7 654,990
		304,64*1,8		548,352		
		Súčet		548,352		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka 5. úr.: Kanalizácia Lopej - Výtlačné potrubia z ČS

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
4 Vodorovné konštrukcie						
32	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	119,110	38,220	4 552,380
		119,11		119,110		
		Súčet		119,110		
33	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	17,100	38,220	653,560
		'štrkop. lôžko pre štart. jamy				
		3*2*0,15		0,900		
		6*3*0,15*6		16,200		
		Súčet		17,100		
34	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,864	107,910	93,230
		'bloky pri križ. potoka				
		0,6*0,6*0,6*4		0,864		
		Súčet		0,864		
35	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0,576	12,820	7,380
		0,06*0,6*4*4		0,576		
		Súčet		0,576		
5 Komunikácie						
36	561252212	Podklad zo zeminy stabilizovanej cementom S I z mat. nakupovaného hr 160 mm	m2	220,852	5,330	1 177,140
		'MK				
		60,36*1,1		66,396		
		193,07*0,8		154,456		
		Súčet		220,852		
37	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	220,852	8,130	1 795,530
		'MK				
		60,36*1,1		66,396		
		193,07*0,8		154,456		
		Súčet		220,852		
38	564861113	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 220 mm	m2	70,450	7,050	496,670
		'RC				
		29,5*1,1		32,450		
		47,5*0,8		38,000		
		Súčet		70,450		
39	567135115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.200 mm	m2	70,450	22,780	1 604,850
		'RC				
		47,5*0,8		38,000		
		29,5*1,1		32,450		
		Súčet		70,450		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PO DBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka s. úr.: Kanalizácia Lopej - Výtlačné potrubia z ČS

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto.

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
40	573191111	Náter infiltráčny kationaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m ²	m ²	291,302	0,850	247,610
		'RC				
		47,5*0,8		38,000		
		29,5*1,1		32,450		
		'MK				
		60,36*1,1		66,396		
		193,07*0,8		154,456		
		Súčet		291,302		
41	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	1 014,241	0,520	527,410
		'RC				
		29,5*1,1		32,450		
		29,5*(1,1+0,3+0,3)		50,150		
		47,5*0,8		38,000		
		47,5*0,8+0,3		38,300		
		29,5*6,0		177,000		
		47,5*3,0		142,500		
		'MK				
		60,36*1,1		66,396		
		193,07*0,8		154,456		
		60,36*(1,1+0,3+0,3)		102,612		
		193,07*(0,8+0,3)		212,377		
		Súčet		1 014,241		
42	577141212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm	m ²	1 076,193	14,240	15 324,990
		'RC				
		29,5*6,0		177,000		
		47,5*3,0		142,500		
		'MK				
		60,36*1,1*2		132,792		
		193,07*0,8*2		308,912		
		60,36*(1,1+0,3+0,3)		102,612		
		193,07*(0,8+0,3)		212,377		
		Súčet		1 076,193		
43	577151213	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.60mm	m ²	102,400	16,660	1 705,980
		'RC				
		29,5*(1,1+0,3+0,3)		50,150		
		47,5*(0,8+0,3)		52,250		
		Súčet		102,400		
44	577161214	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.70mm	m ²	70,450	19,440	1 369,550
		'RC				
		29,5*1,1		32,450		
		47,5*0,8		38,000		
		Súčet		70,450		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka 5. úr.: Kanalizácia Lopej - Výtlačné potrubia z ČS

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
45	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr.40 mm	m2	96,000	5,740	551,040
		3*2		6,000		
		3*6*5		90,000		
		Súčet		96,000		
46	5938113500	Prefabrikát cestný železobetónový IZD 36/10 300x100x15	ks	6,060	79,490	481,710

8 Rúrové vedenie

47	871271001	Montáž vodovodného potrubia z HDPE rúr zváraných na tupo HD-PE PE100 SDR11/PN16, D 90 x 5,4 mm	m	996,790	11,180	11 144,110
		'A				
		377,0		377,000		
		A1				
		218,5		218,500		
		A1-3-1				
		188,19		188,190		
		A3				
		60,5		60,500		
		B1				
		152,6		152,600		
		Súčet		996,790		
48	2862160090	HDPE rúra voda PE100 PN16 SDR11 90 x 8,2 x 12000	m	960,800	6,960	6 687,170
		996,79-28-7,99		960,800		
		Súčet		960,800		
49	891211111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	ks	8,000	19,09	152,720
50	pc1	Posúvač prírubový pre odpadovú vodu DN 50 mm	ks	8,000	173,48	1 387,840
51	4229121000	Zemná súprava posúvačová teleskopická DN 50 mm	ks	8,000	30,34	242,720
52	3199107013	Preplachovacia súprava na odpadovú vodu DN 50 RD=1,50 m	ks	4,000	822,99	3 291,960
53	4225611644	Ventíl DN 50/PN16 zavzdušňovací a odvzdušňovací HAWLE	ks	4,000	482,20	1 928,800
54	pp	Predizolované potrubie HDPE SDR11 D90 mm/D200 mm	m	44,000	23,66	1 041,040
55	891212020	Montáž zavzdušňovacieho a odvzdušňovacieho ventilu pre kanalizáciu s prírubovým pripojením DN 50	ks	8,000	50,88	407,040
56	892262121	Tlaková skúška vodou potrubí DN 100-200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku	m	996,790	3,19	3 179,760
		996,79		996,790		
		Súčet		996,790		
57	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	10,000	151,87	1 518,700
58	894431275	Montáž kanalizačnej šachty DN 600 s korugovaným predĺžením slepým dnom	ks	8,000	19,16	153,280
59	w600	Kanalizačná šachta DN 600 mm s liat. poklopom	ks	8,000	100,15	801,200
60	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	996,790	1,28	1 275,890
		996,79		996,790		
		Súčet		996,790		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka 5. úr.: Kanalizácia Lopej - Výtlačné potrubia z ČS

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
61	ppc	Vyhľadávací vodič na potrubie CZ 3x2,5 mm	m	996,790	0,790	787,460

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

62	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	106,500	4,680	498,420
		'RC				
		29,5*2		59,000		
		47,5*1		47,500		
		Súčet		106,500		

63	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	420,290	6,300	2 647,830
		'RC				
		29,5*2		59,000		
		47,5*1		47,500		
		'MK				
		60,36*2		120,720		
		193,07*1		193,070		
		Súčet		420,290		

64	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	350,172	3,520	1 232,610
65	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 151,548	0,390	1 229,100
		'za ďalších 9 km				
		9*350,172		3 151,548		
		Súčet		3 151,548		

66	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	350,172	0,020	7,000
----	-----------	--	---	---------	-------	-------

99 Presun hmôt HSV

67	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	333,623	0,020	6,670
68	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	883,902	0,020	17,680

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konštrukcie doplnkové kovové

69	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	100,000	3,05	305,000
70	13814189000	Oceľ. plech pozinkovaný	t	0,180	110,40	19,870
71	13618064000	Oceľový rošt	t	0,180	134,06	24,130
72	1	Oceľová kotva	ks	35,000	0,79	27,650

M Práce a dodávky M

23-M Montáže potrubia

73	230180041	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 180 x 16,4	m	166,430	4,730	787,210
		166,43		166,430		
		Súčet		166,430		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka S. úr.: Kanalizácia Lopej - Výtlačné potrubia z ČS

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
74	141721116	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr. 1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 160 do 225mm	m	166,430	106,170	17 669,870
		131,4+8,3+18,23+8,5		166,430		
		Súčet		166,430		
75	2160180	HDPE rúra voda PE100 PN16 SDR11 180 x 16,4 x 12000	m	166,430	34,700	5 775,120
76	230180068	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 50	ks	36,000	5,960	214,560
		12+12+12		36,000		
		Súčet		36,000		
77	485525	Lemový nákrúžok PE100 SDR11 D63	ks	12,000	8,26	99,120
78	474393	Oločná príruha PN16 D63/D50	ks	12,000	15,69	188,280
79	485705	Elektrospojka PE100SDR11 d63		12,000	10,68	128,160
80	230180071	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 90 x 8.2	ks	24,000	7,95	190,800
		T90/50				
		B		8,000		
		'elektrospojky				
		16		16,000		
		Súčet		24,000		
81	485710	Elektrospojka Pe 100 SDR11 D90	ks	16,000	18,78	300,480
82	201027	Redukovaný PE 100 SDR11 T-kus 90/50	ks	8,000	55,58	444,640
83	230200120	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 150	m	166,430	8,85	1 472,910
		166,43		166,430		
		Súčet		166,430		
84	899912133	Montáž klznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 200	ks	166,000	7,95	1 319,700
85	2865230012	Objímka klzna RACI A 36, typ A, výška 36 mm, vonkajší priemer rúry 55 - 260 mm,	ks	166,000	8,51	1 412,660
86	pc	Utesnenie čela chráničky D+M	ks	14,000	21,40	299,600
46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				
87	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	830,360	0,400	332,140
		996,79-166,43		830,360		
		Súčet		830,360		
88	2830002000	Fólia hnedá v m	m	830,360	0,630	523,130

Celkom

175 677,650

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka 5. úr.: Kanalizácia Lopej - kanalizačné odbočenia

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce						
1	113107243	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m ² , hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m ²	787,200	2,960	2 330,110
		328*3*0,8		787,200		
		Súčet		787,200		
2	113307224	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t	m ²	787,200	2,46	1 936,510
3	115101200	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	400,000	6,44	2 576,000
4	115101300	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	50,000	6,78	339,000
5	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	524,800	8,96	4 702,210
6	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m ³	m ³	2 106,548	6,00	12 639,290
7	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m ³	631,964	0,02	12,640
		2106,548*0,3		631,964		
		Súčet		631,964		
8	132301203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 nad 1000 do 10000 m ³	m ³	3 159,822	6,000	18 958,930
		5266,37*0,6		3 159,822		
		Súčet		3 159,822		
9	132301209	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4	m ³	947,947	0,020	18,960
		3159,822*0,3		947,947		
		Súčet		947,947		
10	133211101	Hĺbenie šachtí v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m ²	m ³	566,784	23,850	13 517,800
11	133211109	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení šachtí ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m ³	170,035	0,020	3,400
		566,784*0,3		170,035		
		Súčet		170,035		
12	133311101	Hĺbenie šachtí v hornine tr. 4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím plocha výkopu do 4 m ²	m ³	850,176	23,850	20 276,700
		1416,96*0,6		850,176		
		Súčet		850,176		
13	133311109	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení šachtí ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 4	m ³	255,053	0,020	5,100
		850,176*0,3		255,053		
		Súčet		255,053		
14	151831052	Zriadenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hl. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsmerné) v hornine stredne tlačivej	m ²	8 856,000	3,980	35 246,880
		328*15*1,8		8 856,000		
		Súčet		8 856,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka 5. úr.: Kanalizácia Lopej - kanalizačné odbočenia

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
15	151831152	Odstránenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hl. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsmerné) v hornine stredne tlačivej	m2	8 856,000	1,330	11 778,480
16	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 2500 m	m3	977,504	5,660	5 532,670
		977,504		977,504		
		Súčet		977,504		
17	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	6 842,528	0,320	2 189,610
		za ďalších 7 km				
		977,504*7		6 842,528		
		Súčet		6 842,528		
18	167102102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	977,504	2,410	2 355,780
		výkopy				
		1416,96+5266,37		6 683,330		
		lôžko-obsyp-sp. zásyp-potrubie-kontr. šachty				
		-(393,60+1711,64+3830,32-(574,66*0,7))		-5 533,298		
		-0,020*328*15		-98,400		
		-0,226*328		-74,128		
		Súčet		977,504		
19	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	977,504	0,900	879,750
20	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 759,507	9,900	17 419,120
		977,504*1,8		1 759,507		
		Súčet		1 759,507		
21	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	4 404,980	7,150	31 495,610
22	5834530700	Štrkodrva 0- 63 n	t	724,072	13,960	10 108,050
		574,66*0,7*1,8		724,072		
		Súčet		724,072		
23	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1 711,640	7,610	13 025,580
24	5834522700	Štrkodrva 0- 32 n	t	3 080,952	13,960	43 010,090
		1711,64*1,8		3 080,952		
		Súčet		3 080,952		
4		Vodorovné konštrukcie				
25	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	393,600	35,700	14 051,520
5		Komunikácie				
26	561252212	Podklad zo zeminy stabilizovanej cementom S I z mat. nakupovaného hr 160 mm	m2	787,200	5,330	4 195,780
		3*0,8*328		787,200		
		Súčet		787,200		
27	564861111	Podklad zo štrkodrvin s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	787,200	8,13	6 399,940

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PO DBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka 5. úr.: Kanalizácia Lopej - kanalizačné odbočenia

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
28	573191111	Náter infiltračný kationaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m ²	m ²	787,200	0,85	669,120
29	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	787,200	0,52	409,340
30	577141112	Betón asfaltový po zhutnení i.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hr.50mm	m ²	2 361,600	15,42	36 415,870
		787,2*3		2 361,600		
		Súčet		2 361,600		

8 Rúrové vedenie

31	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	4 920,000	2,180	10 725,600
		328*15		4 920,000		
		Súčet		4 920,000		
32	2860014590	PVC rúra 160/6m - hladký kanalizačný systém SN10	ks.	820,000	38,010	31 168,200
		328*15/6		820,000		
		Súčet		820,000		
33	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 mm	ks	656,000	3,210	2 105,760
		*kolená+zálky				
		328*2		656,000		
		Súčet		656,000		
34	2860014820	PVC tvarovka koleno 150/30° - hladký kanalizačný systém SN10	ks	328,000	14,01	4 595,280
35	2860004430	PVC zátka do hrdla 150-hladký kanalizačný systém SN10	ks	328,000	1,01	331,280
36	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	4 920,000	3,19	15 694,800
		328*15		4 920,000		
		Súčet		4 920,000		
37	892314111	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 150 mm	m	4 920,000	4,02	19 778,400
38	894431144	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), hl. 1600 do 2000mm	ks	328,000	31,90	10 463,200
39	pc2	Revízna kanalizačná šachta z PVC DN 400 mm/160 mm s plastovým poklopom v.1800-2000 mm	ks	328,000	27,92	9 157,760

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

40	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	1 968,000	6,300	12 398,400
		3*2*328		1 968,000		
		Súčet		1 968,000		
41	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	689,587	3,520	2 427,350
42	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6 206,283	0,390	2 420,450
		za ďalších 9 km				
		9*689,587		6 206,283		
		Súčet		6 206,283		
43	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	689,587	0,020	13,790

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka 5. úr.: Kanalizácia Lopej - kanalizačné odbočenia

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

99 Presun hmôt HSV

44	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a leiisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	623,895	0,020	12,480
45	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	4 054,560	0,020	81,090

M Práce a dodávky M

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

46	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	4 920,000	0,400	1 968,000
		328*15		4 920,000		
		Súčet		4 920,000		
47	2830002000	Fólia hnedá v m	m	4 920,000	0,630	3 099,600

Celkom

438 941,280

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka 5. úr.: Kanalizácia Lopej - čerpace šachty

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	115101200	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	30,000	6,44	193,200
2	115101300	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	5,000	6,78	33,900
3	133201102	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 nad 100 m ³	m ³	129,566	11,99	1 553,500
4	133201109	Príplatok k cenám za lepkivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m ³	38,870	0,02	0,780
		129,566*0,3		38,870		
		Súčet		38,870		
5	133301102	Výkop šachty zapaženej hornina 4 nad 100 m ³	m ³	194,350	4,00	777,400
		323,916*0,6		194,350		
		Súčet		194,350		
6	133301109	Príplatok k cenám za lepkivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 4	m ³	58,305	0,02	1,170
		194,35*0,3		58,305		
		Súčet		58,305		
7	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m ²	297,720	3,82	1 137,290
		3,61*4,5*4		64,980		
		4,43*4,5*4		79,740		
		2,82*4,5*4		50,760		
		2,95*4,0*4		47,200		
		3,44*4,0*4		55,040		
		Súčet		297,720		
8	151101112	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m ²	297,720	1,25	372,150
9	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m ³ na vzdialenosť do 2500 m	m ³	65,531	5,66	370,910
		65,531		65,531		
		Súčet		65,531		
10	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	458,717	0,32	146,790
		65,531*7		458,717		
		Súčet		458,717		
11	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	65,531	2,41	157,930
		'vytl. zemina lôžkom a ČS				
		23,188		23,188		
		(2,0*2,0*3,14/4)*(3,36+4,18+2,57)		31,745		
		(1,5*1,5*3,14/4)*(2,7+3,3)		10,598		
		Súčet				
		Súčet		65,531		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Záказka 5. úr.: Kanalizácia Lopej - čerpace šachty

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
12	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	65,531	0,90	58,980
		65,531		65,531		
		Súčet		65,531		
13	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	117,956	9,90	1 167,760
		65,531*1,8		117,956		
		Súčet		117,956		
14	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	258,385	4,77	1 232,500
		323,916		323,916		
		-65,531		-65,531		
		Súčet				
		Súčet		258,385		

4 Vodorné konštrukcie

15	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z plesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	23,188	38,22	886,250
		(4,5*4,5*0,25)*3		15,188		
		(4,0*4,0*0,25)*2		8,000		
		Súčet				
		Súčet		23,188		

8 Rúrové vedenie

16	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	5,000	23,98	119,900
17	5922470180	TECHNO TIP Skruž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou stupačkou TECHNO TIP-PURATOR alebo ekvivalent	ks	5,000	63,09	315,450
18	89481103101	D+M čerp. stanica ČS1	ks	1,000	56 093,48	56 093,480
19	8948110310	D+M čerp. stanica ČS2	ks	1,000	56 093,48	56 093,480
20	89481103203	D+M čerpacia stanica ČS3	ks	1,000	56 093,48	56 093,480
21	89481103204	D+M čerpacia stanica ČS4	ks	1,000	56 093,48	56 093,480
22	89481103205	D+M čerpacia stanica ČS5	ks	1,000	56 093,48	56 093,480
23	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	5,000	93,21	466,050
24	5524211130	Poklop kanalizačný komplet okrúhly trieda 125kN,- uzamykateľný	ks	5,000	130,88	654,400

99 Presun hmôt HSV

25	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo skloamín. v otvorenom výkope	t	47,261	0,020	0,950
----	-----------	---	---	--------	-------	-------

Celkom

290 114,660

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka 5. úr.: E.2.1.7.11 Kanalizácia Lopej NN prípojka k ČS1

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

1	210010242	Rúrka oceľová, ochranná D 70/2-4 mm, uložená pevne, vrátane základného náteru	m	3,000	6,90	20,700
2	8595057631595	Rúrka oceľ. závitová - žiarovo pozinkované ponorom 6063 ZN F	m	3,000	24,71	74,130
3	210020651	Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje a elektrické zariadenia hmotnosti do 5 kg	ks	3,000	4,52	13,560
4	3450000871	Páska viazacia na stĺp	ks	3,000	1,90	5,700
5	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm ²	ks	4,000	9,73	38,920
6	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm ²	ks	2,000	8,27	16,540
7	210120102	Poistka nožová veľkosť 00 do 160A 500 V	ks	3,000	0,86	2,580
8	3450116900	Poist.patron PN000 35A gG	ks	3,000	2,16	6,480
9	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	13,43	13,430
10	3570190793	Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21 HASMA	ks	1,000	69,65	69,650
11	3570191793	Uplínací nerezový pás HASMA alebo ekvivalent	ks	3,000	6,13	18,390
12	210190002	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	31,60	31,600
13	3570192630	el.skriňa K403 trojfázový, jednotarif, 1 odberateľ :1 x hlavný trojpólový istič B16, 20, resp.25 HASMA alebo ekvivalent	ks	1,000	461,31	461,310
14	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	82,000	1,26	103,320
15	3544223850	Územňovacia pásovina oceľová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm ZIN HRONSKY BENADIKT alebo ekvivalent	kg	77,244	2,09	161,440
16	210800162	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	85,000	1,06	90,100
17	3410350101	CYKY 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	85,000	5,76	489,600
18	210901061	Kábel hliníkový silový, uložený pevne AYKY 450/750 V 4x16	m	16,000	1,03	16,480
19	3410350002	AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	16,000	1,68	26,880
20	PM	Podružný materiál	%	5,910	20,85	123,220
21	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	11,380	20,54	233,750

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

22	460050602	Výkop jamy pre stôžiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m ³	0,500	46,28	23,140
23	460200164	Hĺbenie káblvej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 4	m	35,000	13,47	471,450
24	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m ³	9,800	0,31	3,040

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka 5. úr.: E.2.1.7.11 Kanalizácia Lopej NN prípojka k ČS1

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
25	460420388	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 50 x 25 x 5 cm kladenými v smere kábla	m	78,000	2,22	173,160
26	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 n	t	2,730	18,08	49,360
27	5922760500	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBM 8-25 50x25x6	ks	156,000	2,79	435,240
28	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	78,000	0,50	39,000
29	2830002000	Fólia červená v m	m	78,000	0,64	49,920
30	460510021	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 mm cm bez zemných prác	m	2,000	1,16	2,320
31	3450705300	I-Rúrka FXKVR 110	m	2,000	3,76	7,520
32	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	35,000	2,88	100,800

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

33	HZS000113	Vopred nepredvídané práce	hod	20,000	25,28	505,600
34	HZS-001	Revízle	hod	8,000	44,24	353,920

Celkom

4 232,250

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka 5. úr.: E.2.1.7.21 Kanalizácia Lopej NN prípojka k ČS2

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

1	210010242	Rúrka oceľová, ochranná D 70/2-4 mm, uložená pevne, vrátane základného náteru	m	3,000	6,90	20,700
2	8595057631595	Rúrka oceľ. závitová - žiarovo pozinkované ponorom 6063 ZN F	m	3,000	24,71	74,130
3	210020651	Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje a elektrické zariadenia hmotnosti do 5 kg	ks	3,000	4,52	13,560
4	3450000871	Páska viazacia na stĺp	ks	3,000	1,90	5,700
5	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm ²	ks	4,000	9,73	38,920
6	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm ²	ks	2,000	8,27	16,540
7	210120102	Poistka nožová veľkosť 00 do 160A 500 V	ks	3,000	0,86	2,580
8	3450116900	Poist.patron PN000 35A gG	ks	3,000	2,16	6,480
9	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	13,43	13,430
10	3570190793	Skríňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21 HASMA alebo ekvivalent	ks	1,000	69,65	69,650
11	3570191793	Upínací nerezový pás HASMA alebo ekvivalent	ks	3,000	6,13	18,390
12	210190002	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	31,60	31,600
13	3570192630	el.skríňa K403 trojfázový, jednotarif, 1 odberateľ :1 x hlavný trojpólový istič B16, 20, resp.25 HASMA alebo ekvivalent	ks	1,000	461,31	461,310
14	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	15,000	1,26	18,900
15	3544223850	Územňovacia pásovina oceľová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm ZIN HRONSKY BENADIKT alebo ekvivalent	kg	14,130	2,09	29,530
16	210800162	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	5,000	1,06	5,300
17	3410350101	CYKY 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	5,000	5,76	28,800
18	210901061	Kábel hliníkový silový, uložený pevne AYKY 450/750 V 4x16	m	16,000	1,03	16,480
19	3410350002	AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	16,000	1,68	26,880
20	PM	Podružný materiál	%	1,280	7,39	9,460
21	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,570	3,55	19,770

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

22	460050802	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	0,500	46,28	23,140
23	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	7,000	13,47	94,290
24	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	1,960	0,31	0,610

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA POODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Základka 5. úr.: E.2.1.7.21 Kanalizácia Lopej NN prípojka k ČS2

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
25	460420388	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 50 x 25 x 5 cm kladenými v smere kábla	m	7,000	2,22	15,540
26	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 n	t	0,245	18,08	4,430
27	5922760500	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBM 8-25 50x25x6	ks	14,000	2,79	39,060
28	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	7,000	0,50	3,500
29	2830002000	Fólia červená v m	m	7,000	0,64	4,480
30	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	7,000	2,88	20,160

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

31	HZS000113	Vopred nepredvídané práce	hod	15,000	25,28	379,200
32	HZS-001	Revízie	hod	8,000	44,24	353,920

Celkom

1 866,440

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka 5. úr.: E.2.1.7.31 Kanalizácia Lopej NN prípojka k ČS3

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

1	210010242	Rúrka ocelová, ochranná D 70/2-4 mm, uložená pevne, vrátane základného náteru	m	3,000	6,90	20,700
2	8595057631595	Rúrka oceľ, závitová - žiarovo pozinkované ponorom 6063 ZN F	m	3,000	24,71	74,130
3	210020651	Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje a elektrické zariadenia hmotnosti do 5 kg	ks	3,000	4,52	13,560
4	3450000871	Páska viazacia na stĺp	ks	3,000	1,90	5,700
5	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm ²	ks	4,000	9,73	38,920
6	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm ²	ks	2,000	8,27	16,540
7	210120102	Poistka nožová veľkosť 00 do 160A 500 V	ks	3,000	0,86	2,580
8	3450116900	Poist.patron PN000 35A gG	ks	3,000	2,16	6,480
9	210190001	Montáž ocelechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	13,43	13,430
10	3570190793	Skríňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21 HASMA alebo ekvivalent	ks	1,000	69,65	69,650
11	3570191793	Upínací nerezový pás HASMA alebo ekvivalent	ks	3,000	6,13	18,390
12	210190002	Montáž ocelechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	31,60	31,600
13	3570192630	el.skríňa K403 trojfázový, jednotarif, 1 odberateľ :1 x hlavný trojpólový istič B16, 20, resp.25 HASMA alebo ekvivalent	ks	1,000	461,31	461,310
14	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	108,000	1,26	136,080
15	3544223850	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm ZIN HRONSKY BENADIKT alebo ekvivalent	kg	101,736	2,09	212,630
16	210800162	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	110,000	1,06	116,600
17	3410350101	CYKY 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	110,000	5,76	633,600
18	210901061	Kábel hliníkový silový, uložený pevne AYKY 450/750 V 4x16	m	16,000	1,03	16,480
19	3410350002	AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	16,000	1,68	26,880
20	PM	Podružný materiál	%	7,430	20,85	154,920
21	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	13,420	11,06	148,430

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

22	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m ³	0,500	46,28	23,140
23	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	3,000	13,47	40,410

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka 5. úr.: E.2.1.7.31 Kanalizácia Lopej NN prípojka k ČS3

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
24	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	29,040	0,31	9,000
25	460420388	Zriadi. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 50 x 25 x 5 cm kladenými v smere kábla	m	105,000	2,22	233,100
26	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 n	t	3,675	18,08	66,440
27	5922760500	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBM B-25 50x25x6	ks	210,000	2,79	585,900
28	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	105,000	0,50	52,500
29	2830002000	Fólia červená v m	m	105,000	0,64	67,200
30	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	105,000	2,88	302,400

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

31	HZS000113	Vopred nepredvídané práce	hod	20,000	25,28	505,600
32	HZS-001	Revízie	hod	8,000	44,24	353,920

Celkom

4 458,220

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA POODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka 5. úr.: E.2.1.7.41 Kanalizácia Lopej NN prípojka k ČS4

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

1	210010242	Rúrka oceľová, ochranná D 70/2-4 mm, uložená pevne, vrátane základného náteru	m	3,000	6,90	20,700
2	8595057631595	Rúrka ocel. závitová - žiarovo pozinkované ponorom 6063 ZN F	m	3,000	24,71	74,130
3	210020651	Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje a elektrické zariadenia hmotnosti do 5 kg	ks	3,000	4,52	13,560
4	3450000871	Páska väzacia na slíp	ks	3,000	1,90	5,700
5	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm ²	ks	4,000	9,73	38,920
6	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm ²	ks	2,000	8,27	16,540
7	210120102	Poistka nožová veľkosť 00 do 160A 500 V	ks	3,000	0,86	2,580
8	3450116900	Poist.patron PN000 35A gG	ks	3,000	2,16	6,480
9	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	13,43	13,430
10	3570190793	Skríňa prípojková plastová jeden odberateľ na slíp SPP 2D IV P21 HASMA alebo ekvivalent	ks	1,000	69,65	69,650
11	3570191793	Upínací nerezový pás HASMA alebo ekvivalent	ks	3,000	6,13	18,390
12	210190002	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	31,60	31,600
13	3570192630	el.skríňa K403 trojfázový, jednotarif, 1 odberateľ :1 x hlavný trojpólový istič B16, 20, resp.25 HASMA alebo ekvivalent	ks	1,000	461,31	461,310
14	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	10,000	1,26	12,600
15	3544223850	Územňovacia pásovina oceľová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm ZIN HRONSKY BENADIKT alebo ekvivalent	kg	9,420	2,09	19,690
16	210800162	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	5,000	1,06	5,300
17	3410350101	CYKY 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	5,000	5,76	28,800
18	210901061	Kábel hliníkový silový, uložený pevne AYKY 450/750 V 4x16	m	19,000	1,03	19,570
19	3410350002	AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	19,000	1,68	31,920
20	PM	Podružný materiál	%	1,250	7,47	9,340
21	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,520	3,21	17,720

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

22	460050602	Výkop jamy pre stĺžiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m ³	0,500	46,28	23,140
23	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	5,000	13,47	67,350
24	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m ³	1,400	0,31	0,430

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka 5. úr.: E.2.1.7.41 Kanalizácia Lopej NN prípojka k ČS4

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
25	460420388	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 50 x 25 x 5 cm kladenými v smere kábla	m	5,000	2,22	11,100
26	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 n	t	0,175	18,08	3,160
27	5922760500	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBM 8-25 50x25x6	ks	10,000	2,79	27,900
28	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	5,000	0,50	2,500
29	2830002000	Fólia červená v m	m	5,000	0,64	3,200
30	460510021	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 mm cm bez zemných prác	m	6,000	1,16	6,960
31	3450705300	I-Rúrka FXKVR 110	m	6,000	3,76	22,560
32	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	5,000	2,88	14,400

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

33	HZS000113	Vopred nepredvídané práce	hod	20,000	25,28	505,600
34	HZS-001	Revízie	hod	8,000	44,24	353,920

Celkom

1 960,150

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka 5. úr.: E.2.1.7.51 Kanalizácia Lopej NN prípojka k ČS5

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

1	210010242	Rúrka oceľová, ochranná D 70/2-4 mm, uložená pevne, vrátane základného náteru	m	3,000	6,90	20,700
2	8595057631595	Rúrka oceľ. závitová - žiarovo pozinkované ponorom 6063 ZN F	m	3,000	24,71	74,130
3	210020651	Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje a elektrické zariadenia hmotnosti do 5 kg	ks	3,000	4,52	13,560
4	3450000871	Páska viazacia na stĺp	ks	3,000	1,90	5,700
5	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm ²	ks	4,000	9,73	38,920
6	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm ²	ks	2,000	8,27	16,540
7	210120102	Poistka nožová veľkosť 00 do 160A 500 V	ks	3,000	0,86	2,580
8	3450116900	Poist.patron PN000 35A gG	ks	3,000	2,16	6,480
9	210190001	Montáž oceľolehovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	13,43	13,430
10	3570190793	Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21 HASMA alebo ekvivalent	ks	1,000	69,65	69,650
11	3570191793	Upínací nerezový pás HASMA alebo ekvivalent	ks	3,000	6,13	18,390
12	210190002	Montáž oceľolehovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	31,60	31,600
13	3570192630	el.skriňa K403 trojfázový, jednotarif, 1 odberateľ :1 x hlavný trojpólový istič B16, 20, resp.25 HASMA alebo ekvivalent	ks	1,000	461,31	461,310
14	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	64,000	1,26	80,640
15	3544223850	Územňovacia pásovina oceľová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm ZIN HRONSKY BENADIKT alebo ekvivalent	kg	60,288	2,09	126,000
16	210800162	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	68,000	1,06	72,080
17	3410350101	CYKY 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	68,000	5,76	391,680
18	210901061	Kábel hliníkový silový, uložený pevne AYKY 450/750 V 4x16	m	16,000	1,03	16,480
19	3410350002	AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	16,000	1,68	26,880
20	PM	Podružný materiál	%	4,780	14,93	71,370
21	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	10,120	15,18	153,620

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

22	460050602	Výkop jamy pre složiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný .v zemine tr. 3 - 4	m ³	0,500	46,28	23,140
23	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	45,000	13,47	606,150
24	460200304	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	9,000	23,25	209,250

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka 5. úr.: E.2.1.7.51 Kanalizácia Lopej NN prípojka k ČS5

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
25	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	18,000	0,31	5,580
26	460420388	Zriadi. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 50 x 25 x 5 cm kladenými v smere kábla	m	53,000	2,22	117,660
27	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 n	t	1,855	18,08	33,540
28	5922760500	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBM 8-25 50x25x6	ks	106,000	2,79	295,740
29	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	53,000	0,50	26,500
30	2830002000	Fólia červená v m	m	53,000	0,64	33,920
31	460510021	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 mm cm bez zemných prác	m	9,000	1,16	10,440
32	3450705300	I-Rúrka FXKVR 110	m	9,000	3,76	33,840
33	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokoj v zemine tr. 4	m	45,000	2,88	129,600
34	460560304	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokoj v zemine tr. 4	m	9,000	5,59	50,310

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

35	HZS000113	Vopred nepredvídané práce	hod	20,000	25,28	505,600
36	HZS-001	Revízie	hod	8,000	44,24	353,920

Celkom

4 146,930

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka 5. úr.: Zberač „A, A-1, C, D, D-1, D-1-1,, + kanalizačné odbočenia k RD

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Dátum: 24.07.2017

Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	113107R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určené vytýčenie inžinierskych sieli	kp1	1,000	814,180	814,180
2	113107232	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000l	m2	2 774,893	3,800	10 544,590
		(1584,59-10)*1,1		1 732,049		
		(147,33-21)*1,1		138,963		
		133,5*1,1		146,850		
		453,2*1,1		498,520		
		182,07*1,1		200,277		
		52,94*1,1		58,234		
		Súčet		2 774,893		
3	113107243	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600l	m2	1 418,539	2,960	4 198,880
		147,33-21*1,7		111,630		
		133,5*1,7		226,950		
		453,2*1,7		770,440		
		182,07*1,7		309,519		
		Súčet		1 418,539		
4	113107244	Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000l	m2	1 657,588	4,210	6 978,450
		1584,59-10*1,7		1 567,590		
		52,94*1,7		89,998		
		Súčet		1 657,588		
5	113307212	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000l	m2	969,877	0,940	911,680
		147,33-21*1,1		124,230		
		133,5*1,1		146,850		
		453,2*1,1		498,520		
		182,07*1,1		200,277		
		Súčet		969,877		
6	113307213	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000l	m2	1 631,824	2,200	3 590,010
		1584,59-10*1,1		1 573,590		
		52,94*1,1		58,234		
		Súčet		1 631,824		
7	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	900,000	6,650	5 985,000
		150*6		900,000		
		Súčet		900,000		
8	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	150,000	6,510	976,500
		150		150,000		
		Súčet		150,000		
9	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia	m	8,000	8,960	71,680
		1+5+2		8,000		
		Súčet		8,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka s. úr.: Zberač „A, A-1, C, D, D-1, D-1-1,, + lkanalizačné odbočenia k RD

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
10	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratií do 6 káblov 19+4+24+3	m	50,000	8,700	435,000
		Súčet		50,000		50,000
11	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy 78,945+78,945	m3	157,890	0,020	3,160
		Súčet		157,890		157,890
12	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore hom. tr.3 ručne {(19+1)*1,1*2,42}*0,5 {(5+4)*1,1*2,887}*0,5 {24*1,1*2,332}*0,5 {5*1,1*2,637}*0,5	m3	78,945	14,310	1 129,700
		Súčet		78,945		78,945
13	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore hom. tr.4 ručne {(19+1)*1,1*2,42}*0,5 {(5+4)*1,1*2,887}*0,5 {24*1,1*2,332}*0,5 {5*1,1*2,637}*0,5	m3	78,945	17,890	1 412,330
		Súčet		78,945		78,945
14	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 (4*4*2,58)*0,5+(2*2*2,58)*0,5 (4*4*2,92)*0,5+(2*2*2,92)*0,5 (2,7*2,7*2,68)*0,5+(2*2*2,68)*0,5	m3	70,129	4,000	280,520
		Súčet		70,129		70,129
15	131201209	Príplatok za lepkivosť pri hĺbení zapažených jam a zárezov s urovnaním dna v hornine 3 70,129*0,3	m3	21,039	0,020	0,420
		Súčet		21,039		21,039
16	131301201	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3 (4*4*2,58)*0,5+(2*2*2,58)*0,5 (4*4*2,92)*0,5+(2*2*2,92)*0,5 (2,7*2,7*2,68)*0,5+(2*2*2,68)*0,5	m3	70,129	4,000	280,520
		Súčet		70,129		70,129
17	131301209	Príplatok za lepkivosť pri hĺbení zapažených jam a zárezov s urovnaním dna v hornine 4 70,129*0,3	m3	21,039	0,020	0,420
		Súčet		21,039		21,039
18	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 (20,535*0,6*1,5)*0,5 (45,177*0,6*1,5)*0,5 (119,103*0,6*1,5)*0,5 (53,391*0,6*1,5)*0,5	m3	107,193	4,000	428,770
		Súčet		107,193		107,193
19	132201109	Príplatok k cene za lepkivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 107,193*0,3	m3	32,158	0,020	0,640
		Súčet		32,158		32,158
20	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3 {(1584,59-10)*1,1*2,42}*0,5 {(147,33-21)*1,1*2,887}*0,5 {183,5*1,1*2,332}*0,5 {453,2*1,1*2,637}*0,5 {182,07*1,1*2,275}*0,5 {52,94*1,1*2,965}*0,5	m3	3 439,045	6,000	20 634,270
		Súčet		3 439,045		3 439,045
21	132201209	Príplatok k cenám za lepkivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 3439,045*0,3	m3	1 031,714	0,020	20,630
		Súčet		1 031,714		1 031,714

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka 5. úr.: Zberač „A, A-1, C, D, D-1, D-1-1, + kanalizačné odbočenia k RD

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Dátum: 24.07.2017

Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
22	132301102	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn. 4 nad 100 m3 (20,535*0,6*1,5)*0,5 (45,177*0,6*1,5)*0,5 (119,103*0,6*1,5)*0,5 (53,391*0,6*1,5)*0,5 Súčet	m3	107,193	6,000	643,160
				9,241		
				20,330		
				53,596		
				24,026		
				107,193		
23	132301109	Príplatok za lepkivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4 107,193*0,3 Súčet	m3	32,158	0,020	0,640
				32,158		
				32,158		
24	132301203	Výkop rýh šírky 600-2000mm hor. 4 nad 1000 do 10000 m3 ((1584,59-10)*1,1*2,42)*0,5 ((147,33-21)*1,1*2,887)*0,5 (133,5*1,1*2,332)*0,5 (453,2*1,1*2,637)*0,5 (182,07*1,1*2,275)*0,5 (52,94*1,1*2,965)*0,5 Súčet	m3	3 439,045	6,000	20 634,270
				2 095,779		
				200,593		
				171,227		
				657,299		
				227,815		
				86,332		
				3 439,045		
25	132301209	Príplatok za lepkivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4 3439,045*0,3 Súčet	m3	1 031,714	0,020	20,630
				1 031,714		
				1 031,714		
26	133201102	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 nad 100 m3 ((1,4*1,4*2,42)*44)*0,5 ((0,8*0,8*1,5)*19)*0,5 ((1,4*1,4*2,887)*4)*0,5+((0,8*0,8*1,5)*5)*0,5 ((1,4*1,4*2,332)*4)*0,5+((0,8*0,8*1,5)*11)*0,5 ((1,4*1,4*2,637)*16)*0,5+((0,8*0,8*1,5)*29)*0,5 ((1,4*1,4*2,275)*6)*0,5+((0,8*0,8*1,5)*13)*0,5 ((1,4*1,4*2,965)*2)*0,5 Súčet	m3	222,304	11,990	2 665,420
				104,350		
				9,120		
				13,717		
				14,421		
				55,268		
				19,617		
				5,811		
				222,304		
27	133201109	Príplatok k cenám za lepkivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3 222,304*0,3 Súčet	m3	66,691	0,020	1,330
				66,691		
				66,691		
28	133301102	Výkop šachty zapaženej hornina 4 nad 100 m3 ((1,4*1,4*2,42)*44)*0,5 ((0,8*0,8*1,5)*19)*0,5 ((1,4*1,4*2,887)*4)*0,5+((0,8*0,8*1,5)*5)*0,5 ((1,4*1,4*2,332)*4)*0,5+((0,8*0,8*1,5)*11)*0,5 ((1,4*1,4*2,637)*16)*0,5+((0,8*0,8*1,5)*29)*0,5 ((1,4*1,4*2,275)*6)*0,5+((0,8*0,8*1,5)*13)*0,5 ((1,4*1,4*2,965)*2)*0,5 Súčet	m3	222,304	4,000	889,220
				104,350		
				9,120		
				13,717		
				14,421		
				55,268		
				19,617		
				5,811		
				222,304		
29	133301109	Príplatok k cenám za lepkivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 4 222,304*0,3 Súčet	m3	66,691	0,020	1,330
				66,691		
				66,691		
30	141701102	Pretlačanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm 10*4+17*81,35 Súčet	m	112,350	372,830	41 887,450
				112,350		
				112,350		
31	2860018080	HDPE rúra PE100 rúra 500x29,7/12m PN10 (SDR17) 0,00035	m	31,000	141,630	4 390,530
32	2860018020	HDPE rúra PE100 rúra 250x14,8/12m PN10 (SDR17) 0,00035	m	81,350	35,640	2 899,310
33	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m ((1584,59-10)*2,42)*2 ((147,33-21)*2,887)*2 (133,5*2,332)*2	m2	12 505,619	3,820	47 771,460
				7 621,016		
				729,429		
				622,644		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka s. úr.: Zberač „A, A-1, C, D, D-1, D-1-1,, + kanalizačné odbočenia k RD

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		(453,2*2,637)*2		2 390,177		
		(182,07*2,275)*2		828,419		
		(52,94*2,965)*2		313,934		
		Súčet		12 505,619		
34	151101112	Odsráňanie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	12 505,619	1,250	15 632,020
35	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5 564,686	8,450	47 021,600
		(1,4*1,4*0,1)*76		14,896		
		(0,8*0,8*0,1)*77		4,928		
		((1584,59-10)*1,1*0,1)+((1584,59-10)*1,1*0,6)+(PI*0,5*0,5*2,42)*44+(PI*0,2*0,2*1,5)*19		1 299,645		
		((1584,59-10)*1,1*1,12)		1 939,895		
		((147,33-21)*1,1*0,1)+(20,535*0,6*0,1)+((147,33-21)*1,1*0,6)+(20,535*0,6*0,46)		104,174		
		(PI*0,5*0,5*2,887)*4+(PI*0,2*0,2*1,5)*5		10,012		
		((147,33-21)*1,1*1,677)		233,041		
		(133,5*1,1*0,1)+(45,177*0,6*0,1)+(133,5*1,1*0,6)+(45,177*0,6*0,46)+(PI*0,5*0,5*2,332)*4		125,301		
		(PI*0,2*0,2*1,5)*11		2,073		
		(133,5*1,1*1,122)		164,766		
		(453,2*1,1*0,1)+(119,103*0,6*0,1)+(453,2*1,1*0,6)+(119,103*0,6*0,46)		388,983		
		(PI*0,5*0,5*2,637)*16+(PI*0,2*0,2*1,5)*29		38,604		
		(453,2*1,1*1,427)		711,388		
		(182,07*1,1*0,1)+(53,391*0,6*0,1)+(182,07*1,1*0,6)+(53,391*0,6*0,46)		158,133		
		(PI*0,5*0,5*2,275)*6+(PI*0,2*0,2*1,5)*13		13,171		
		(182,07*1,1*1,065)		213,295		
		(52,94*1,1*0,1)+(52,94*1,1*0,7)+(PI*0,5*0,5*2,965)*2+(52,94*1,1*1,565)		142,381		
		Súčet		5 564,686		
36	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	38 952,802	0,310	12 075,370
		5564,686*7		38 952,802		
		Súčet		38 952,802		
37	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	5 564,686	0,380	2 114,580
38	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	8 347,029	9,900	82 635,500
		5564,686*1,5		8 347,029		
		Súčet		8 347,029		
39	174101003	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	3 487,870	7,150	24 938,270
		((1584,59-10)*1,1*1,12)		1 939,895		
		((147,33-21)*1,1*1,677)+(20,535*0,6*0,94)		244,623		
		(133,5*1,1*1,122)+(45,177*0,6*0,94)		190,246		
		(453,2*1,1*1,427)+(119,103*0,6*0,94)		778,562		
		(182,07*1,1*1,065)+(53,391*0,6*0,94)		243,408		
		(52,94*1,1*1,565)		91,136		
		Súčet		3 487,870		
40	5834375000	Kamenivo drvené hrubé UHK 32-63 n	t	6 278,166	13,170	82 683,450
		3487,87*1,8		6 278,166		
		Súčet		6 278,166		
41	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1 550,490	7,610	11 798,230
		((1584,59-10)*1,1*0,6)-(PI*0,15*0,15*(1584,59-10))		927,928		
		((147,33-21)*1,1*0,6)-(PI*0,15*0,15*(147,33-21))		74,448		
		(20,535*0,6*0,46)-(PI*0,08*0,08*20,535)		5,255		
		(133,5*1,1*0,6)-(PI*0,15*0,15*133,5)+(45,177*0,6*0,46)-(PI*0,08*0,08*45,177)		90,234		
		(453,2*1,1*0,6)-(PI*0,15*0,15*453,2)+(119,103*0,6*0,46)-(PI*0,08*0,08*119,103)		297,555		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Základka 5. úr.: Zberač „A, A-1, C, D, D-1, D-1-1,, + kanalizačné odbočenia k RD

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Dátum: 24.07.2017

Miesto.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		{182,07*1,1*0,6}-{PI*0,15*0,15*182,07}+{53,391*0,6*0,46}- {PI*0,08*0,08*53,391}		120,959		
		{52,94*1,1*0,7}-{PI*0,2*0,2*52,94}		34,111		
		Súčet		1 550,490		
42	5034522700	Štrkodíva UHK 0- 32 n	t	2 790,882	13,960	38 960,710
		1550,49*1,8		2 790,882		
		Súčet		2 790,882		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka 5. úr.: Zberač „A, A-1, C, D, D-1, D-1-1,, + kanalizačné odbočenia k RD

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
2 Zakladanie						
43	212752125	Traťovody z ľexodrenážnych rúr DN 100	m	1 753,860	12,030	21 098,940
		1584,59-10		1 574,590		
		147,33-21		126,330		
		52,94		52,940		
		Súčet		1 753,860		
4 Vodovorné konštrukcie						
44	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy UHK 0-32 mm	m3	291,781	35,700	10 416,580
		((1584,59-10)*1,1*0,1)		173,205		
		((147,33-21)*1,1*0,1)+(20,535*0,6*0,1)		15,128		
		(133,5*1,1*0,1)+(45,177*0,6*0,1)		17,396		
		(453,2*1,1*0,1)+(119,103*0,6*0,1)		56,998		
		(182,07*1,1*0,1)+(53,391*0,6*0,1)		23,231		
		(52,94*1,1*0,1)		5,823		
		Súčet		291,781		
45	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy UHK 4-16 mm	m3	19,824	27,000	535,250
		(1,4*1,4*0,1)*76		14,896		
		(0,8*0,8*0,1)*77		4,928		
		Súčet		19,824		
5 Komunikácie						
46	564861111	Podklad zo štrkodrviny UHK s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	969,877	8,130	7 885,100
		147,33-21*1,1		124,230		
		133,5*1,1		146,850		
		453,2*1,1		498,520		
		182,07*1,1		200,277		
		Súčet		969,877		
47	564861113	Podklad zo štrkodrviny UHK s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 220 mm	m2	1 790,283	7,050	12 621,500
		(1584,59-10)*1,1		1 732,049		
		52,94*1,1		58,234		
		Súčet		1 790,283		
48	565131011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením AC 22 P tr.l., po zhutnení hr. 60 mm	m2	1 418,539	12,110	17 178,510
		147,33-21*1,7		111,630		
		133,5*1,7		226,950		
		453,2*1,7		770,440		
		182,07*1,7		309,519		
		Súčet		1 418,539		
49	565151011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením AC 22 P tr.l., po zhutnení hr. 70 mm	m2	2 766,801	18,370	50 826,130
		(1584,59-10)*1,7		2 676,803		
		52,94*1,7		89,998		
		Súčet		2 766,801		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA POBBREZOVÁ odkanalizovania

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka s. úr.: Zberač „A, A-1, C, D, D-1, D-1-1,, + kanalizačné odbočenia k RD

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Dátum: 24.07.2017

Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
50	567132111	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I, po zhutnení hr. 160 mm	m2	969,877	14,440	14 005,020
		147,33*21*1,1		124,230		
		133,5*1,1		146,850		
		453,2*1,1		498,520		
		182,07*1,1		200,277		
		Súčet		969,877		
51	567132115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 790,283	18,040	32 296,710
		(1584,59-10)*1,1		1 732,049		
		52,94*1,1		58,234		
		Súčet		1 790,283		
52	573111112	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	4 185,340	1,040	4 352,750
		(1584,59-10)*1,7		2 676,803		
		147,33*21*1,7		111,630		
		133,5*1,7		226,950		
		453,2*1,7		770,440		
		182,07*1,7		309,519		
		52,94*1,7		89,998		
		Súčet		4 185,340		
53	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	8 370,680	0,520	4 352,750
		((1584,59-10)*1,7)*2		5 353,606		
		(147,33*21*1,7)*2		223,260		
		(133,5*1,7)*2		453,900		
		(453,2*1,7)*2		1 540,880		
		(182,07*1,7)*2		619,038		
		(52,94*1,7)*2		179,996		
		Súčet		8 370,680		
54	577141112	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	m2	4 185,340	15,420	64 537,940
		(1584,59-10)*1,7		2 676,803		
		147,33*21*1,7		111,630		
		133,5*1,7		226,950		
		453,2*1,7		770,440		
		182,07*1,7		309,519		
		52,94*1,7		89,998		
		Súčet		4 185,340		
55	577141112.1	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. hrubozrnný AC 16 L hr. 50mm	m2	1 418,539	13,800	19 575,840
		147,33*21*1,7		111,630		
		133,5*1,7		226,950		
		453,2*1,7		770,440		
		182,07*1,7		309,519		
		Súčet		1 418,539		
56	577151113	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. hrubozrnný AC 16 L hr. 60mm	m2	2 766,801	16,550	45 790,560
		(1584,59-10)*1,7		2 676,803		
		52,94*1,7		89,998		
		Súčet		2 766,801		
8 Rúrové vedenie						
57	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	332,732	2,180	725,360
		78,033+20,535+45,177+119,103+53,391+16,493		332,732		
		Súčet		332,732		
58	172158	plínostenná rúra PVC SN12 DN100 160 - 3000 mm podľa normy STN EN 1401	ks	110,911	27,600	3 081,140
		78,033/3		26,011		
		20,535/3		6,845		
		45,177/3		15,059		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka S. úr.: Zberač „A, A-1, C, D, D-1, D-1-1,, + kanalizačné odbočenia k RD

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		119,103/3		39,701		
		53,391/3		17,797		
		16,493/3		5,498		
		Súčet		110,911		
59	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	2,100	2,400	5,040
60	172198	přnoslenná rúra PVC SN12 DN/OD 200 - 3000 mm	ks	0,700	41,480	29,040
		podľa normy STN EN 1401				
		2,1/3		0,700		
		Súčet		0,700		
61	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	2 425,690	2,660	6 452,340
		1541,09+143,33+128,5+437,7+175,07		2 425,690		
		Súčet		2 425,690		
62	172288	přnoslenná rúra PVC SN12 DN/OD 315 - 6000 mm	ks	404,281	172,130	69 588,890
		podľa normy STN EN 1401				
		1541,03/6		256,848		
		143,33/6		23,888		
		128,5/6		21,417		
		437,7/6		72,950		
		175,07/6		29,178		
		Súčet		404,281		
63	871393121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 400	m	48,340	2,220	107,310
		48,34		48,340		
		Súčet		48,340		
64	172328	přnoslenná rúra PVC SN12 DN/OD 400 - 6000 mm	ks	8,057	283,860	2 287,220
		podľa normy STN EN 1401				
		48,34/6		8,057		
		Súčet		8,057		
65	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	ks	72,000	4,880	351,360
		17+4+10+29+12		72,000		
		Súčet		72,000		
66	174033	Kanalizačná tvarovka Odbočka PVC KGEA 45° DN300/150	ks	72,000	28,230	2 032,560
		podľa normy STN EN 1401				

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Základka 5. úr.: Zberač „A, A-1,C, D, D-1, D-1-1,, + kanalizačné odbočenia k RD

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Dátum: 24.07.2017

Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
67	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 3,6 Súčet	m	3,600 3,600 3,600	3,180	11,480
68	892354111	Monitoríng potrubia kamerovým systémom do DN 200 mm 3,6 Súčet	m	3,600 3,600 3,600	4,470	16,090
69	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 1584,59+147,33+133,5+453,2+182,07 Súčet	m	2 500,690 2 500,690 2 500,690	3,370	8 427,330
70	892374111	Monitoríng potrubia kamerovým systémom do DN 300 mm 1584,59+147,33+133,5+453,2+182,07 Súčet	m	2 500,690 2 500,690 2 500,690	3,380	8 452,330
71	892391000	Skúška tesnosti kanalizácie D 400 49,33 Súčet	m	49,330 49,330 49,330	3,370	166,240
72	892394111	Monitoríng potrubia kamerovým systémom do DN 400 mm 49,33 Súčet	m	49,330 49,330 49,330	6,670	329,030
73	894431142	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 1100 do 1500mm 19+5+11+29+13+4 Súčet	ks	81,000 81,000 81,000	31,900	2 583,900
74	2860007840	Plastový poklop s rámom 1,5t pre revízne šachty DN400 na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením 0.00035	ks	81,000	16,720	1 354,320
75	2860007970	Predĺženie revíznej šachty DN400/1m na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením 0.00035	ks	81,000	145,100	11 753,100
76	2860008010	Priebežné dno DN400, vtok/vývod 160 pre revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením 0.00035	ks	81,000	27,920	2 261,520
77	894431167	Montáž revíznej šachty z PP, DN 1000/300 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. do 3000mm 44+4+4+16+6 Súčet	ks	74,000 74,000 74,000	47,800	3 537,200
78	190 459	PP - šachtové dno z PP DN1000/315 GD - priamy prietok využiteľná výška 435mm	ks	74,000	408,320	30 215,680
79	190 435	PP - dodatočný bočný prítok DN160 do dna	ks	5,000	15,010	75,050
80	190 313	PP - šachtový prstenec PP DN1000/125 mm (vrátane rebrička)	ks	48,000	138,000	6 624,000
81	190 490	PP - šachtový prstenec PP DN1000/250 mm (vrátane rebrička)	ks	4,000	150,140	600,560
82	190 436	PP - šachtový prstenec PP DN1000/750 mm (vrátane rebrička)	ks	48,000	372,990	17 903,520
83	190 900	PP - šachtový prstenec PP DN1000/1000 mm (vrátane rebrička)	ks	4,000	420,150	1 680,600
84	190 355	PP - medzisegmentové tesnenie DN1000 (dno-prstenec resp. prstenec-kónus)	ks	252,000	51,57	12 995,640
85	190 016DN625	PP - betónový roznášací prstenec (pre bežné poklapy BEGU DN625)	ks	74,000	64,98	4 808,520
86	190 400	PP - šachtový kónus PP DN1000/625 mm (vrátane rebrička) možnosť skrátenia o 250mm	ks	74,000	197,46	14 612,040
87	2860010500	Poklop BEGU D400 - pre revízne šachty DN1000 0.00035	ks	74,000	141,940	10 503,560
88	894431167	Montáž revíznej šachty z PP, DN 1000/400 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. do 3000mm 2 Súčet	ks	2,000 2,000 2,000	59,720	119,440
89	190 335	PP - šachtové dno z PP DN1000/400 - priamy prietok využiteľná výška 935mm	ks	2,000	632,900	1 265,800
90	190 445	PP - dodatočný bočný prítok DN200 do dna	ks	1,000	20,350	20,350
91	190 016DN625	PP - betónový roznášací prstenec (pre bežné poklapy BEGU DN625)	ks	2,000	64,980	129,960

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka 5. úr.: Zberač „A, A-1, C, D, D-1, D-1-1,“ + kanalizačné odbočenia k RD

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
92	190 400	PP - šachtový kónus PP DN1000/625 mm (vrátane rebrika) možnosť skrátenia o 250mm	ks	2,000	197,460	394,920
93	190 313	PP - šachtový prstenec PP DN1000/125 mm (vrátane rebrika)	ks	2,000	138,00	276,000
94	190 490.1	PP - šachtový prstenec PP DN1000/250 mm (vrátane rebrika)	ks	2,000	150,14	300,280
95	190 900	PP - šachtový prstenec PP DN1000/1000 mm (vrátane rebrika)	ks	2,000	420,15	840,300
96	190 355	PP - medzisegmentové tesnenie DN1000 (dno-prstenec resp. prstenec-kónus)	ks	10,000	51,57	515,700
97	2860010500	Poklop BEGU D400 -pre revízne šachty DN1000 alebo ekvivalent 0,00025	ks	2,000	141,94	283,880
98	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	2 522,630	0,820	2 068,560
		1584,59-10		1 574,590		
		147,33-21		126,330		
		133,5		133,500		
		453,2		453,200		
		182,07		182,070		
		52,94		52,940		
		Súčet		2 522,630		
99	899912135	Montáž klznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 300	ks	105,000	9,540	1 001,700
		7*5		35,000		
		14*5		70,000		
		Súčet		105,000		
100	2865230027	Objímka klzna RACI F 25, typ F, výška 25 mm, vonkajší priemer rúry 92 - 500 mm, alebo ekvivalent	ks	105,000	33,330	3 499,650
101	2865230027	Manžeta 500/300	ks	6,000	55,200	331,200
		2+4		6,000		
		Súčet		6,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka 5. úr.: Zberač „A, A-1,C, D, D-1, D-1-1,, + kanalizačné odbočenia k RD

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Dátum: 24.07.2017

Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

102	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	1 790,200	6,300	11 278,260
		(147,33-21)*2		252,660		
		133,5*2		267,000		
		453,2*2		906,400		
		182,07*2		384,140		
		Súčet		1 790,200		
103	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	3 255,080	7,930	25 812,630
		(1584,59-10)*2		3 149,180		
		52,94*2		105,880		
		Súčet		3 255,080		
104	979081111	Odvoz sušiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3 630,802	3,520	12 780,420
105	979081121	Odvoz sušiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	36 303,020	0,390	14 158,180
		3630,302*10		36 303,020		
		Súčet		36 303,020		

99 Presun hmôt HSV

106	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	4 247,559	0,020	84,950
107	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo skotamín. v otvorenom výkope	t	8 981,598	0,020	179,630

M Práce a dodávky M

23-M Montáže potrubia

108	230200122	Nasunutie potrubnej sekcie do chráničky DN 250	m	81,350	18,960	1 542,400
109	230200126	Nasunutie potrubnej sekcie do chráničky DN 500	m	32,700	34,120	1 115,720
		10+17+4+1,7		32,700		
		Súčet		32,700		
110	2860018080	HDPÉ rúra PE100 rúra 500x29,7/12m PN10 (SDR17)	m	1,700	141,630	240,770
		0,00025				
		1,7		1,700		
		Súčet		1,700		

Celkom

1 105 629,170

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka 5. úr.: Tlaková kanalizácia „ B-1 „

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	113107232	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vstvy 150 do 360 mm, -0,50000t	m ²	220,000	3,800	836,000
		220		220,000		
		Súčet		220,000		
2	113107243	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m ² , hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m ²	313,000	2,960	926,480
		313		313,000		
		Súčet		313,000		
3	113307212	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kameniva ťažného, hr. vstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m ²	234,000	0,940	219,960
		234		234,000		
		Súčet		234,000		
4	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia	m	2,000	8,960	17,920
		2		2,000		
		Súčet		2,000		
5	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m ³	8,000	0,020	0,160
		8		8,000		
		Súčet		8,000		
6	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m ³	m ³	244,000	4,000	976,000
		244		244,000		
		Súčet		244,000		
7	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m ³	75,000	0,020	1,500
		75		75,000		
		Súčet		75,000		
8	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m ³	m ³	244,000	6,000	1 464,000
		244		244,000		
		Súčet		244,000		
9	132301209	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m ³	75,000	0,020	1,500
		75		75,000		
		Súčet		75,000		
10	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m ³ ((1,4*1,4*2,2)*3)*0,5	m ³	6,468	11,990	77,550
		6,468		6,468		
		Súčet		6,468		
11	133201109	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m ³	1,940	0,020	0,040
		6,468*0,3		1,940		
		Súčet		1,940		
12	133301101	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m ³ ((1,4*1,4*2,2)*3)*0,5	m ³	6,468	11,990	77,550
		6,468		6,468		
		Súčet		6,468		
13	133301109	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 4	m ³	1,940	0,020	0,040
		6,468*0,3		1,940		
		Súčet		1,940		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA POBBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka s. úr.: Tlaková kanalizácia „ B-1 „

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Dátum: 24.07.2017

Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
14	141701101	Pretlačenie rúry v hmota tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	m	12,500	73,300	916,250
		4,5+8		12,500		
		Súčet		12,500		
15	2860015660	rúry 110x6,6/100m PN10 (SDR17) -pre HDPE PE100 tlakový kanalizačný systém	m	12,500	11,040	138,000
		0.00035		12,500		
		12,5		12,500		
		Súčet		12,500		
16	151101101	Paženia a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	602,000	3,540	2 131,080
		602		602,000		
		Súčet		602,000		
17	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	602,000	0,440	264,880
18	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	276,000	5,660	1 562,160
		276		276,000		
		Súčet		276,000		
19	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	1 994,000	0,320	638,080
		1994		1 994,000		
		Súčet		1 994,000		
20	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	276,000	0,900	248,400
21	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	421,000	9,900	4 167,900
		421		421,000		
		Súčet		421,000		
22	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	994,000	7,150	7 107,100
		994		994,000		
		Súčet		994,000		
23	5834375000	Kamenivo drvené hrubé UHK 32-63 n	t	426,000	13,170	5 610,420
		426		426,000		
		Súčet		426,000		
24	181301103	Rozprestretie ornice v rovne , plocha do 500 m2,hr.do 200 mm	m2	44,000	0,720	31,680
		44		44,000		
		Súčet		44,000		
4 Vodorovné konštrukcie						
25	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo šírkoivny UHK 0-32 mm	m3	28,130	35,700	1 004,240
		28,13		28,130		
		Súčet		28,130		
5 Komunikácie						
26	564861111	Podklad zo štrkodrivny UHK s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	220,000	8,130	1 788,600
		220		220,000		
		Súčet		220,000		
27	565131011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením AC 22 P tr.l., po zhutnení hr. 50 mm	m2	313,000	12,110	3 790,430
		313		313,000		
		Súčet		313,000		
28	567132111	Podklad z kameniva spevneneho cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC 1,po zhutnení hr. 180 mm	m2	220,000	14,440	3 176,800
		220		220,000		
		Súčet		220,000		
29	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	313,000	1,040	325,520
		313		313,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Základka 5. úr.: Tlaková kanalizácia „B-1“

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		Súčet		313,000		
30	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cesného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	616,000	0,520	320,320
		616		616,000		
		Súčet		616,000		
31	577141112	Betón asfaltový po zhutnení l.lr. stredozrnný AC 11 O hr. 50mm	m ²	313,000	15,420	4 826,460
		313		313,000		
		Súčet		313,000		
32	577141112.1	Betón asfaltový po zhutnení l.lr. hrubozrnný AC 16 L hr. 50mm	m ²	313,000	13,800	4 319,400
		313		313,000		
		Súčet		313,000		
8 Rúrové vedenie						
33	871171121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 40 mm	m	48,630	2,400	116,710
34	2860015900	HDPE PE100 RC rúry 40x3,7/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový kanalizačný systém	m	48,630	1,830	88,990
		0.00035				
35	871181121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 50 mm	m	225,960	2,400	542,300
		225,96		225,960		
		Súčet		225,960		
36	2860015910	HDPE PE100 RC rúry 50x4,6/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový kanalizačný systém	m	225,960	2,600	587,500
		0.00035				
37	891212020	Montáž zavzdušňovacieho a odvzdušňovacieho ventilu pre kanalizáciu s prírubovým pripojením DN 50	ks	1,000	50,880	50,880
38	4225611652	Ventil DN 50 odvzdušňovací	ks	1,000	547,100	547,100
39	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky tlakového potrubia DN do 80	m	235,960	1,610	379,900
		235,96		235,960		
		Súčet		235,960		
40	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	235,960	1,280	302,030
		235,96		235,960		
		Súčet		235,960		
41	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	235,960	0,820	193,490
		235,96		235,960		
		Súčet		235,960		
42	350330032	D+M domová čerpačná stanica, čerpača šachta SB - TSC 930/800 vrátane poklopu, čerpača AQK 06/400-SZ, spúšťacieho zariadenia, armatúry, chráničky, elektrorozvádzača RSK	kpl	3,000	2 232,830	6 698,490
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
43	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	369,000	6,300	2 324,700
		369		369,000		
		Súčet		369,000		
44	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	261,000	3,520	918,720
45	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 612,000	0,390	1 018,680
		2612		2 612,000		
		Súčet		2 612,000		
99 Presun hmôt HSV						
46	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	275,000	0,020	5,500
47	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plastu, hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	464,000	0,020	9,280

M Práce a dodávky M

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka s. úr.: Tlaková kanalizácia „B-1„

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Dátum: 24.07.2017

Miesto:


Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

23-M Montáže potrubia

48	230200118	Nasunutie potrubnej sekcie do chráničky DN 100	m	12,500	3,790	47,380
		4,5+8		12,500		
		Súčet		12,500		

Celkom

60 798,070

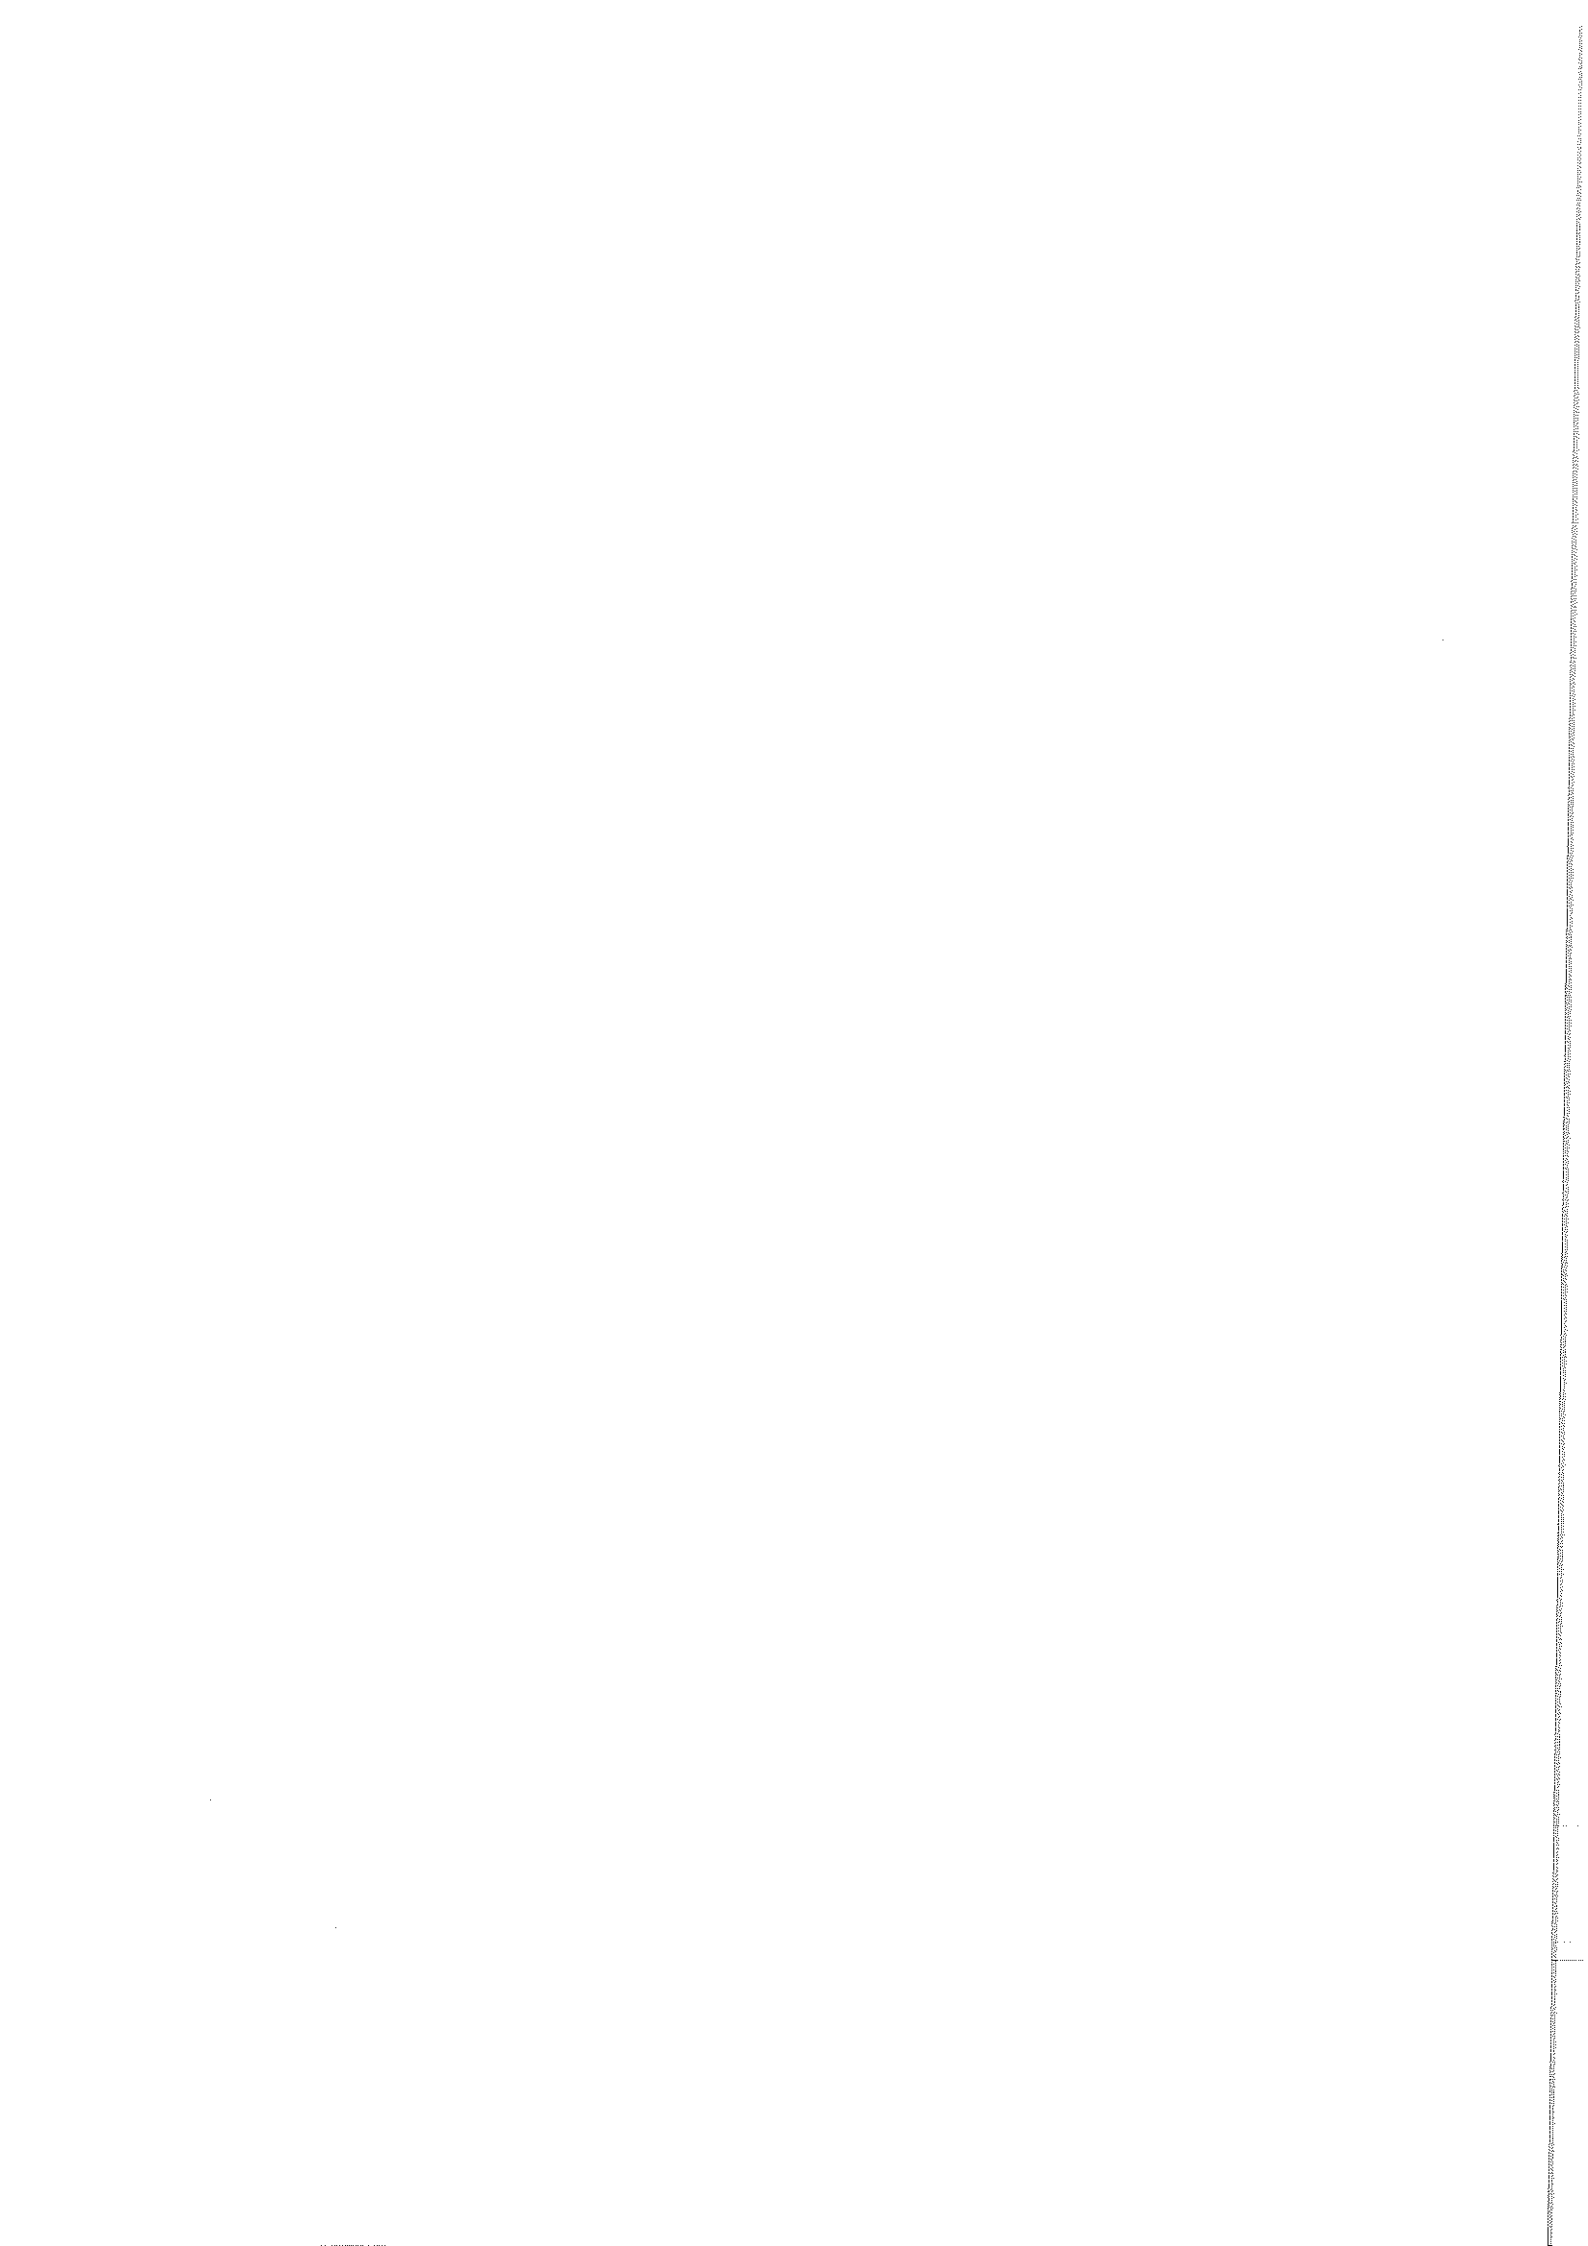

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka 5. úr.: Tlaková kanalizácia „ ,A, C,,+ výtlačné potrubie z DČS

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	113107232	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	189,420	3,800	719,800
		189,42		189,420		
		Súčet		189,420		
2	113107243	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	319,740	2,960	946,430
		319,74		319,740		
		Súčet		319,740		
3	113307212	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	228,352	0,940	214,650
		228,352		228,352		
		Súčet		228,352		
4	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových traťí do 6 káblov	m	6,000	8,700	52,200
		5+1		6,000		
		Súčet		6,000		
5	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	17,978	4,000	71,910
		(48,12*1,1*0,2)		10,586		
		(33,6*1,1*0,2)		7,392		
		Súčet		17,978		
6	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	8,850	0,020	0,180
		8,85		8,850		
		Súčet		8,850		
7	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	8,425	14,310	120,560
		((2+5)*1,1*1,976)*0,5		7,608		
		(1*1,1*1,486)*0,5		0,817		
		Súčet		8,425		
8	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	8,425	17,890	150,720
		((2+5)*1,1*1,976)*0,5		7,608		
		(1*1,1*1,486)*0,5		0,817		
		Súčet		8,425		
9	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	40,329	4,000	161,320
		(4*4*2,52)*0,5+(2*2*2,52)*0,5		25,200		
		(2,7*2,7*2,68)*0,5+(2*2*2,68)*0,5		15,129		
		Súčet		40,329		
10	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	12,099	0,020	0,240

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA POODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka 5. úr.: Tlaková kanalizácia ,, ,A, C,,+ výtláčné potrubie z DČS

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		40,329*0,3		12,099		
		Súčet		12,099		
11	131301201	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3	m3	40,329	4,000	161,320
		(4*4*2,52)*0,5+(2*2*2,52)*0,5		25,200		
		(2,7*2,7*2,68)*0,5+(2*2*2,68)*0,5		15,129		
		Súčet		40,329		
12	131301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 4	m3	12,099	0,020	0,240
		40,329*0,3		12,099		
		Súčet		12,099		
13	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	256,026	4,000	1 024,100
		256,026		256,026		
		Súčet		256,026		
14	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	75,008	0,020	1,500
		75,008		75,008		
		Súčet		75,008		
15	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	256,026	6,000	1 536,160
		256,026		256,026		
		Súčet		256,026		
16	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	75,008	0,020	1,500
		75,008		75,008		
		Súčet		75,008		
17	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	591,138	3,540	2 092,630
		591,138		591,138		
		Súčet		591,138		
18	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	591,138	0,440	260,100
19	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	292,043	5,660	1 652,960
		292,043		292,043		
		Súčet		292,043		
20	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	1 982,301	0,320	634,340
		1982,301		1 982,301		
		Súčet		1 982,301		
21	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	292,043	0,900	262,840
22	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	431,065	9,900	4 267,540

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka 5. úr.: Tlaková kanalizácia ,, ,A, C,,+ výtláčné potrubie z DČS

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		431,065		431,065		
		Súčet		431,065		
23	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	972,251	7,150	6 951,590
		972,251		972,251		
		Súčet		972,251		
24	5834375000	Kamenivo drvené hrubé UHK 32-63 n	t	426,620	13,170	5 618,590
		426,62		426,620		
		Súčet		426,620		
25	181301103	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2,hr.do 200 mm	m2	45,892	0,720	33,040
		45,892		45,892		
		Súčet		45,892		
4		Vodorovné konštrukcie				
26	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy UHK 0-32 mm	m3	27,151	35,700	969,290
		27,151		27,151		
		Súčet		27,151		
5		Komunikácie				
27	564861111	Podklad zo štrkodrviny UHK s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	189,420	8,130	1 539,980
		189,42		189,420		
		Súčet		189,420		
28	565131011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením AC 22 P tr.l., po zhutnení hr. 50 mm	m2	319,740	12,110	3 872,050
		319,74		319,740		
		Súčet		319,740		
29	567132111	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I,po zhutnení hr. 160 mm	m2	189,420	14,440	2 735,220
		189,42		189,420		
		Súčet		189,420		
30	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	319,740	1,040	332,530
		319,74		319,740		
		Súčet		319,740		
31	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	649,480	0,520	337,730
		649,48		649,480		
		Súčet		649,480		
32	577141112	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. stredozrnný AC 11 O hr. 50mm	m2	319,740	15,420	4 930,390
		319,74		319,740		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka 5. úr.: Tlaková kanalizácia ,, A, C,,+ výtlačné potrubie z DČS

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
Súčet				319,740		
33	577141112.1	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. hrubozrnný AC 16 L hr. 50mm	m2	319,740	13,800	4 412,410
				319,74		
Súčet				319,740		
8 Rúrové vedenie						
34	871181121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 50 mm	m	219,300	2,400	526,320
				219,3		
Súčet				219,300		
35	2860015910	HDPE PE100 RC rúry 50x4,6/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový kanalizačný systém	m	219,300	2,600	570,180
				0,00035		
36	891212333	Montáž kanalizačných posúvačov DN 50	ks	2,000	7,960	15,920
37	4050E2.5	Posúvač pre odpadovú vodu DN 50	ks	2,000	569,340	1 138,680
38	1751	Poklop plastový posúvačový	ks	2,000	18,930	37,860
39	9500E2.2	Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 50-100	ks	2,000	73,980	147,960
40	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky tlakového potrubia DN do 80	m	230,460	1,610	371,040
				230,46		
Súčet				230,460		
41	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	230,460	1,280	294,990
				230,46		
Súčet				230,460		
42	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	217,460	0,820	178,320
				217,46		
Súčet				217,460		
43	899912131	Montáž klznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 50-100	ks	9,000	7,950	71,550
				9		
Súčet				9,000		
44	2865230035	Objímka klzna RACI I 15, typ I, výška 15 mm, vonkajší priemer rúry 42 - 200 mm, alebo ekvivalent	ks	9,000	6,730	60,570
45	2865230027	Manžeta 100/50	ks	4,000	33,330	133,320
				4		
Súčet				4,000		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
46	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	375,400	6,300	2 365,020
				375,4		
Súčet				375,400		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka 5. úr.: Tlaková kanalizácia ,, ,A, C,,+ výtláčné potrubie z DČS

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
Súčet				375,400		
47	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	254,620	3,520	896,260
48	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 544,200	0,390	992,240
				2544,2		
Súčet				2 544,200		

99 Presun hmôt HSV

49	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	291,704	0,020	5,830
50	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	485,706	0,020	9,710

Celkom

53 881,830

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka s. úr.: Výtlačné potrubie „ D-1-1-V1„

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	111201R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie výtčnenia inžinierskych sieti	kpl	1,000	30,330	30,330
2	111201501	Spálenie konárov stromov s priemerom kmeňa nad 100 mm, na hromadách pre všetky druhy stromov	ks	3,000	13,240	39,720
3	112101101	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	ks	3,000	9,620	28,860
4	121101111	Odstránenie omice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	64,207	4,000	256,830
		58,37*1,1		64,207		
		Súčet		64,207		
5	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m ³	101,190	0,020	2,020
		50,595*50,595		101,190		
		Súčet		101,190		
6	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore hom. tr.3 ručne	m ³	50,595	14,310	724,010
		(58,37*1,1*1,576)*0,5		50,595		
		Súčet		50,595		
7	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore hom. tr.4 ručne	m ³	50,595	17,890	905,140
		(58,37*1,1*1,576)*0,5		50,595		
		Súčet		50,595		
8	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	32,104	5,870	188,450
		(58,37*1,1*0,1)+(58,37*1,1*0,4)		32,104		
		Súčet		32,104		
9	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	224,728	0,320	71,910
		32,104*7		224,728		
		Súčet		224,728		
10	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	32,104	0,900	28,890
11	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	48,156	9,900	476,740
		32,104*1,5		48,156		
		Súčet		48,156		
12	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	69,087	4,770	329,540
		(58,37*1,1*1,076)		69,087		
		Súčet		69,087		
13	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	25,224	7,610	191,950
		(58,37*1,1*0,4)-(P1*0,05*0,05*58,37)		25,224		
		Súčet		25,224		
14	5834522700	Šírkodáva UHK 0- 32 n	t	45,403	13,960	633,830
		25,224*1,8		45,403		
		Súčet		45,403		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka 5. úr.: Výllačné potrubie „ D-1-1-V1 „

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Dátum: 24.07.2017

Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
15	181301103	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2,hr.do 200 mm	m2	64,207	0,720	46,230
		58,37*1,1		64,207		
		Súčet		64,207		
4 Vodorovné konštrukcie						
16	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo šírkoivry ÚHK 0-32 mm	m3	6,421	35,700	229,230
		(58,37*1,1*0,1)		6,421		
		Súčet		6,421		
8 Rúrové vedenie						
17	871270051	Montáž kanalizačného potrubia z HDPE rúr zváraných elektrovarovkou elektroľúzne, HD-PE PE100 SDR17/PN10 , D 110 x 6,6 mm	m	56,870	10,060	572,110
		56,87		56,870		
		Súčet		56,870		
18	2862461060	HD-PE PE100 SDR17/PN10 D110x6,6	m	56,870	6,730	382,740
		<i>rúra plastová na rozvod vody,plynu a kanál.s ochranným plášťom GEROII</i>				
19	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky potrubia DN 100	m	58,370	1,610	93,980
20	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	58,370	1,280	74,710
		58,37		58,370		
		Súčet		58,370		
21	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	58,370	0,820	47,860
		58,37		58,370		
		Súčet		58,370		
99 Presun hmôt HSV						
22	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	56,494	0,020	1,130

Celkom

5 356,210

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka 5. úr.: Združená kanalizácia „D-ZP 1,, + kanalizačné odbočenia k RD

Objednávatel: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	113307R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčenie inžinierskych sieť	kpl	1,000	30,33	30,330
2	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva (ťažného, hr.100-200mm, -0,24000)	m2	64,471	2,93	188,900
		58,61*1,1		64,471		
		Súčet		64,471		
3	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000	m2	64,471	8,320	536,400
		58,61*1,1		64,471		
		Súčet		64,471		
4	113307143	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600	m2	99,637	2,960	294,930
		58,61*1,7		99,637		
		Súčet		99,637		
5	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	71,724	4,000	286,900
		(58,61*1,1*2,225)*0,5		71,724		
		Súčet		71,724		
6	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	21,517	0,020	0,430
		71,724*0,3		21,517		
		Súčet		21,517		
7	132301201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	71,724	6,000	430,340
		(58,61*1,1*2,225)*0,5		71,724		
		Súčet		71,724		
8	132301209	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	21,517	0,020	0,430
		71,724*0,3		21,517		
		Súčet		21,517		
9	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	4,361	11,990	52,290
		((1,4*1,4*2,225)*2)*0,5		4,361		
		Súčet		4,361		
10	133201109	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachtiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	1,308	0,020	0,030
		4,361*0,3		1,308		
		Súčet		1,308		
11	133301101	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3	m3	4,361	11,990	52,290
		((1,4*1,4*2,225)*2)*0,5		4,361		
		Súčet		4,361		
12	133301109	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachtiet zapažených i nezapažených v hornine 4	m3	1,308	0,020	0,030
		4,361*0,3		1,308		
		Súčet		1,308		
13	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	260,815	3,820	996,310
		((58,61*2,225))*2		260,815		
		Súčet		260,815		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka 5. úr.: Združená kanalizácia „D-ZP 1,, + kanalizačné odbočenia k RD

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Dátum: 24.07.2017

Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
14	151101112	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	260,815	1,250	326,020
15	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	113,196	5,970	664,460
		(58,61*1,1*0,1)+(58,61*1,1*0,5)+(1,4*1,4*0,1)*2+(P*0,4*0,4*2,225)*2		41,311		
		(58,61*1,1*1,115)		71,885		
		Súčet		113,196		
16	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začalých 1000 m	m3	792,372	0,320	253,560
		113,196*7		792,372		
		Súčet		792,372		
17	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	113,196	0,900	101,880
18	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	169,794	9,900	1 680,960
		113,196*1,5		169,794		
		Súčet		169,794		
19	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	71,885	4,770	342,890
		(58,61*1,1*1,115)		71,885		
		Súčet		71,885		
20	5834375000	Kamenivo drvené hrubé UHK 32-63 n	t	129,393	13,170	1 704,110
		(58,61*1,1*1,115)*1,8		129,393		
		Súčet		129,393		
21	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	30,394	7,610	231,300
		(58,61*1,1*0,5)-(P*0,1*0,1*58,61)		30,394		
		Súčet		30,394		
22	5834522700	Štrkodrva UHK 0-32 n	t	54,709	13,960	763,740
		30,394*1,8		54,709		
		Súčet		54,709		
4 Vodrovnné konštrukcie						
23	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy UHK 0-32 mm	m3	6,447	35,700	230,160
		(58,61*1,1*0,1)		6,447		
		Súčet		6,447		
24	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy UHK 4-16 mm	m3	0,392	27,000	10,580
		(1,4*1,4*0,10)*2		0,392		
		Súčet		0,392		
5 Komunikácie						
25	564861111	Podklad zo štrkodrvy UHK s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	64,471	8,130	524,150
		58,61*1,1		64,471		
		Súčet		64,471		
26	565131011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením AC 22 P tr.1., po zhutnení hr. 50 mm	m2	99,637	12,110	1 206,600
		58,61*1,7		99,637		
		Súčet		99,637		
27	567132111	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I, po zhutnení hr. 160 mm	m2	64,471	14,440	930,960
		58,61*1,1		64,471		
		Súčet		64,471		
28	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	99,637	1,040	103,620
		58,61*1,7		99,637		
		Súčet		99,637		
29	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	199,274	0,520	103,620
		((58,61)*1,7)*2		199,274		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka 5. úr.: Združená kanalizácia „D-ZP 1., + kanalizačné odbočenia k RD

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
Súčet				199,274		
30	577141112	Betón asfaltový po zhuťnení I.tr. strednozinný AC 11 O hr. 50mm	m2	99,637	15,420	1 536,400
		58,61*1,7		99,637		
Súčet				99,637		
31	577141112.1	Betón asfaltový po zhuťnení I.tr. hrubozinný AC 16 L hr. 50mm	m2	99,637	13,800	1 374,990
		58,61*1,7		99,637		
Súčet				99,637		
8 Rúrové vedenie						
32	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	16,428	2,180	35,810
		16,428		16,428		
Súčet				16,428		
33	172158	plnostenná rúra PVC SN12 DN/OD 160 - 3000 mm	ks	5,476	27,600	151,140
		podľa normy STN EN 1401				
		16,428/3		5,476		
Súčet				5,476		
34	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	56,610	2,400	135,860
		56,61		56,610		
Súčet				56,610		
35	172198	plnostenná rúra PVC SN12 DN/OD 200 - 3000 mm	ks	18,870	41,480	782,730
		podľa normy STN EN 1401				
		56,61/3		18,870		
Súčet				18,870		
36	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC lesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200	ks	4,000	4,190	16,760
37	171573	Kanalizačná tvarovka Odbočka PVC KGEA 45° DN200/150	ks	4,000	7,900	31,600
		podľa normy STN EN 1401				
38	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	58,610	3,190	188,970
		58,61		58,610		
Súčet				58,610		
39	892354111	Montáž potrubia kamerovým systémom do DN 200 mm	m	58,610	4,470	261,990
		58,61		58,610		
Súčet				58,610		
40	894431142	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN polr. ved.), tlak 40 t, hl. 1100 do 1500mm	ks	4,000	31,900	127,600
		4		4,000		
Súčet				4,000		
41	2860007840	Plastový poklop s rámom 1,5t pre revízne šachty DN400 na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	4,000	16,720	66,880
		0,00035				
42	2860007970	Predĺženie revíznej šachty DN400/1m na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	4,000	145,100	580,400
		0,00035				
43	2860008010	Priebežné dno DN400, vtok/vývod 160 pre revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	4,000	27,920	111,680
		0,00035				
44	894431165	Montáž revíznej šachty z PP, DN 800/200 (DN šachty/DN polr. ved.), tlak 40 t, hl. 1900 do 2300mm	ks	2,000	47,900	95,800
45	192 025	PP - šachtové dno z PP DN800/200 GD - priamy prietok	ks	2,000	403,270	806,540
		využitelná výška 195mm				
46	190 016	PP - betónový rozšárací prstenec (pre bežné poklapy BEGU DN625)	ks	2,000	64,980	129,960
47	190 766	PP - šachtový kónus PP DN800/630 mm (vrátane rebríka)	ks	2,000	197,460	394,920
		možnosť skrátania o 250mm				
48	191 475	PP - šachtový prstenec PP DN800/125 mm (vrátane rebríka)	ks	2,000	128,54	257,080
49	191 465	PP - šachtový prstenec PP DN800/250 mm (vrátane rebríka)	ks	2,000	1 367,37	2 734,740

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Základka 5. úr.: Združená kanalizácia „D-ZP 1., + kanalizačné odbočenia k RD

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Dátum: 24.07.2017

Miesto.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
50	191 455	PP - šachtový prstenec PP DN800/375 mm (vrátane rebrička)	ks	2,000	163,55	327,100
51	190 859	PP - medzisegmentové tesnenie DN800 (dno-prstenec resp. prstenec-kónus)	ks	10,000	39,59	395,900
52	2860009680	Poklop BEGU D400 - pre revízie šachty DN800 alebo ekvivalent	ks	2,000	141,94	283,880
		0,00035				
53	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou lótlou	m	58,610	0,82	48,060
		58,61		58,610		
		Súčet		58,610		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
54	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	117,220	6,30	738,490
		58,61*2		117,220		
		Súčet		117,220		
55	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	79,434	3,520	279,610
56	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	791,940	0,390	308,860
		79,194*10		791,940		
		Súčet		791,940		
99 Presun hmôt HSV						
57	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	89,238	0,020	1,780
58	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plsti, hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	179,017	0,020	3,580

Celkom

24 255,130

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ** od kanalizácie
 Objekt: **Stavebné objekty**
 Zákazníka S. úr.: **Čerpacia stanica „ČS 1, ČS 2, ČS 3“**
 Objedávateľ: **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
 Zhotoviteľ: **Inžinierske služby, a.s.**
 Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena zadávacím	Celková cena zadávacím
HSV Práca a dodávky HSV						
1 Zemné práce						
1	131201201	Výkop započítanej objemu v hĺbkov. 3 do 100 m ³ (4*4*3)2/0.5 (2.4*2.4*3)2/0.5 (12.5*1.3)0.5 Súčet	m ³	83 255	4 000	333 020
2	131201202	Pripúšťka za hĺbkov. pri hĺbkov. započítanej hĺbkov. a zábrany konštrukcie v hĺbkov. 3 42.52/0.3 Súčet	m ³	25 150	0 020	0 503
3	131201203	Výkop započítanej objemu v hĺbkov. 4 do 100 m ³ (4*4*3)2/0.5 (2.4*2.4*3)2/0.5 (12.5*1.3)0.5 Súčet	m ³	83 255	4 000	333 020
4	131201202	Pripúšťka za hĺbkov. pri hĺbkov. započítanej hĺbkov. a zábrany konštrukcie v hĺbkov. 4 83.16/0.3 Súčet	m ³	25 150	0 020	0 503
5	132201101	Výkop šachty započítanej hĺbkov. 3 do 100 m ³ (1.4*1.4*3)2/0.5 Súčet	m ³	5 630	11 950	70 500
6	132201102	Pripúšťka cenám za hĺbkov. pri hĺbkov. šachet započítanej hĺbkov. v hĺbkov. 3 5.63/0.3 Súčet	m ³	1 764	0 020	0 040
7	132201101	Výkop šachty započítanej hĺbkov. 4 do 100 m ³ (1.4*1.4*3)2/0.5 Súčet	m ³	5 630	11 950	70 500
8	132201102	Pripúšťka cenám za hĺbkov. pri hĺbkov. šachet započítanej hĺbkov. v hĺbkov. 4 5.63/0.3 Súčet	m ³	1 764	0 020	0 040
9	162501102	Vodorovná premostovacia výkopka po spavanej ceste z betónu 1+4 v rozbehu do 100 m ³ na vzdialenosť do 1000 m 5.634 (2.5*2.5*0.15) (PVO 5*0.5*3) (PFI 1.25*1.125*3.16)*2 (12.5*1*3) (PVO 4*0.4*2)*2 Súčet	m ³	74 603	5 270	437 520
10	162501105	Vodorovná premostovacia výkopka po spavanej ceste z betónu 1+4 v rozbehu do 100 m ³ pripúšťka cenám za každých dvoch a za každých 1000 m 74.603/7 Súčet	m ³	522 221	0 220	187 110
11	171201201	Uloženie sypkého materiálu do 100 m ³	m ³	74 603	0 600	67 140
12	171202002	Pripúšťka za sčítanie - zemina a kamene (47 05) 47.05/1.5 Súčet	m ³	111 305	9 500	1 107 810
13	174101001	Záhyb sypkového zariadenia hĺbkov. 3 a zábrany hĺbkov. 4 do 100 m ³ (82.95*6.83*5.63*3.62*5.63)*74.603 Súčet	m ³	105 053	4 770	501 270
3 Zvlášť a kompletné konštrukcie						
14	122203128	Člony a výškové zariadenia č. 16/20 (12.5*1*3) Súčet	m ³	37 500	119 000	4 462 000
15	122251211	Dĺžka mŕtov a vŕstvených aj stĺpcových, výšky do 20 m zhotovené (12.5*1*1)*3 Súčet	m ²	43 500	20 220	879 510
16	122251221	Dĺžka mŕtov a vŕstvených aj stĺpcových, výšky do 20 m odlišované Súčet	m ²	43 500	4 620	202 230
4 Vodorovné konštrukcie						
17	151641111	Uloženie podporného stĺpca dĺžky objemu v hĺbkovom výkopke zo železobetónu 4-16 mm (2.4*2.4*0.15) (4*4*0.15)*2 Súčet	m ³	5 634	35 700	202 200
18	151671877	Podklad pod dĺžku v hĺbkov. vodorovnej alebo v sklonu do 1:5 hr. od 20 do 100 mm zo železobetónu 15*0.5 3*4.5 Súčet	m ²	21 220	4 520	95 020

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZBLONERÁČIA POBBREZOVÁ odstavčovanie

Objekt: Stavba objektu

Základná úz. č.: Čepada stanica „ČS 1, ČS 2, ČS 3.“

Objaviteľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierska služba, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena, základ	Celková cena základ
16	452311141	Stožky žľaby sadli z betónu vzhľadom výška 6 C 18/20 (247x5'0'15) 0,938	m2	2,501	119,010	297,620
		(25'2'5'0'25) 1,553				
		Súčet		2,501		
5 Komunikácie						
20	321111111	Odstránenie drôhby z korektovej lišty do lišty z kamovca 13,500	m2	13,500	5,570	75,210
		Súčet		13,500		
21	592276302	Trubica betónová dĺžka celková TB14 6,50 50x50x10 54,000	ks	54,000	3,800	212,760
		Súčet		54,000		
22	321111111	Rúžka drôhby do lišty z betónu presťahovať C 8/10 z betónových dosiek do lišty z kamovca 7,750	m2	7,750	35,250	274,020
		Súčet		7,750		
23	592276300	Trubica betónová dĺžka celková TB14 6,50 50x50x10 62,000	ks	62,000	5,990	371,580
		Súčet		62,000		
8 Rúrové vedenie						
24	324401111	Osadenie betónového drôhby pre žľaby terás alebo prechodová skruť TBS 1,000	ks	1,000	23,83	23,830
25	592242270	Elastomerný termost DN 100 1,000	ks	1,000	11,02	11,020
26	592242170	Sáňka žľabová DN 100-43,5x3 KFS 105,85	ks	1,000	105,85	105,850
27	594431155	Vozník rúravy žľaby z PP, DN 200/200 (DN žľaby DN 200) sadli, šírka 40 x h. 100 x 250mm 2,000	ks	2,000	47,50	95,000
28	160 025	PP - žľabový drôh z PP DN200/200 GD - páhový príslušenstvo 403,27	ks	2,000	403,27	806,540
29	160 016	PP - žľabový remáčový systém pre žľabové poklopky BEGU DN625 2,000	ks	2,000	61,93	123,860
30	160 768	PP - žľabový drôh z PP DN200/200 mm (vrátane rebráka) 197,45	ks	2,000	197,45	394,900
31	161 415	PP - žľabový systém PP DN200/200 mm (vrátane rebráka) 2,000	ks	2,000	128,24	256,480
32	161 435	PP - žľabový systém PP DN200/200 mm (vrátane rebráka) 2,000	ks	2,000	163,55	327,100
33	170922	PP - Horná stena a ľalový príslušenstvo 2,000	ks	2,000	58,35	116,700
34	161 415	PP - žľabový systém PP DN200/200 mm (vrátane rebráka) 2,000	ks	2,000	222,16	444,320
35	160 859	PP - vedúci systém DN200 (drôhový systém) 20,59	ks	10,000	20,59	205,900
36	2820009650	Príslušenstvo BEGU DN200 pre terásne žľaby DN200 alebo ekvivalent 2,000	ks	2,000	141,24	282,480
37	079311114	Osadenie ocele alebo hliníkového poklopu s úroveň na žľaby hmotnosť max 150 kg 1,000	ks	1,000	19,71	19,710
38	0550010500	Príslušenstvo BEGU DN200 pre rúravy žľaby DN200 alebo ekvivalent 141,24	ks	1,000	141,24	141,240
39	115201301	D+M ČS 1 komplet stavebné časti technologickej časti "elektronika" 1,000	ks	1,000	18 576,92	18 576,920
40	115201301	D+M ČS 2 komplet stavebné časti technologickej časti "elektronika" 1,000	ks	1,000	14 550,24	14 550,240
41	115201301	D+M ČS 3 komplet stavebné časti technologickej časti "elektronika" 1,000	ks	1,000	71 800,33	71 800,330
99 Presun hmôt HSV						
42	552276101	Presun hmôt pre rúravy vedenie hliníkové rúry z plast. hmôt alebo akýmkoľvek iným spôsobom výška 119,654	m	119,654	0,020	2,273

Celkom

118 720,580

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA POBBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Základka 5. úr.: Elektrické NN prípojky k ČS1, ČS2, ČS3

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
D1 MATERIÁL						
1	341 203M240	Kábel CYKY-J 4x10	m	24,000	4,50	108,000
2	341 203M320	Kábel CYKY-J 5x4	m	10,900	2,40	24,000
3	341 203M330	Kábel CYKY-J 5x6	m	105,000	3,45	362,250
4	341 400M140	Kábel AYKY-J 4x16	m	18,900	1,64	29,520
5	345 654K017	Rúrka el-inšt PPO tuhá 15631HF FA, s hrdlom, čierna	m	12,000	3,03	36,360
6	345 658I001	Chránička HD-PE kábelová ohybná 032332 : FXKVR 63, čierna	m	50,000	2,98	149,000
7	354 9000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	kg	105,000	2,09	219,450
8	354 9050A21	Týč zemniaca ZT 2t, nadstavovacia D26 (2x1,5m)	kus	8,000	40,44	323,520
9	357 500H006	Skríňa prípojková 0303420 : SPP O C IV P20 (3x63A) IP44/2X (S)	kus	3,000	69,51	208,530
10	921 AN36141	Rozvádzač RE-P 25A s podstavcom	kus	3,000	486,59	1 459,770

D2 PRÁCE A DODÁVKY M

D3 M21 - 15S Elektromontáže

11	21001-0135	Rúrka PE uložená pevne 80mm	m	12,000	2,15	25,800
12	21001-0263	Hadica oceľová voľne uložená 65-75mm	m	50,000	3,07	153,500
13	21010-0251	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 4x10	kus	6,000	4,52	27,120
14	21010-0252	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x16-25	kus	6,000	7,21	43,260
15	21010-0258	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 5x4	kus	2,000	5,06	10,120
16	21010-0259	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 5x6-10	kus	6,000	6,13	36,780
17	21019-1531	Usadenie rozvádzača ER 1.0	kus	3,000	31,60	94,800
18	21019-2B11	Skríňa oceľoplechová PS-0, s náplňou	kus	3,000	16,55	49,650
19	21022-0001	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn do 120mm ² , vrátane svoriek	m	6,000	0,46	2,760
20	21022-0021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm ² , vrátane svoriek	m	105,000	1,28	132,300
21	21022-0361	Týč zemniaca ZT do 2m, zaradenie do zeme, pripojenie vedenia	kus	8,000	22,75	182,000
22	21081-0017	Kábel 750V voľne uložený CYKY 5x4-16	m	115,000	2,90	333,500
23	21081-0053	Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x10	m	24,000	3,04	72,960
24	21090-1045	Kábel 750V pevne uložený AYKY 4x16	m	18,000	1,03	18,540
25	21329-0010	Zalstenie vypnutého stavu	hod	24,000	18,96	455,040
26	21329-0020	Manipulácia v sieťi NN	hod	24,000	18,96	455,040
27	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	24,000	25,28	606,720

D4 M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach

28	46001-0023	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia vo voľnom teréne	km	0,115	486,59	55,960
29	46020-0153	Kábelové ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3	m	10,000	5,51	55,100
30	46020-0304	Kábelové ryhy šírky 50, hĺbky 120, zemina tr 4	m	35,000	25,58	895,300
31	46042-0022	Zriadenie kábelového lôžka 65/10 cm, pieskom	m	115,000	2,45	281,750
32	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	115,000	0,65	74,750
33	46056-0153	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3	m	10,000	2,11	21,100
34	46056-0304	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 120, zemina tr 4	m	35,000	6,15	215,250

Celkom

7 219,500

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka s. úr.: Zberač „A“,

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
HSV Práce a dodávky HSV						
1 Zemné práce						
1	113107R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	1,000	814,180	814,180
2	113107232	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000l	m2	309,570	3,800	1 176,370
		329,37*18*1,1		309,570		
		Súčet		309,570		
3	113107243	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600l	m2	298,770	2,960	884,360
		329,37*18*1,7		298,770		
		Súčet		298,770		
4	113307212	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťažného, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000l	m2	309,570	0,940	291,000
		329,37*18*1,1		309,570		
		Súčet		309,570		
5	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	300,000	6,650	1 995,000
		50*6		300,000		
		Súčet		300,000		
6	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	50,000	6,510	325,500
		50		50,000		
		Súčet		50,000		
7	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiesln. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 (410,02*1,1*0,2)	m3	90,204	4,000	360,820
		90,204		90,204		
		Súčet		90,204		
8	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 ((2,7*2,7*2,68)*0,5+(2*2*2,68)*0,5)*2	m3	30,257	4,000	121,030
		30,257		30,257		
		Súčet		30,257		
9	131201209	Príplatek za lepkosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,077	0,020	0,180
		30,257*0,3		9,077		
		Súčet		9,077		
10	131301201	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3 ((2,7*2,7*2,68)*0,5+(2*2*2,68)*0,5)*2	m3	30,257	4,000	121,030
		30,257		30,257		
		Súčet		30,257		
11	131301209	Príplatek za lepkosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 4	m3	9,077	0,020	0,180
		30,257*0,3		9,077		
		Súčet		9,077		
12	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3 ((739,39-18)*1,1*2,837)*0,5	m3	1 125,621	6,000	6 753,730
		1 125,621		1 125,621		
		Súčet		1 125,621		
13	132201209	Príplatek k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	337,686	0,020	6,750
		1125,621*0,3		337,686		
		Súčet		337,686		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka 5. úr.: Zberač „A“

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
14	132301203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 nad 1000 do 10000 m3 (739,39-18)*1,1*2,837*0,5	m3	1 125,621	6,000	6 753,730
		Súčet		1 125,621		
15	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4 1125,621*0,3	m3	337,686	0,020	6,750
		Súčet		337,686		
16	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3 (1,4*1,4*2,837*20)*0,5	m3	55,605	11,990	666,700
		Súčet		55,605		
17	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šacht zapažených i nezapažených v hornine 3 55,605*0,3	m3	16,682	0,020	0,330
		Súčet		16,682		
18	133301101	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3 (1,4*1,4*2,837*20)*0,5	m3	55,605	11,990	666,700
		Súčet		55,605		
19	133301109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šacht zapažených i nezapažených v hornine 4 55,605*0,3	m3	16,682	0,020	0,330
		Súčet		16,682		
20	141701102	Prelúčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm 5*13	m	18,000	372,830	6 710,940
		Súčet		18,000		
21	2860018080	HDPE rúra PE100 rúra 500x29,7/12m PN10 (SDR17) 0,00035	m	18,000	141,630	2 549,340
22	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m (739,39-18)*2,837*2	m2	4 093,167	3,820	15 635,900
		Súčet		4 093,167		
23	151101112	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	4 093,167		
24	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m (1,4*1,4*0,15)*20+(1,4*1,4*0,1)*20 (739,39-18)*1,1*0,1+((739,39-18)*1,1*0,6)+(1*0,5*0,5*2,837)*20 (329,37-18)*1,1*1,627	m3	1 167,093	8,450	9 861,940
		Súčet		1 167,093		
25	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m 1167,093*7	m3	8 169,651	0,310	2 532,590
		Súčet		8 169,651		
		Súčet		8 169,651		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka 5. úr.: Zberač „A“

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
26	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 167,093	0,380	443,500
27	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 750,640	9,900	17 331,340
		1167,093*1,5		1 750,640		
		Súčet		1 750,640		
28	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	1 521,093	7,150	10 875,810
		((329,37-18)*1,1*1,627)+(410,02*1,1*2,137)		1 521,093		
		Súčet		1 521,093		
29	5834375000	Kamenivo dvené hrubé UHK 32-63 n	t	2 737,967	13,170	36 059,030
		1521,093*1,8		2 737,967		
		Súčet		2 737,967		
30	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	425,125	7,610	3 235,200
		((739,99-18)*1,1*0,6)-(PI*0,15*0,15*(739,99-18))		425,125		
		Súčet		425,125		
31	5834522700	Šírkodrva UHK 0-32 n	t	765,225	13,960	10 682,540
		425,125*1,8		765,225		
		Súčet		765,225		
32	181301103	Rozprestretie otnice v rovine , plocha do 500 m2,hr.do 200 mm	m2	451,022	0,720	324,740
		410,02*1,1		451,022		
		Súčet		451,022		
4		Vodorovné konštrukcie				
33	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo šírkodrvy UHK 0-32 mm	m3	79,353	35,700	2 832,900
		((739,99-18)*1,1*0,1)		79,353		
		Súčet		79,353		
34	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo šírkodrvy UHK 4-16 mm	m3	5,880	27,000	158,760
		(1,4*1,4*0,15)*20		5,880		
		Súčet		5,880		
35	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	m3	0,196	119,010	23,330
		(1,4*1,4*0,1)		0,196		
		Súčet		0,196		
5		Komunikácie				
36	564861111	Podklad zo šírkodrvy UHK s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	309,570	8,130	2 518,800
		329,37-18*1,1		309,570		
		Súčet		309,570		
37	565131011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením AC 22 P tr.J., po zhutnení hr. 50 mm	m2	298,770	12,110	3 618,100
		329,37-18*1,7		298,770		
		Súčet		298,770		
38	567132111	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC po zhutnení hr. 180 mm	m2	309,570	14,440	4 470,190
		329,37-18*1,1		309,570		
		Súčet		309,570		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PO DBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Základka 5. úr.: Zberač „A“,

Objednávateľ: Siredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
39	573111112	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m ²	m ²	298,770	1,040	310,720
		329,37-18*1,7		298,770		
		Súčet		298,770		
40	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	1 058,658	0,520	550,500
		((329,37-18)*1,7)*2		1 058,658		
		Súčet		1 058,658		
41	577141112	Betón asfaltový po zhuťnení f.ir. strednozrný AC 11 O hr. 50mm	m ²	298,770	15,420	4 607,030
		329,37-18*1,7		298,770		
		Súčet		298,770		
42	577141112.1	Betón asfaltový po zhuťnení f.ir. hrubozrný AC 16 L hr. 50mm	m ²	298,770	13,800	4 123,030
		329,37-18*1,7		298,770		
		Súčet		298,770		
8 Rúrové vedenie						
43	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	719,390	2,660	1 913,580
		719,39		719,390		
		Súčet		719,390		
44	172288	plnostenná rúra PVC SN12 DN/OD 315 - 6000 mm podľa normy STN EN 1401	ks	119,898	172,130	20 638,040
		719,39/6		119,898		
		Súčet		119,898		
45	892371000	Skúška tesnosti kanalizácia D 300	m	739,390	3,370	2 491,740
		739,39		739,390		
		Súčet		739,390		
46	892374111	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300 mm	m	739,390	3,380	2 499,140
		739,39		739,390		
		Súčet		739,390		
47	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	60,000	23,98	1 438,600
48	5922442210	Skruž rovná 100/50/9 PS	ks	20,000	86,32	1 766,400
49	5922442230	Skruž rovná 100/100/9 PS	ks	20,000	164,02	3 280,400
50	5922442170	Skruž šikmá/kónus 100-63/58/9 KPS	ks	20,000	106,85	2 137,000
51	5922442270	Elastomérové tesnenie DN 1000	ks	80,000	11,09	887,200
52	894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	20,000	23,98	479,600
53	5922442260	Šachtové dno 100/100 otvor max. 60; s bet. kýnelou a PS bez šachtových prechodiek	ks	20,000	256,13	5 122,600
54	5922442310	Šachtová vložka DN 300 pre PVC hladké	ks	40,000	39,43	1 577,200
		20*2		40,000		
		Súčet		40,000		
55	894421112	Zriadenie šachtíet prefabrikovaných 4-10t	ks	20,000	59,140	1 182,800
		20		20,000		
		Súčet		20,000		
56	899311114	Osadenie oceľ. alebo liatinového poklopu s rámom na šachtie tunelovej stoky hmotnosti nad 150 kg	ks	20,000	19,710	394,200
57	2860010500	Poklop BEGU D400 -pre revízne šachty DN1000 alebo ekvivalent	ks	20,000	141,940	2 838,800
		0.00035				
58	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	721,390	0,820	591,540
		739,39-18		721,390		
		Súčet		721,390		
59	899912135	Montáž klznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 300	ks	60,000	9,540	572,400
		12*5		60,000		
		Súčet		60,000		
60	2865230027	Objímka klzna RACI F 25, typ F, výška 25 mm, vonkajší priemer rúry 92 - 500 mm, alebo ekvivalent	ks	60,000	33,330	1 999,800
61	2865230027	Manžeta 500/300	ks	4,000	55,200	220,800
		4		4,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavbné objekty

Zákazka č. úr.: Zberač „A“

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
Súčet				4,000		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
62	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm (329,37-18)*2	m	622,740	6,300	3 923,260
Súčet				622,740		
63	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	324,047	3,520	1 140,650
64	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 235,470	0,390	1 261,830
323,547*10				3 235,470		
Súčet				3 235,470		
99 Presun hmôt HSV						
65	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letecko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	355,507	0,020	7,110
66	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 738,046	0,020	34,760

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka 5. úr.: Zberač „A“,

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konštrukcie doplnkové kovové

67	767914130	Montáž oplozenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m	m	6,000	3,410	20,460
68	767914830	Demontáž oplozenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	6,000	2,390	14,340

M Práce a dodávky M

23-M Montáže potrubia

69	230200126	Nasunutie potrubnej sekcie do chráničky DN 500	m	18,000	34,120	614,160
		5+13		18,000		
		Súčet		18,000		

Celkom

224 563,970

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Stavebné objekty

Zákazka 5. úr.: Dočasné dopravné značenie - Kanalizácia Podbrezová

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

VRN06 Zariadenie staveniska

1		Montáž a demontáž DDZ	ks	193,000	7,58	1 462,940
2		A4b 900	ks	9,000	46,76	420,840
3		A4c 900	ks	9,000	46,76	420,840
4		B31a "30" 700	ks	16,000	54,35	869,600
5		A19 900	ks	27,000	46,76	1 262,520
6		B1 700	ks	2,000	54,35	108,700
7		B27a 700	ks	1,000	54,35	54,350
8		B27b 700	ks	1,000	54,35	54,350
9		Z4a,b	ks	91,000	30,33	2 760,030
10		Z2a 1000x220	ks	2,000	104,90	209,800
11		E7 500x150	ks	6,000	15,80	94,800
12		IP4 500x500	ks	4,000	39,18	156,720
13		A4a 900	ks	2,000	46,76	93,520
14		C6a 700	ks	1,000	54,35	54,350
15		C6b 700	ks	10,000	54,35	543,500
16		Výstražné svetlo	ks	12,000	18,96	227,520
17		Gumový podstavec	ks	175,000	20,22	3 538,500
18		Zn stĺpik d=60/2 2000	ks	69,000	18,96	1 308,240
19		Zn úchyt d=60	ks	138,000	3,79	523,020

Celkom

14 164,140

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Prevádzkové súbory

Podčasť: PS - 01.1 Mechanické predčistenie

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1		P1 a,b - Ponorné kalové čerpadlo s pätkovým kolenom , a s tepel. ochranou, Q = 2,3 l/s, h = 5,1 m	ks	2,000	3 056,03	6 112,060
2		Vodiace tyče čerpadiel z nerezovej ocele, , 4 ks	m	24,000	32,86	788,640
3		Podperné konštrukcie vodiacich tyčí , z nerezovej ocele	kg	12,000	19,72	236,640
4		Reťaz z nerezovej ocele	bm	16,000	29,57	473,120
5		Držiak prenosného zdvíhacieho zariadenia z koróziivzdornej ocele - 2ks	kg	2,000	41,08	82,160
6		JC - Strojne stierane cesle, štandardné prevedenie, so zateplením a vyhrievaním, b = 6 mm	ks	1,000	23 988,15	23 988,150
7		EĽ. rozvádzač česlí	ks	1,000	2 464,54	2 464,540
8		Prítokový žľab česlí vrátane podperných konštrukcií z koróziivzdornej ocele	kg	124,000	19,72	2 445,280
9		Výtláčne potrubie z prečerpávacej komory, z PVC o63 vrátane tvaroviek a príchytok	bm	3,000	16,43	49,290
10		RO - Rozdeľovacia nádržka s vekom , z koróziivzdornej ocele	kg	146,000	19,72	2 879,120
11		Potrubie z rozdeľovacej nádržky z PVC o125x3,2 vrátane tvaroviek	bm	4,000	26,29	105,160
12		Nosné a podperné konštrukcie potrubí,, z koróziivzdornej ocele	kg	60,000	19,72	1 183,200
13		Uzatváracia klapka bezprírubová DN125	ks	2,000	198,81	397,620
14		Kotviaci a spojovací materiál - pozinkovaný	kg	25,000	18,07	451,750
15		Kotviaci a spojovací materiál - nerez	kg	15,000	46,01	690,150
16		Montáž prevádzkového súboru	hod	310,000	23,00	7 130,000

Celkom

49 476,880

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Prevádzkové súbory

Podčasť: PS - 01.2 Biologické čistenie

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1		Dosadzovací kužel sklaminátový o4,3 m zložený zo šiestich segmentov	ks	2,000	7 886,52	15 773,040
2		Predĺženie dosadzovacieho kužela z PP dosky pre dva reaktory	m2	4,000	67,36	269,440
3		Skrutkový spoj segmentov - skrutka matica a podložky - 2ks z koróziivzdornej ocele pre dva kužele	ks	536,000	1,42	761,120
4		Nosná konštrukcia 2 ks sklaminátových kužeľov, z koróziivzdornej ocele	kg	515,000	19,72	10 155,800
5		Recirkulačná mamutka DN150	ks	2,000	525,77	1 051,540
6		Mamutka pre odťah z hladiny DN100	ks	4,000	345,04	1 380,160
7		Nosné konštrukcie mamutiek z koróziivzdornej ocele pre dva reaktory	kg	86,000	19,72	1 695,920
8		Odtokové žľaby reaktorov - 4ks, z koróziivzdornej ocele pre dva reaktory	kg	136,000	19,72	2 681,920
9		Odtokové potrubie a tvarovky z PVC DN150 pre dva reaktory	bm	16,000	30,07	481,120
10		Nosné konštrukcie žľabov a odtokového potrubia, reaktorov z koróziivzdornej ocele	kg	46,000	19,72	907,120
11		PM a,b - Miešadlo denitrifikácie (š x l x h = 2x4x3 m)	ks	2,000	3 023,17	6 046,340
12		Nosiče miešadiel z koróziivzdornej ocele - 2ks	kg	196,000	19,72	3 865,120
13		Reťaz z nerezovej ocele	bm	16,000	29,57	473,120
14		P2 a,b - Ponorné kalové čerpadlo s päťkovým kolenom Q=3,8 l/s, h=5,0 m	ks	2,000	2 070,21	4 140,420
15		Vodiace tyče čerpadiel z nerezovej ocele, , 4 ks	m	24,000	32,86	788,640
16		Lano	bm	16,000	7,89	126,240
17		Výtlačné potrubie od čerpadiel prebytočného kalu, z PVC o63 vrátane tvaroviek a príchytok	bm	26,000	16,43	427,180
18		Prietokomer DN50	ks	2,000	1 675,89	3 351,780
19		Ukľudňovacie potrubie kalu z PVC DN400	bm	2,000	111,73	223,460
20		Norná stena PP doska	m2	2,000	67,36	134,720
21		P3 - Ponorné kalové čerpadlo s plavákom, , Q=3,8 l/s, h=5 m	ks	1,000	2 070,21	2 070,210
22		Vodiaca tyč čerpadla z nereze so žeriavikom	kg	50,000	19,72	986,000
23		Lanový naviják	ks	1,000	510,98	510,980
24		Lanko z koróziivzdornej ocele	bm	10,000	13,14	131,400
25		Výtlačné potrubie od čerpadla odsadenej vody, z PVC vrátane tvaroviek a príchytok	bm	6,000	16,43	98,580
26		Nosné a podperné konštrukcie pre prebytočný, kal z koróziivzdornej ocele	kg	92,000	19,72	1 814,240
27		Prenosná konzola pre zdvíhanie čerpadiel , a miešadiel z koróziivzdornej ocele	kg	28,000	19,72	552,160
28		Lanový naviják	ks	1,000	510,98	510,980
29		Oko FLYGT Lift	ks	2,000	78,87	157,740
30		Lanko z koróziivzdornej ocele o4mm	bm	25,000	13,14	328,500

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Prevádzkové súbory

Podčasť: PS - 01.2 Biologické čistenie

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
31		Držiak prenosného zdvíhacieho zariadenia z koróziivzdornej ocele - 4ks	kg	18,000	41,08	739,440
32		Výtláčne potrubie od čerpadiel z PK, z PVC vrátane tvaroviek a príchytok	bm	16,000	16,43	262,880
33		Prietokomer DN50	ks	2,000	1 675,89	3 351,780
34		Nosné a podperné konštrukcie z koróziivzdornej ocele	kg	22,000	19,72	433,840
35		Ochranné zábradlie z pozinkovanej ocele pre obslužnú lávku reaktorov	kg	412,000	5,92	2 439,040
36		Obslužná lávka s ochranným zábradlím nad kuželmi z pozinkovanej ocele	kg	1 290,000	5,92	7 636,800
37		Schodisko vrátane ostatného ochranného zábradlia a okopových pléchov z pozinkovanej ocele	kg	182,000	5,92	1 077,440
38		Pororošty lávky z pozinkovanej ocele	m2	6,000	78,87	473,220
39		Pororošty schodiska z pozinkovanej ocele	ks	2,000	34,50	69,000
40		Vybavenie mer. obj. z koróziivzdornej ocele	kg	8,000	19,72	157,760
41		Potrubie odľahu kalu s rýchlospojku vrátane nosn. konštr. z koróziivzdornej ocele	ks	1,000	349,96	349,960
42		Kyslíková sonda s dvomi optickými sondami a vyhodnocovačom, 2x releový a 2x analógový výstup	ks	1,000	8 740,89	8 740,890
43		DK a,b - Kompaktný dýchadlový agregát v protihlukovom klyte Q=3,98 m3/mín, ?p=40 kPa	ks	2,000	7 985,10	15 970,200
44		DK - Kompaktný dýchadlový agregát v protihlukovom klyte Q=1,99 m3/mín, ?p=40 kPa	ks	1,000	5 684,86	5 684,860
45		Tlakomer vrátane držiaka a trojcestného, tlakomerového kohúta	ks	2,000	50,93	101,860
46		Armatúry rozvodu vzduchu v duchárni	ks	5,000	73,94	369,700
47		Potrubia rozvodu vzduchu v duchárni po reaktor, z PVC vrátane tvaroviek	bm	22,000	29,57	650,540
48		Potrubia rozvodu vzduchu na reaktor, z PVC	bm	40,000	26,29	1 051,600
49		Prívod vzduchu k mamutkám	bm	24,000	16,43	394,320
50		Armatúry rozvodu vzduchu PVC (alt. PP, nerez) - guľové ventily 1" až 6/4"	ks	21,000	27,93	586,530
51		Nosné konštrukcie rozvodu vzduchu z duchárne, a k mamutkám z koróziivzdornej ocele	kg	36,000	19,72	709,920
52		Prevzdušňovací systém PVC DN 50, vrátane perforovanej PP membrány a držiakov - aktivácia	bm	104,000	67,36	7 005,440
53		Prevzdušňovací systém PVC DN 50, vrátane perforovanej PP membrány a držiakov - kalojem	bm	60,000	67,36	4 041,600
54		Zvody prevzdušňovacieho systému, vrátane držiakov	ks	15,000	85,44	1 281,600
55		Nosné konštrukcie rozvodu vzduchu z nerezovej ocele	kg	48,000	19,72	946,560
56		Protihluková stena	ks	1,000	203,74	203,740
57		Ostatný kotviaci a spojovací materiál - pozink.	kg	42,000	18,07	758,940
58		Ostatný kotviaci a spojovací materiál - nerez	kg	40,000	46,01	1 840,400
59		Merné zariadenie - Thompsonov prepád	kg	12,000	19,72	236,640
60		Kalibrácia mer. objektu vrátane certifikátu	ks	1,000	2 103,07	2 103,070

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Prevádzkové súbory

Podčasť: PS - 01.2 Biologické čistenie

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Dátum: 24.07.2017

Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
61		Montáž prevádzkového súboru, vrátane dopravy materiálu a pracovníkov a ostatných nákladov spojených s realizáciou prevádzkového súboru	hod	1 640,000	23,00	37 720,000

Celkom

169 284,560

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Prevádzkové súbory

Podčasť: PS - 02.1 Prevádzkový rozvod silnoprúdu a ASRTP

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1		Rozvádzač RM1 <i>- Skriňa rozvádzača ; - Výzbroj rozvádzača vrátane výroby rozvádzača; - Odborné prehliadky a skúšky (revízia)-rozv.; - Spracovanie označovacích bužíriek a popisov, logo; - Spracovanie</i>	ks	1,000	17 365,50	17 365,500
2		Oviádacie skrinka, vrátane montáže	ks	8,000	183,51	1 468,080
3		Spojovacia skrinka, vrátane montáže	ks	8,000	24,27	194,160
4		Deblokačná skriňa, vrátane montáže	ks	3,000	219,91	659,730
5		Tlačidlo núdzového vypnutia, vrátane montáže	ks	5,000	68,25	341,250
6		Svorkovacia skriňa, vrátane montáže	ks	5,000	72,80	364,000
7		Prestup káblov múrom do DN100, zatesnenie prestupu	ks	6,000	62,18	373,080
8		Drobný montážny materiál - sada	ks	1,000	1 516,64	1 516,640
9		Kábel plastový s medeným jadrom CYKY, do 5x10mm2, vrátane uloženia, ukončenia a pripojenia, - CYKY, do 5x10mm2 - 20 m, - CYKY, do 4x4mm2 - 30 m, - CYKY-O, do 2x1,5 - 85 m, - CYKY-J, do 4x2,5 - 135 m, - CYKY-J, 5x2,5 - 65 m, - CYKY-J, 12x1,5 - 73 m, - CYK	ks	1,000	7 279,86	7 279,860
10		Kábel plastový tienový s medeným jadrom, s krútenými pármí, do 2x2x1, vrátane uloženia, ukončenia a pripojenia	m	160,000	6,98	1 116,800
11		Pozinkovaný kábelový žľab lakovaný plastovým práškovým lakom 125x50mm, vrátane veka, spojovacieho a nosného materiálu	m	85,000	42,47	3 609,950
12		Pozinkovaný kábelový žľab lakovaný plastovým práškovým lakom 62x50mm, vrátane veka, spojovacieho a nosného materiálu	m	100,000	33,37	3 337,000
13		Elektroinšt. trubka ohybná -KOPOFLEX 75	m	100,000	5,76	576,000
14		Elektroinšt. trubka ohybná -SUPERFLEX HFPA	m	50,000	5,61	280,500
15		Oceľová elektroinštaláčna rúrka do DN32, pevné uloženie	m	40,000	18,20	728,000
16		Plastová elektroinštaláčna rúrka do DN32, pevné uloženie	m	60,000	12,13	727,800
17		Pozinkovaná nosná konštrukcia pre skrinky	ks	11,000	77,35	850,850
18		Oceľové nosné konštrukcie pre kábelové trasy	kg	125,000	37,92	4 740,000
19		Dielektrický koberec pred rozvádzačom	m	2,000	62,18	124,360
20		Ochranné pospájanie - vodič CYY, zelenožltý, vrátane pripojenia	m	180,000	9,10	1 638,000
21		Indukčný prietokomer na prítoku do reaktora (FI101,102)	ks	2,000	394,33	788,660
22		Indukčný prietokomer na meranie prebytoč. kalu z reaktora (FI103,104)	ks	2,000	394,33	788,660
23		Plavákový spínač, kompaktné prevedenie, vrátane príslušenstva a montáže (LA001,002,003,004,005,006)	ks	5,000	31,85	159,250
24		Ultrazvukový snímač hladiny na mernom žľabe alebo prepadu, oddelené prevedenie, fakturačné meranie, vrátane príslušenstva, montáže a úradného overenia (FI105)	ks	1,000	3 488,27	3 488,270
25		Automatický odoberák vzorkov, prevedenie do vonkajšieho prostredia, vrátane príslušenstva a montáže (QRA201)	ks	1,000	11 223,12	11 223,120
26		Optická kyslíková sonda, ponorná, vrátane príslušenstva a montáže (QIC301, QIC302)	ks	2,000	53,08	106,160

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Prevádzkové súbory

Podčasť: PS - 02.1 Prevádzkový rozvod silnoprúdu a ASRTP

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Dátum: 24.07.2017

Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
27		Kontrolér pre digitálne sondy, dvojkanálový, vr. karty pre komunikáciu s PLC, vrátanie príslušenstva a montáže	ks	2,000	576,32	1 152,640
28		Komunikačná sieť zariadení MaR pripojených po komunikácii - prevodníky, rozbočovače, T-kusy, zakončovače, káble, koncovky, konektory - sada	ks	1,000	1 182,98	1 182,980
29		Kábel plastový tieneny s medeným jadrom, s krútenými pármí, do 2x2x1, vrátanie uloženia, ukončenia a pripojenia	m	175,000	6,37	1 114,750
30		Prepojovacie káble ethernet vrátanie koncoviek, vrátanie prepojenia	sada	1,000	227,50	227,500
31		Káble ethernet vrátanie koncoviek	sada	1,000	227,50	227,500
32		Kompletné PLC s modulmi	sada	1,000	22 021,58	22 021,580
33		Drobný montážny materiál	sada	1,000	151,66	151,660
34		Odborné prehliadky a skúšky, revízie , - Meranie izolačných stavov káblov, protokoly, - Pomontážne kontroly, funkčné skúšky, oživenie , s technológiou, - Účasť na PKV a KV, odovzd. zápisy zo skúšok a iné	ks	1,000	3 336,60	3 336,600
35		Spracovanie sprievodnej technickej dokumentácie , - Sprievodná technická dokumentácia (STD), - Vypracovanie podkladov pre prevádzkové predpisy, - Spracovanie dokumentácie skutočného , vyhotovenia (DSV), - Autor. a proj. dozor, koordinácia, obhliadka	ks	1,000	0,00	
36		Zaškolenie obsluhy	ks	1,000	485,32	485,320
37		Ostatné náklady spojené s realizáciou diela, - koordinácia prác, kompletácia, doprava ... - komplet	ks	1,000	2 274,96	2 274,960

Celkom

96 021,170

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: AGLOMERÁCIA PODBREZOVÁ odkanalizovanie

Objekt: Prevádzkové súbory

Časť: PS 03 MaR a AS RTP pre ČS na sieti v obci

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Dátum: 24.07.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

D1 MATERIÁL

1	405 M003520	Vizualizácia, konfigurácia, aplikacný softwer	sada	8,000	924,20	7 393,600
2	405 S000330-R	GPFS router vrátane antény + SIM karta	sada	8,000	1 066,39	8 531,120

M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab.

D3 zariadení

3	22999-0006	Elektromontáže, slaboprúd HZS T6	hod	64,000	56,87	3 639,680
---	------------	----------------------------------	-----	--------	-------	-----------

Celkom

19 564,400